



SACOS

**負荷試験・熱試験は
サコスにおまかせ**



シリーズ

DKN-LB100



雨に弱いタイプなので屋内使用をお勧めします。

データセンター竣工前には「設置した空調システムの機能検証」「サーバー室内やラック吸気面温度の適正化」

「空調停止時におけるバックアップ機能検証」等のためにヒートロードテストを実施します。

実際の発熱を模試して冷却が適切に行われるかを確認する試験であり蓄積したノウハウは計画や施工に活かされています。



小さくても大容量！頼もしい負荷試験装置。

Style

可搬性を考慮した究極の最軽量
場所を取らないミニマムサイズ
マルチモニター搭載

Power

電圧切り替え対応※で大容量
※ 50Hz (200/400V)、60Hz (220/440V)




屋内推奨で、小型／大容量の特性を活かせる

データセンターでの負荷試験でお勧めです！

UPS試験

UPSの
電力共有能力の試験

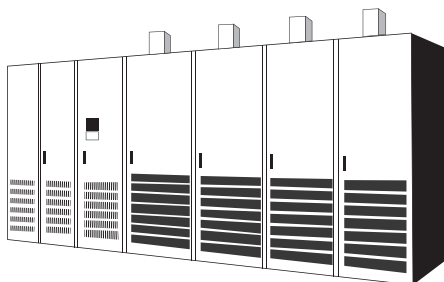

空調設備の
冷却能力
確認

空調設備の
冷却性能妥当性判定

機器仕様

周波数	50Hz	60Hz
対応電圧	200/400V	220/440V
負荷容量	100kW	120kW
力率	1.0	
定格	連続	
冷却方式	強制空冷式	
補機電源	AC100V	
装置寸法(質量)	h855 × w334 × d546 mm (44kg)	
Option 微調整ユニット		
装置寸法(質量)	h368 × w334 × d305 mm (12.5kg)	



Option -1

微調整ユニット搭載

機能UPするオプション



Option -2

作業効率性の向上
複数台一括制御するソフトウェア



●標準仕様は予告なく変更される場合があります。 ●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。

SACOS

サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>
本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

発電システム部

- 東日本営業所
〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通13-1-9-2F ☎ 047-351-5105 ☎ 047-316-8030
- 西日本営業所
〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-14 ☎ 06-4808-8081 ☎ 06-6477-2587
- 東北出張所
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-2-20-5F ☎ 022-266-8950
- 中部出張所
〒455-0843 愛知県名古屋港区錦町26-4 ☎ 052-728-8377



お問い合わせ