

持ち運びも 組み立ても 負荷試験も 全ての作業が一人で可能に!!

一人作業用

負荷試験装置

(特許出願中)

ライトバンでも
運搬できます。



【仕様】

周波数	50Hz	60Hz
容量	30kW	36kW
電圧	200V	220V
力率	1	
抵抗素子材	ステンレスシースフィンヒーター	
負荷可変方式	無段階	
1ユニット概略寸法	奥行150×幅500×高さ645 (mm)	

【質量】

第一ユニット(ファンユニット)	13.9kg
第二ユニット(無段階可変装置内蔵)	12.4kg
第三ユニット	11.2kg
第四ユニット	11.5kg
第五ユニット	12.9kg
合計	61.9kg

【特長】


- 取っ手・キャスター付きなので負荷試験装置の移動が簡単。
- 第二ユニットには、無段階負荷可変装置が搭載しており、細かな負荷試験が可能。
- 各ユニットはキャッチクリップで簡単接続。
- 発電機の出力に合わせて、ユニットの組み合わせが可能。
- 2セット並列により、60kWまでの負荷に対応。
- 大型負荷試験機の容量補助、電力量計の動作確認試験としてもご利用可能。



注意

1. 分解・修理・改造はしないでください。
2. 発電機の負荷試験以外に使用しないでください。
3. 雨天時の屋外や水などがかかる場所で使用しないでください。
4. 回転部に手を近づけないでください。怪我の恐れがあります。
5. 水平で安定した場所に設置し、キャスターのストッパーを確実にロックしてください。

【ユニット単体】

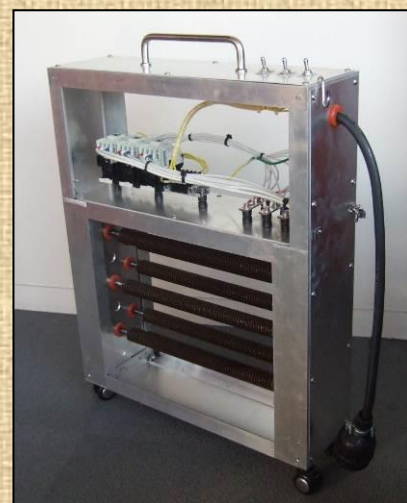

●ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。

サコス株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-5-3

特 需 営 業 部	〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-5 2F	TEL : 047-304-7815	FAX : 047-304-7882
浦 安	〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-5 1F	TEL : 047-304-7888	FAX : 047-304-7880
京 浜	〒231-0812 神奈川県横浜市中区錦町 27-2 2F	TEL : 045-628-0731	FAX : 045-628-0730
京 葉	〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 41-1	TEL : 0436-60-7161	FAX : 0436-60-7176
大 阪	〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島 1-1-146 1F	TEL : 06-6477-2800	FAX : 06-6477-2598
名 古 屋	〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町 26-4	TEL : 052-389-2670	FAX : 052-389-2677
発電システム課	〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島 1-1-146 1F	TEL : 06-6477-2800	FAX : 06-6477-2598

お問い合わせ