


〈鉄骨加工〉スライダードリル

■インサイドタイプ





特長

- H鋼とH鋼との重ね切り穴あけ及びH鋼とC鋼の重ね切りに威力発揮。
- 穴位置決め治具付き。
- ケガキ不要です。

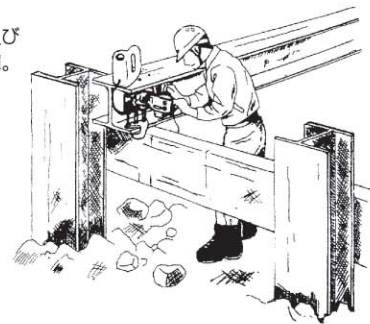

商品コード	SL-H20V	SL-H30V	SL-H40V	SL300H-5026	SLG30H-5035	SLG40H-7535
型式	SL-H20V	SL-H30V	SL-H40V	SL300H-5026	SLG30H-5035	SLG40H-7535
メーカー	小堀鐵工					
電源 (V)	単相100V	単相200V		単相100V	単相200V	
外形寸法(L)×(W)×(H) (mm)	420×238×226	420×238×307	420×238×380	460×268×330	431×238×260	431×238×580
質量 (kg)	11	12.5	13.5	13.5	13	15
出力 (W)	860	1,200		860	1,200	
穴あけ能力	18~26φ	22~35φ	18~50φ	22~26φ	22~35φ	24~35φ
最大板厚 (mm)	25	50	75	50		75
H形鋼	H200(H250)	H300・H350・H400	H400	H300・H350・H400	H300~	H400~

■アウトサイドタイプ

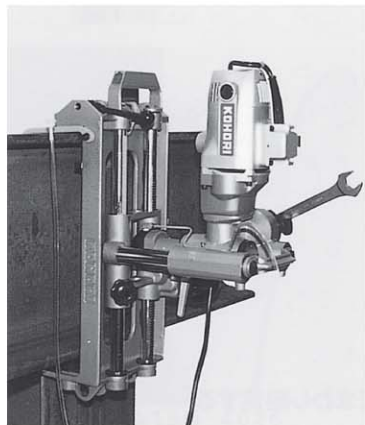

特長

- C鋼とH鋼の重ね切りに威力発揮。
- 縦位置決めスケール付きスライド移動。
- 横ローラで移動。
- ケガキ不要です。

商品コード	SL-C40V-50B	SL-C40V-75B
型式	SL-C40V-50B	SL-C40V-75B
メーカー	小堀鐵工	
電源 (V)	単相200V	
外形寸法(L)×(W)×(H) (mm)	434×325×567	
質量 (kg)	20.5	22
出力 (W)	1,200	
穴あけ能力	22~35φ	24~35φ
最大板厚 (mm)	50	75
H形鋼	H300・H350・H400	

〈穴あけ〉電動ドリル

〈モーターコアドリル〉



●VH-1

商品コード	MCD	CD-200	CD-300
型式	VH-1	CD-200X	CD-300X
メーカー	渋谷商事	石原機械	石原機械
全高 (mm)	700	910	910
ベース横幅 (mm)	300	200	200
ベース奥行 (mm)	370	300	300
全ストローク (mm)	350	570	570
最大使用径 (mm)	255	200	300
電圧 (V)	単相100	単相100	単相100
定格電流 (A)	15	20	20
モーター込質量 (kg)	24.5	28.3	28.9
パキュームセット質量 (kg)	12		
コード (m)	1.5		

〈電動ドリル〉



●BUL-SH3



●DU-PN2

商品コード	DUD	DD13
型式	DU-PN2	BUL-SH3
メーカー	日立	日立
最大穴開け能力 (mm)	鉄I20	鉄I13 木I30
電源 (V)	単相100V	単相100V
電流 (A)	9.0	6.5
消費電力 (W)	860	620
回転数 (rpm)	500	1,100
質量 (kg)	6.0	2.6
コード (m)	2.5	2.5

※別途販売品 各ドリル刃先