

〈鉄筋加工〉鉄筋カッター・ベンダー・ストライナー

〈ハンド鉄筋ストライナー〉

■一体型



特長



- 32mmまでの鉄筋を修正できる。
- 押し、引きで台直しからアンカー曲げまで可能。
- 現場で32mmまでの曲げが可能。
- 押し、引き切換えは、レバー切換のみ。
- SD345相当鉄筋対応。

商品コード	型式	メーカー	電源 (V) 50/60HZ	電源 (A)	質量 (kg)	コード (m)	外形寸法 (L)×(W)×(H) (mm)
DBR32	DBR-32X	石原機械	単相100	11	22.5	2.5~2.8	660×270×200

(表示能力数値 (50Hz))

曲げ可能径	修正可能角度(内角)		曲げ可能角度(内角)		出力	
	鉄筋径	押修正	引修正	押曲げ		引曲げ
SD345 32mm以下	D13	125°	121°	94°	92°	押修正、曲げ (11t)
	D16	128°	124°	90°	90°	
	D19	130°	126°	90°	90°	引修正、曲げ (8.5t)
	D25	135°	131°	90°	90°	
	D29	140°	135°	90°	90°	
	D32	144°	138°	90°	90°	

■分離型



〈本体〉

商品コード	型式	メーカー	曲げ可能径(φ)	曲げ角度	最大修正角度(内角)	質量(kg)	外形寸法(L)×(W)×(H)mm
RJ32	RJ-32	タイリク	13~32	0~100°	45°以上	9.5	480×280×120
	RJ-38	タイリク			30°以上	12.5	560×405×120


※ SD295、SD345等の硬鋼使用時

〈電動油圧ポンプ〉

商品コード	型式	メーカー	電源 (V) 50/60HZ	電流 (A)	吐出圧力(Pa)		吐出量(cc/min)		タンク容量 (ℓ)	油圧ホース (m)	質量 (kg)	キャブタイヤ (m)	外形寸法 (L)×(W)×(H)mm
					高圧時	低圧時	高圧時	低圧時					
DPU20P	20P(SSS-2C)	タイリク	単相100	6.5	700	15	250	2	2.5(1.5)	30	12.0	2.0	350×130×220

※連続使用が可能です。表示能力数値×(50Hz)

〈鉄筋加工〉定置式鉄筋ベンダーカッター

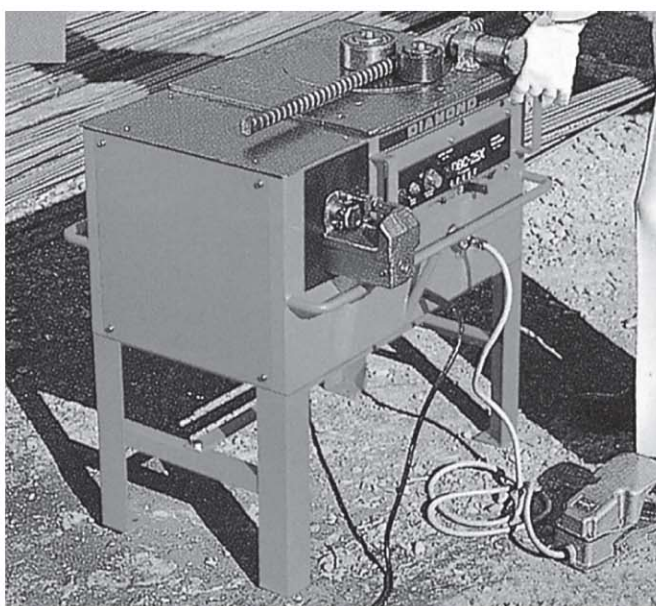

特長


- 「曲げ」と「切断」を一体化した鉄筋加工機
- 最大25mmまで曲げ可能。

商品コード	13N		
型式	DBC-25X		
メーカー	石原機械		
曲げ速度	180°曲げ/6秒		
曲げ角度	0°~180°		
曲げR	φ10mm (R82~R18) φ25mm (R61~R40)		
切断径/速度	4~25mm/5秒		
切断時圧力 (ton)	30		
電源 (V/Hz)	単相100		
電源 (A)	ベンダー使用15	カッター使用14	
外形寸法 (スタンド含む) (mm)	(L) 700×(W) 680×(H) 800		
質量 (kg)	129		
キャブタイヤ (m)	2.1		

※ 最低使用電圧90V

〈鉄筋加工〉定置式鉄筋ベンダーカッター

〈定置式鉄筋ベンダー〉

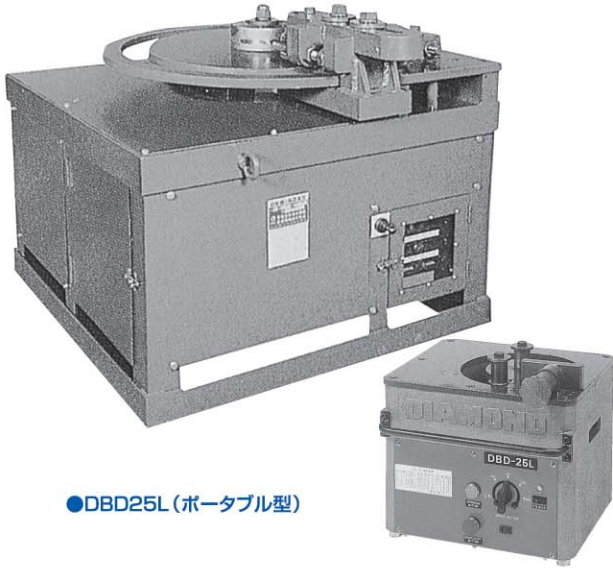

●DBD25L (ポータブル型)

特長


- 3種類の曲げ角度がレバ のワンタッチ操作にて切り替え可能。
- 目盛りを合わせるだけで10°~180°まで角度設定できます。
- タッチピン、割出板不要で騒音、作業性、安全性に優れています。
- フットスイッチ方式のため、遠隔操作が可能です。

商品コード	11N25	11N	11N100	OKB52	
型式	OKB-25A	OKB-32A	OKB-42A	OKB-52A	B-33
メーカー	音金機械				東陽建工
曲げ能力 (mm)	25	32	42	52	33
モーター (kW)	1.5	2.2	3.7	5.5	2.2
電源 (V/Hz)	三相200/50/60				200
キャブタイヤ (m)	1~3				
機械寸法	高さ A (mm)	860	875	980	1,020
	巾 B (mm)	800	930	1,060	1,235
	奥行 C (mm)	780	860	990	1,205
質量 (kg)	290	410	670	1,210	450

■ローラーサイズ一覧表 (単位: 直径 mm)

品名	標準ローラー	大R曲げローラー
OKB-25A	44・53・63・73・98	250・300・400・500
OKB-32A	53・73・85・99・125	250・300・400・500・600
OKB-42A	64・85・99・118・148	250・300・400・500・600
OKB-52A	128・138・153・168・198	700・800・1000

〈鉄筋加工〉定置式鉄筋カッター・バンド曲げ機・リング曲げ機

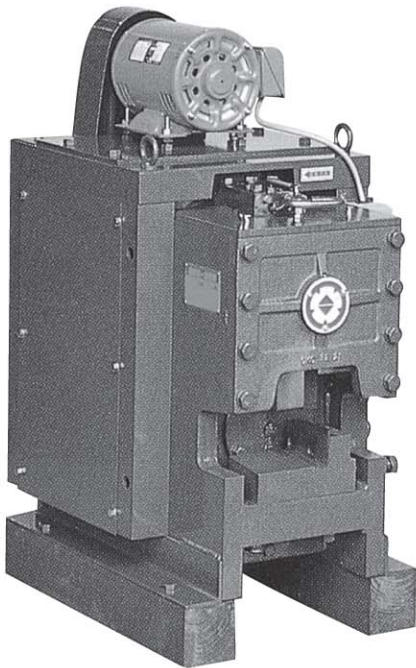

特長

- 曲げ角度が10~180°までの範囲で自在。
- 支点がローラ式のため一定したRとれます。

〈定置式鉄筋バンド曲げ機〉

商品コード	IIN16	
型式	OKB16A	
メーカー	音金機械	
曲げ能力 (mm)	16	
モーター (kW)	1.5	
電源 (V/Hz)	三相200	
キャブタイヤ (m)	1~3	
機械寸法	高さ A (mm)	880
	巾 B (mm)	700
	奥行 C (mm)	690
質量 (kg)	240	

* ローラーはついておりません。

特長

- 均 な円形加工が可能。
- 巻径が自在に調整可能

〈定置式鉄筋リング曲げ機〉

商品コード	OKR22	OKR32
型式	OKR22	OKR32
メーカー	音金機械	
曲げ能力 (mm)	22	32
モーター (kW)	1.5	2.2
電源 (V/Hz)	三相200	
キャブタイヤ (m)	1~3	
最小巻径	250φ~	400φ~
機械寸法	高さ (mm)	860
	巾 (mm)	720
	奥行 (mm)	760
質量 (kg)	200	460

〈定置式鉄筋カッター〉

商品コード	12N	12N100	OKC52
型式	OKC32	OKC42	OKC52
メーカー	音金機械		
切断能力 (mm)	32	42	52
モーター (kW)	1.5	2.2	5.5
電源 (V/Hz)	三相200		
キャブタイヤ (m)	1~3		
機械寸法	高さ (mm)	950	1,030
	巾 (mm)	440	570
	奥行 (mm)	620	670
質量 (kg)	440	600	1,050