




## ■ 寸法

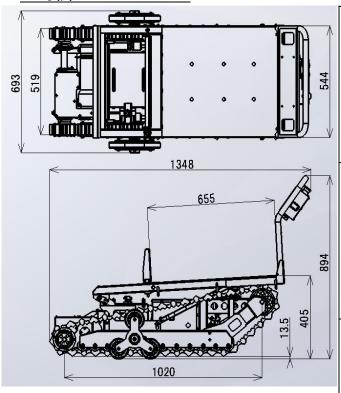

※製品の仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがあります。 ※ご使用の前に、必ず取扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ※車体色等は印刷のため若干異なります。

## ■ 性能

<u> </u>		
最大	<b>積載重量</b>	200 kg
最大	使用角度	35 °
機体重量	ł (バッテリー含む)	148 kg
	900kg 昇 り	0.8 km/h
	発走行 降 り	1.9 km/h
1充電当たり使用時間		1時間 (200kg積載)
全	長	1348 mm
全	幅	693 mm
全	高	894 mm
荷	台 長	655 mm
荷	台 幅	544 mm
荷	台 高	405 mm
D C モータ 出 カ		320 W
パッテリー (メンテナンスフリー)		24V (12V×2)-34Ah
	方 式	オートカット式
力	入 力 電 源	AC 100 V
	出 力 電 流	DC 24V - 5A
	充 電 時 間	6 時 間
	機 速度 1 在 全 全 全 で で で で で で で で で で で で で で で で	表 大 使 用 角 度 機体重量 (パッテリー含む) 速度 200kg

## ■ 特徴

- ・登り走行 0.8km/h は、ゆっくり歩く程度のスピードですので安全且つ、効率的に作業ができます。
- ・一回の満充電で、1時間の連続走行が可能です。
- ・別置き充電器で予備バッテリーに充電可能、交換しながら使用することで、バッテリー切れの心配はありません。
- •トラックローラの採用により、滑らかでスムーズな階段走行ができます。
- フットペダルで、瞬時に手押し台車走行ができ、階段走行時だけ電気を使うので、バッテリーが長持ち。
- 手押し台車走行において、障害物がある時は、クローラ走行に切り替えることで、段差乗越えができます。
- ・最大積載過重 200kg 以上の荷物を載せると、過荷重センサーが反応してブザーが鳴り走行できなくなります。 ブザーが鳴り止む(200kg 以下)まで、荷物をおろしてから使用してください。



サコス株式会社

本 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3