

持ち運びも 組み立ても 負荷試験も 全ての作業が一人で可能に!!

一人作業用

負荷試験装置

(特許出願中)

ライトバンでも
運搬できます。



【仕様】

周波数	50Hz	60Hz
容量	30kW	36kW
電圧	200V	220V
力率	1	
抵抗素子材	ステンレスシースフィンヒーター	
負荷可変方式	無段階	
1ユニット概略寸法	奥行150×幅500×高さ645 (mm)	


【質量】

第一ユニット(ファンユニット)	13.9kg
第二ユニット(無段階可変装置内蔵)	12.4kg
第三ユニット	11.2kg
第四ユニット	11.5kg
第五ユニット	12.9kg
合計	61.9kg

【特長】

- 取っ手・キャスター付きで負荷試験装置の移動が簡単。
- 第二ユニットには、無段階負荷可変装置が搭載しており、細かな負荷試験が可能。
- 各ユニットはキャッチクリップで簡単接続。
- 発電機の出力に合わせて、ユニットの組み合わせが可能。
- 2セット並列により、60kWまでの負荷に対応。
- 大型負荷試験機の容量補助、電力量計の動作確認試験としてもご利用可能。

【ユニット単体】

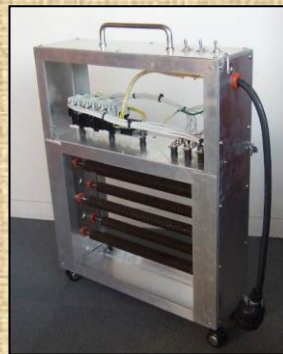

【使用例】



注意

1. 分解・修理・改造はしないでください。
2. 発電機の負荷試験以外に使用しないでください。
3. 雨天時の屋外や水などがかかる場所で使用しないでください。
4. 回転部に手を近づけないでください。怪我の恐れがあります。
5. 水平で安定した場所に設置し、キャスターのストッパーを確実にロックしてください。

●ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。

●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。