

# 防音効果が見える！



新登場

## ノイズディスプレイ

防音パネルの**内側**と**外側**の

騒音値をリアルタイムで同時に表示！



# 騒音表示付き防音パネル ノイズディスプレイ


## ■ 特長

1. 本製品は、吸遮音パネル『ノイズソーバー』(高さ 2,700mm×幅 600mm)に組み込んで使用することにより、防音効果を数値で確認することができます。
2. 吸遮音パネルに表示部やマイクの取付け部を埋め込んでおり、本製品自体にノイズソーバー同様の防音効果があります。
3. 表示部は、騒音の測定値に応じて文字色が変化します。
4. 騒音値をリアルタイムで表示するだけでなく、1分おきにSDカードへ測定データを記録することができ、現場の騒音管理に役立ちます。
5. 昼間でも表示が見やすいよう、昼夜で自動的に輝度を切り替えられる機能付きです。
6. 自動 ON/OFF タイマー搭載で、必要な時間帯だけ表示することができます。




## ■ 寸法図／仕様

《上部マイク付きパネル》

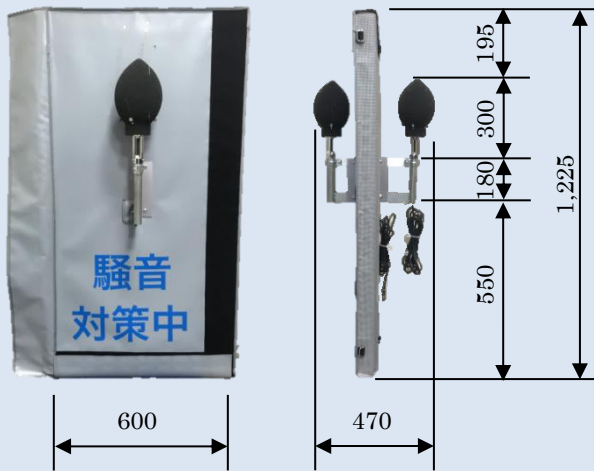


《下部表示付きパネル》

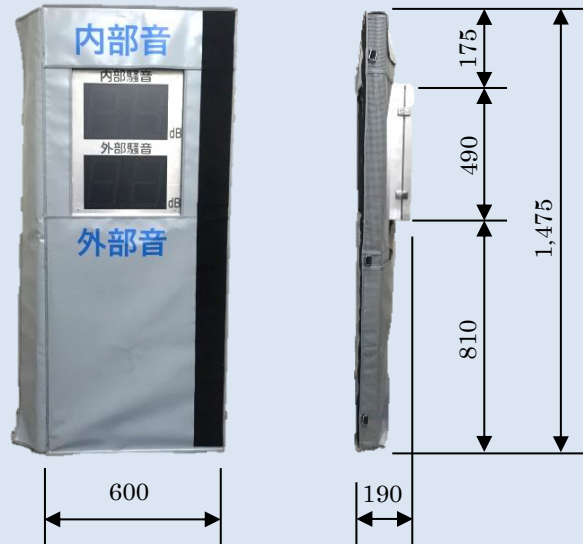

※囲い内部の骨組みが、表示部の筐体やマイクの取付け部に干渉することがないようにご確認ください。

概略寸法	上部: 高さ1,225mm×幅600mm×奥行470mm(マイク含む)
	下部: 高さ1,475mm×幅600mm×奥行190mm(表示部含む)
重量	上部: 6.4kg(マイク含む)
	下部: 13.4kg(表示部含む)
防水防塵仕様	IP54相当
電源	AC100V
消費電力	約20W
騒音計	リオン製 NL-42内蔵
動作温湿度範囲	-10~60℃/10~80%

測定値に応じて色が3段階に変化!

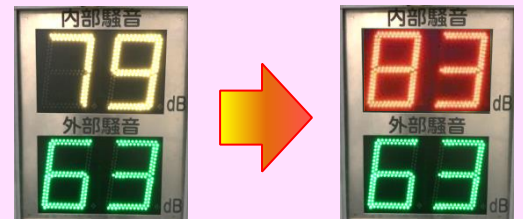

注意

1. 直接火気にさらすと木材や繊維等と同様に燃焼しますのでご注意ください。
2. 溶断等の火花があたるところでは、コンパネ等で防護してください。
3. 本品のみでは自立できません。(本品に骨組み材料は含まれません。)
4. 本品の上に乗ったり物の上に乗せたりしないでください。破損します。
5. 分解・修理・改造はしないでください。

●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。



サコス株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3