

3t 軌陸クレーン付トラック転車台付兼用

TOC38SWTU-K 商品コード 3TCKT (KR-04-005 改)

MOC38SWTU-K 商品コード 3TCKT (KR-04-001 改)



JR 東日本 認定番号 KR-04-005 改 KR-04-001

特徴

- ☆ 高さ制限設定装置付
- ☆ 2.9t吊で4段ブーム
- ☆ 狭軌・中軌・広軌、兼用でどの路線でも走行可能使用。
- ☆ 補助バッテリー付でメインバッテリーと切替可能。
- ☆ 走行時に低速モード、高速モードに切り替えすることができ作業時の安全性、回送時の短縮が可能。
- ☆ 狭い載線場でも載線可能。転車台付で狭い載線場でも載線・離線の時間短縮が大幅にアップ。



安全性

- ☆ 鉄輪走行油圧ブレーキに油圧ブレーキとディスクブレーキを採用。
- ☆ 緊急時に格納作業を容易にする非常用電磁ポンプを搭載。
- ☆ 保守ブレーキ付。
- ☆ クレーン・アウトリガーの未格納忘れの警告灯付。
- ☆ クレーン旋回規制装置付

空車時定格総荷重表

単位 (t)

3.17m/5.12m ブーム (側方、後方領域)									
作業半径(m)	1.6 以下	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.92		
アウトリガ 最大張出	2.93	2.28	1.68	1.18	0.83	0.63	0.48		
アウトリガ 最小張出	1.58	0.98	0.68	0.48	0.38	0.28	0.23		
3.17m/5.12m ブーム (側方、後方領域)									
作業半径(m)	2.2 以下	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
アウトリガ 最大張出	1.88	1.63	1.18	0.83	0.63	0.53	0.45	0.4	0.35
									0.3
3.17m/5.12m ブーム (側方、後方領域)									
作業半径(m)	3.0 以下	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.7	
アウトリガ 最大張出	0.98	0.78	0.63	0.45	0.35	0.28	0.23	0.2	

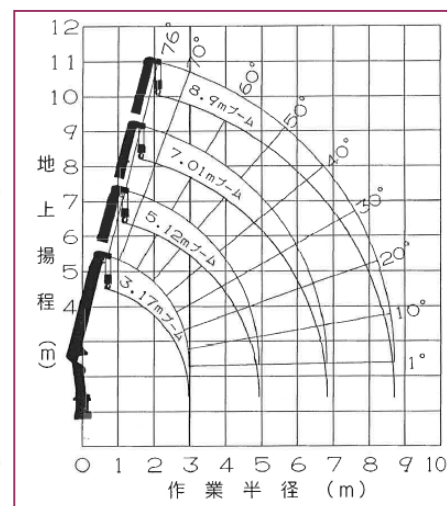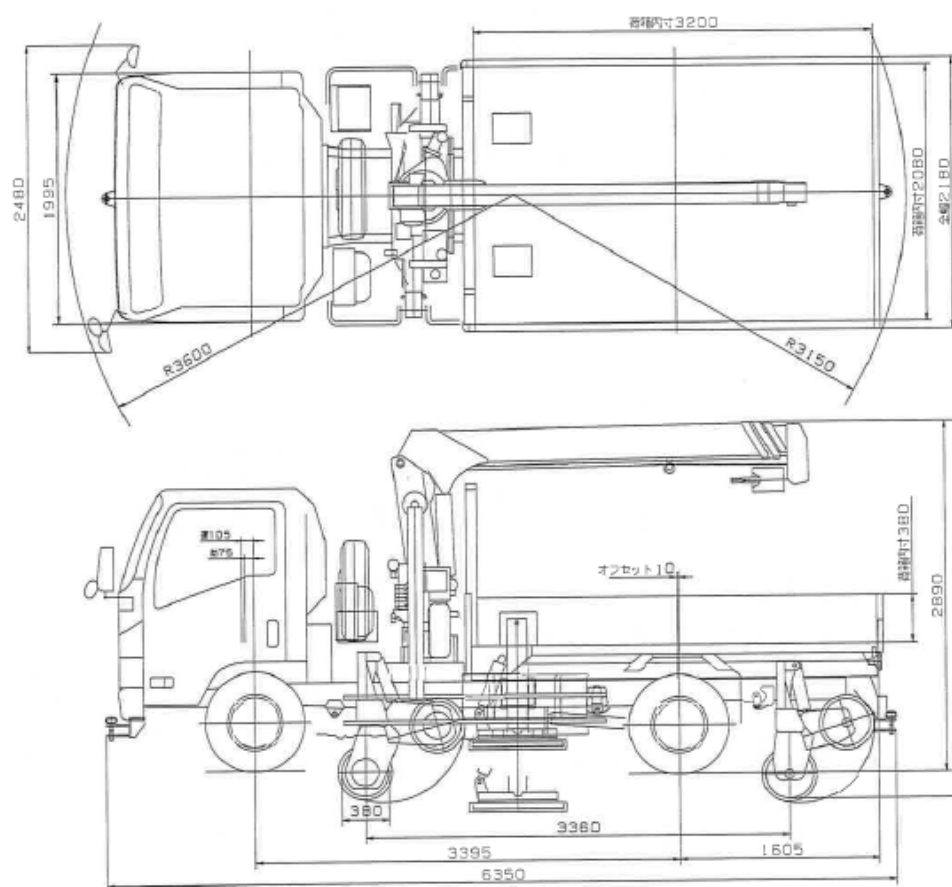

商品コード	3TCKT	型式	TOC38SWTU-K/MOC38SETU-K
機械重量(kg)	7,980	ブーム段数(段)	4
車体重量(kg)	6,870	最大作業半径(m)	8.7
最大積載重量(kg)	1,000~1,200	アウトリガ3長幅(m)	最大 3.1 最小 1.83
全長(mm)	6,300	駆動方式	油圧式
全幅(mm)	2,170	油圧ブレーキ	油圧式ロック
全高(道路走行時)(mm)	2,860	ディスクブレーキ	油圧式
全高(軌道走行時)(mm)	3,010	前輪	1輪1軸
荷台寸法(mm)	3,150×2,070×380	後輪	1輪1軸
軌間(mm)	狭軌・中軌・広軌	メーカー	いすゞ
タイヤ軸間距離(mm)	3,365	車両型式	PA-NPR81N改/PDG-NPR75N改
鉄輪軸間距離(mm)	3,360	排気量(cc)	4,981
車輪径(mm)	Φ380・Φ480	定格出力(kw/rpm)	160/2,700
空車時最大クレーン容量(t)	2.93	燃料タンク(ℓ)	50(軽油)

サコス株式会社 鉄道営業部

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9
 TEL : 047-316-5070 FAX : 047-380-1405
 e-mail : r-tetudo@sacos.co.jp
 サコスHP <http://www.sacos.co.jp/>

[お問い合わせ](#)