

3t 軌陸クレーン付トラック転車台付

中型車(8t限定)

RT1-ADST03 ETC搭載

商品コード:3TCKT



■タッチパネル式

■転車台前後スライド機能



JR東日本 認定番号 KR-04-011 改

■特徴

- タッチパネルを採用し、軌道運転操作、各種照明機器操作、各種異常警告、履歴の表示
- 転車台前後スライド機能(無負荷時)により載線時、機体バランスの調整が可能
- 高さ制限設定装置付
- 狭軌・中軌・広軌、兼用でどの線路でも走行可能使用
- 補助バッテリー付でメインバッテリーと切替可能
- 走行時に低速モード、回送モードに切り替えることができ作業時の安全性、回送時の短縮が可能

■安全性





- 4輪ディスクブレーキ装着により、制動力のアップ
- 緊急時に格納作業を容易にする非常用電磁ポンプを搭載。
- 保安ブレーキ装備
- クレーン起伏・アウトリガの格納忘れの警告灯装備
- クレーン旋回規制装置装備
- バックモニター装備
- 運転手検知装置装備。軌道走行モード時、運転手不在、着座姿勢異常時に緊急停止

空車時定格総荷重表 タダノ製 TM-ZE294SLH(4段ブーム):アウトリガ最大張出 3.1m、最小張出 1.83m

単位(t)

3.17m/5.12m ブーム (側方、後方領域)										
作業半径(m)	1.6以下	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.92			
アウトリガ 最大張出	2.93	2.28	1.68	1.18	0.83	0.63	0.48			
アウトリガ 最小張出	1.58	0.98	0.68	0.48	0.38	0.28	0.23			
7.01m ブーム (側方、後方領域)										
作業半径(m)	2.2以下	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.81
アウトリガ 最大張出	1.88	1.63	1.18	0.83	0.63	0.53	0.45	0.4	0.35	0.3
8.9m ブーム (側方、後方領域)										
作業半径(m)	3.0以下	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.7		
アウトリガ 最大張出	0.98	0.78	0.63	0.45	0.35	0.28	0.23	0.2		

3t軌陸クレーン付トラック転車台付兼用 RT1-ADST03

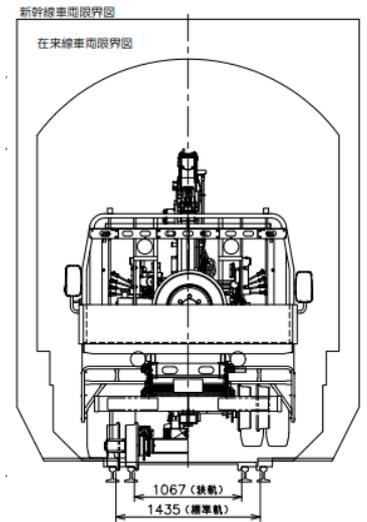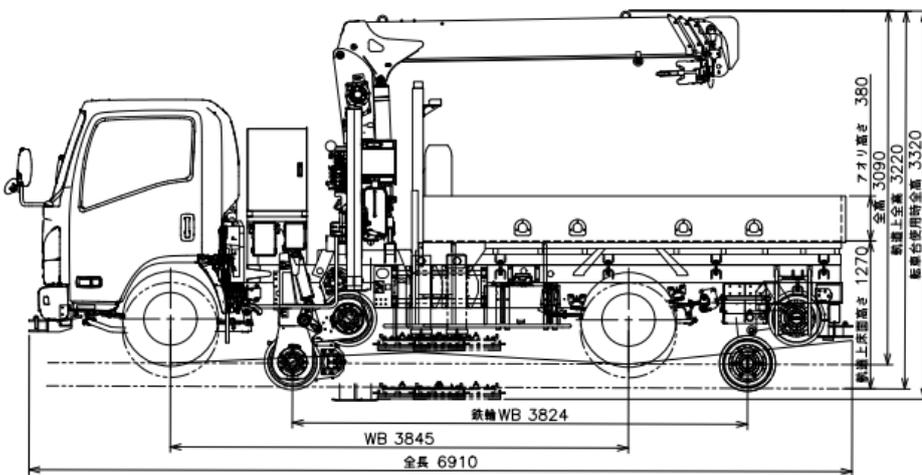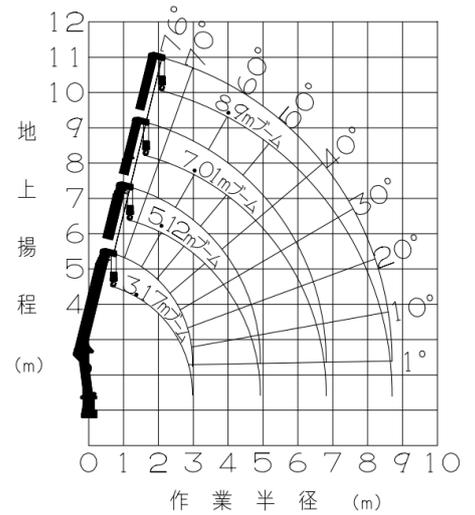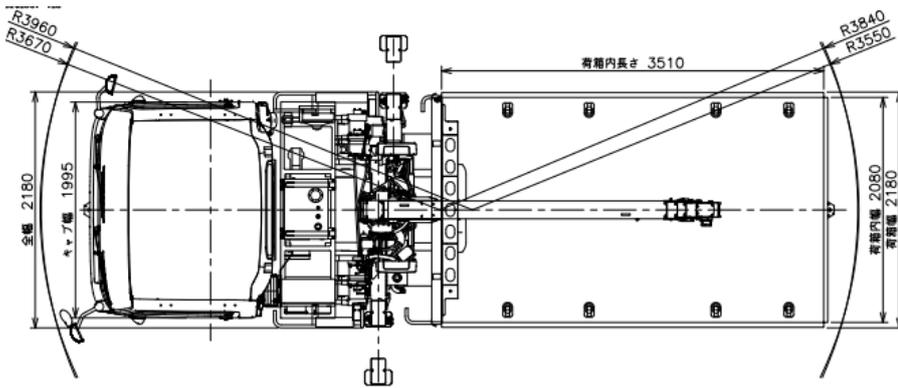

商品コード	3TCKT	型式	RT1-ADST03
機械重量(kg)	7,990	登坂能力	35/1,000
車体重量(kg)	6,830	軌道走行,回送最高速度	30km/h(勾配0/1,000)
最大積載重量(kg)	1,050	軌道走行,低速最高速度	10km/h(勾配0/1,000)
全長(mm)	6,910	油圧ブレーキ	油圧式ロック
全幅(mm)	2,180	ディスクブレーキ	油圧式 前後4輪
全高(道路走行時)(mm)	3,090	保安ブレーキ	手動油圧式 後輪2輪
全高(軌道走行時)(mm)	3,220	メーカー	いすゞ
荷台寸法(mm)	3,510×2,080×380	車両型式	2PG-NPR88YN
軌間(mm)	狭軌・中軌・広軌	排気量(cc)	2,999
タイヤ軸間距離(mm)	3,845	定格出力(kw/rpm)	110/2,800
鉄輪軸間距離(mm)	3,828	燃料タンク(ℓ)	60(軽油)
車輪径(mm)	φ420	アドブルー(ℓ)	10
鉄輪絶縁	4輪絶縁(短絡切換可)	定員(人)	2

サコス株式会社 鉄道営業部

東京営業所 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
東日本営業課 ☎047-316-5070 FAX:047-380-1405

大阪営業所 〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町598
西日本営業課 ☎075-632-3651 FAX:075-632-3687

名古屋営業所 〒455-0843 愛知県名古屋港区錦町26-4
☎052-389-2671 FAX:052-389-2677

九州営業所 〒849-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町78-1
☎050-3177-869 FAX:0952-55-2240

お問い合わせ

