

地球にやさしい環境保護製品

油水分離槽付 オイルフェンス



「SSタイプ」
写真はDAT270ES



「Mタイプ」
写真はSDG60S



「Lタイプ」
写真はPDS655S

● 油洩もガッチリガード

環境保護が重視されている現代社会において漏洩は、許されません。
長期の工事現場、条件の厳しい現場で安心です。

● ワイドバリエーション

SS・M・ML・L・LLと5タイプのバリエーション。
ほとんどのエンジン発電機、エンジンコンプレッサに対応可能。

● 堅牢な構造


堅牢な構造設計および大容量の
防油量を確保して有り安心です。

● らくらく運搬

SSタイプ手作業での積み積降し(2人)可能です。
M / Lタイプ荷締めフック及びフォークガイド付です。
クレーン、フォークリフトで楽々積み積降し可能です。
ML・LLはクレーン積込

● 4槽の油分離槽でバッチリガード

4槽の油分離槽できれいな排水。
安心設計のフタ付油分離槽を標準装備。
水抜き用ドレン・油吸着マット付
簡単な取扱で油の漏洩をシャットアウト。
SSタイプ未装備

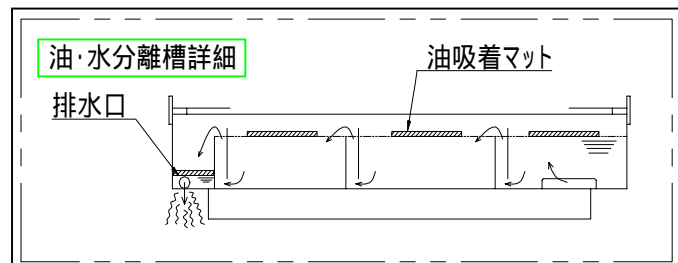

オイルフェンス 仕様

項目	名称	油・水分離槽付 オイルフェンス				
	タイプ	SS(小型)	M(小型)	ML(中型)	L(大型)	LL(超大型)
適合機種(クラス)		ウエルダDLW380SSWK TIG溶接 DAT270ES	発電機DCA60ESH コンプレッサPDS175S	発電機DCA150ESM コンプレッサPDS655S	発電機DCA300SPM コンプレッサPDS655S	発電機DCA400ESM コンプレッサPDS750J
油水分離槽数		—	4槽(油吸着マット付)	4槽(油吸着マット付)	4槽(油吸着マット付)	4槽(油吸着マット付)
有効容量(l)		50	620	1,300	1,550	2,500
寸法(L×W×H)mm		1,650×800×50	2,680×1,260×275	3,920×1,620×300	4,450×1,900×350	5,220×1,920×350
搭載有効寸法(L×W)mm		1,620×770	2,320×1,100	3,500×1,500	4,070×1,800	4,800×1,800
質量(kg)		27	150	350	310	450

*本カタログの外観・仕様は予告なく変更することがあります。