

マクラギ交換の効率化！！


マクラギの掴み、放し

バラスト掘り、掻き出し

バケット部 360 度回転！！


SACO5
新商品

グラップリングバケット

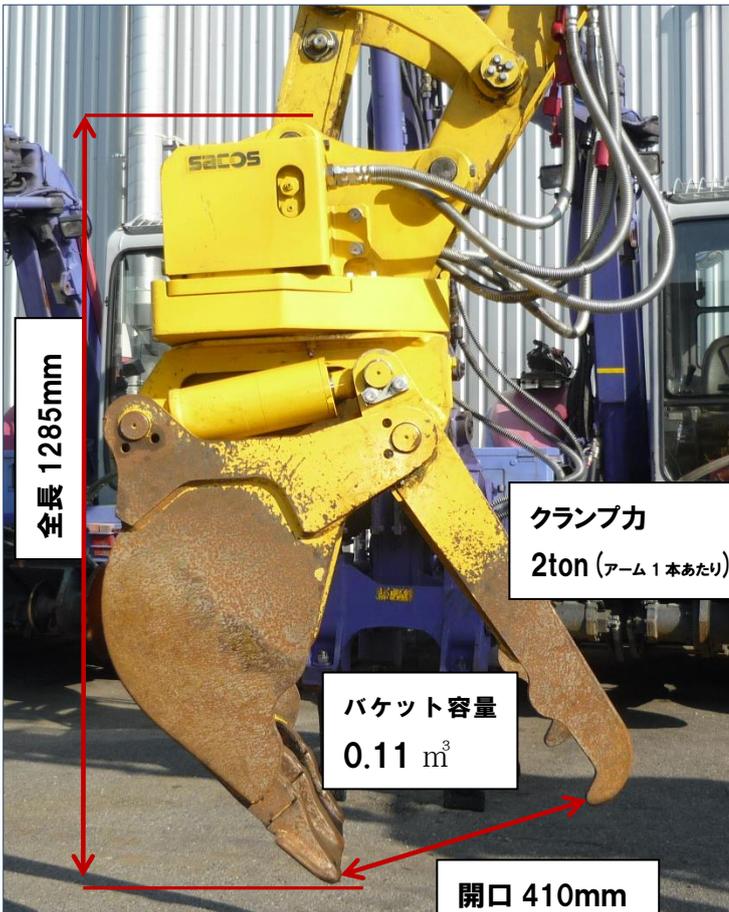

- 左右独立アーム構造で枕木断面形状が異なってもしっかり保持出来ます。
- 先端ゴムパッドが要らなくなったので、修理費用も削減できます。
- 脱着には専用の受け台に格納可能。

外形寸法図

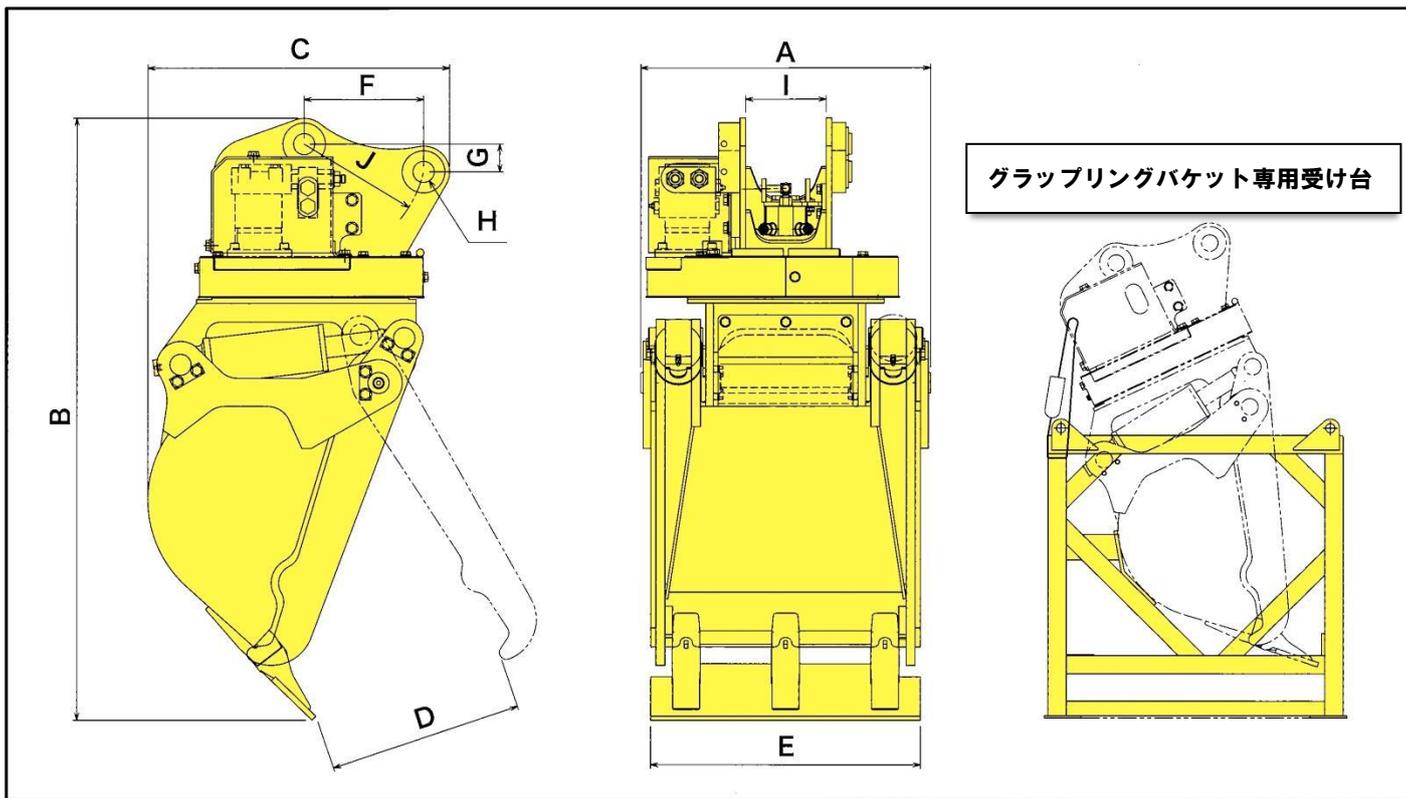

	単位	GRAP-K		単位	GRAP-K
質量	Kg	390	幅	A	mm
クランプ力	ton	4(2×2本)	高さ	B	mm
旋回トルク	kN・m(kg/cm ²)	2.3(235)	奥行	C	mm
バケット回転数	rpm	18	最大開口幅	D	mm
バケット容量	m ³	0.11	バケット幅	E	mm
適用枕木重量	Kg	250以下	ピン間	F	mm
クランプシリンダー油圧	Mpa(Kg/cm ²)	17.6(180)	ピン間	G	mm
旋回モーター油圧	Mpa(Kg/cm ²)		ピン間	H	mm
適用機種	—	PC50/58	接続部幅	I	mm
			ピン間	J	mm

サコス株式会社 鉄道営業部

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9

TEL : 047-316-5070 FAX : 047-380-1405

e-mail : r-tetudo@sacos.co.jp

サコスHP <http://www.sacos.co.jp/>

お問い合わせ