

SACOS

JECTER

Powerful & Safety 強力吸引搬送機



従来の搬送機では困難だった作業を可能に！



ジェクター


強力吸引搬送機「JECTER」は、さまざまな搬送物の形状に対応し、本体の詰まりも少なく、吸引・圧送の同時処理が可能です。

※搬送物の粒径や比重により対応できないものもあります。

用途


- 土(土壌・砂利)の搬送(トラック・船の荷積み／荷下ろし)
- 浄化槽や下水ピットのスラッジ吸引
- ベアリング用球・金属鋳物などの搬送
- プラスト材や砂の回収
- 埃・コンクリート破片の除去

使用例

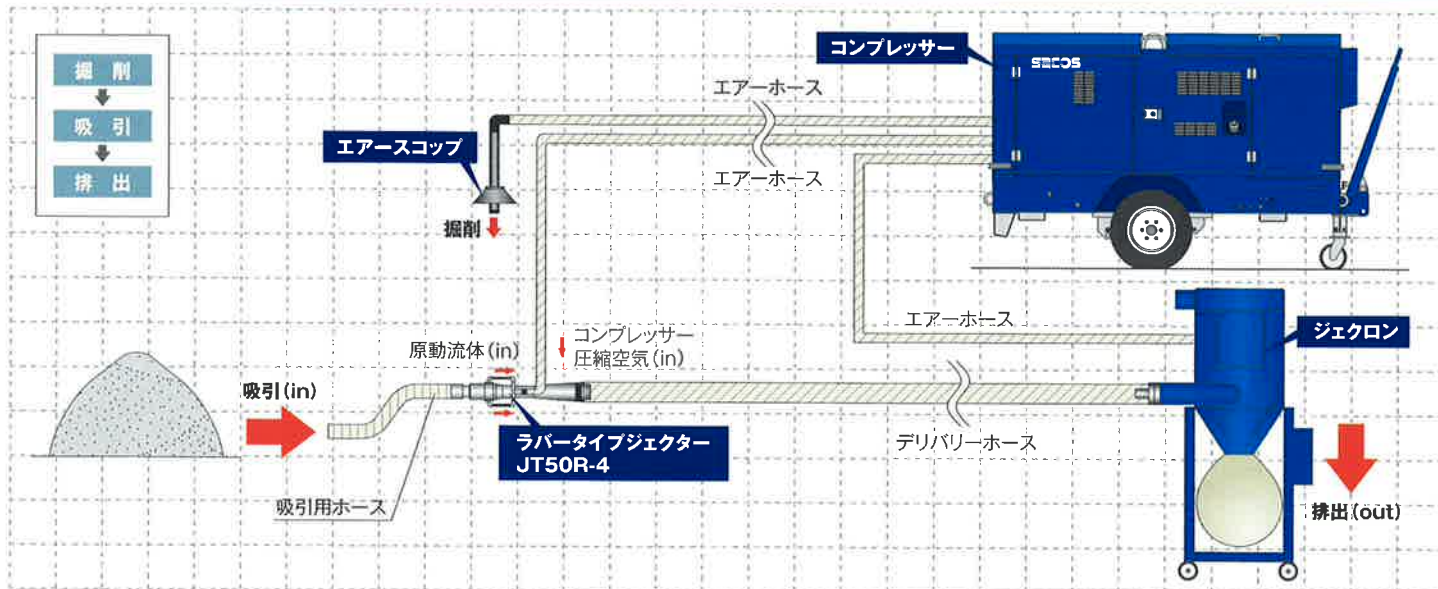

搬送能力

ジェクターの能力は使用条件(物質質・重さ・形状・必要流量・吸引方法・搬送ラインの形状など)により変動します。

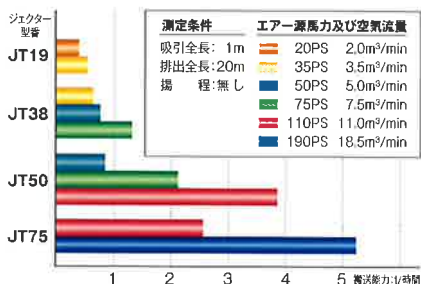

仕様

型 式	JT19CE-2	JT38S-2.5	JT38CE-3	JT50S-4	JT50R-4	JT50RCE-4	JT75S-5	JT75SCE-5
原動流体	圧縮空気(コンプレッサー)							
搬送条件	比重4以下(粒径・空気流量によって若干異なります)							
搬送距離	数百メートルが可能(粒径・空気流量によって若干異なります)							
標準モデル タイプ	吸引内径	φ19	φ38	φ50	φ75			
	排出内径	φ50	φ65	φ75	φ100	φ125		
材質	セラミック	ステンレス	セラミック	ステンレス	ラバー	セラミック	ステンレス	セラミック
重量	2.5kg	6~7.5kg	9~11kg	25kg				

周辺機器

エアースコップ

重機などで掘り起こせない狭い場所での掘削作業に最適



簡易回収装置ジェクロン

工事現場や工場内の清掃・搬送物の袋詰め

■特長

ジェクターと接続することで粉塵のカットや簡単な回収・袋詰め作業が可能になりました。

型 式	JC400	JC800
回収缶容量	18ℓ	フレコンバック1m³使用可
集塵フィルター	0.3μ(テフロン)	
回収方法	パルスジェットエア(自動)	
電源	AC100V	
寸法(mm)	930×590×1,530	1,830×1,430×3,350 (搬送時1,830×1,430×2,515)
重量	70kg	350kg



※ダイオキシン・アスベストへの対応はできません。
※デリバリーホースは、別売となります。

このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。

機械の選定など詳しくは、弊社担当者にお気軽にご相談ください。



サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>

本 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東 京 〒164-0011 東京都中野区中央3-1-4
神 奈 川 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3823
西 関 東 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1
関 西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146
特 需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5
鉄 道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
中 部 地 区 〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町26-4
名古屋営業所

TEL 03-5330-0480 FAX 03-5330-0745
TEL 045-929-2270 FAX 045-933-5552
TEL 042-556-3329 FAX 042-556-8340
TEL 06-6477-2514 FAX 06-6477-2587
TEL 047-304-7815 FAX 047-304-7882
TEL 047-316-5070 FAX 047-380-1405
TEL 052-389-2670 FAX 052-389-2677

お問い合わせ