

タイタンパ 4頭式 8頭式



軌道陸上兼用油圧ショベルに装着し、
道床の突き固め作業を機械化。

さまざまな保線作業に活躍

爪が開閉するので、枕木の下にも
バラストが行き渡ります。

- 道床交換作業
- 枕木交換作業
- 新線バラスト作業

油圧モーターで偏心ウエイトを
高速回転させ強力な
突き固め力を発揮

- 起振力～53.5kN [5455kgf]
- 振動数～3300rpm

カプにより接続も容易


- カプラサイズは配管毎に異なるので
接続はスムーズ

スーパライナーがベース


- 線路への出入、現場間の移動が
安易で安全
- 作業機最大高さ制限実施

タイタンパ 4頭式 8頭式



■外形図

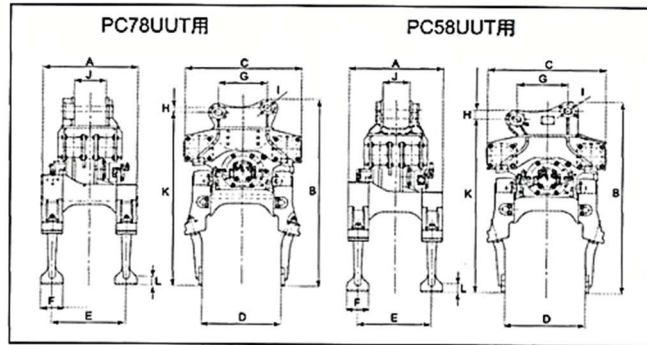

■外形図 8頭式(狭軌専用) ※1

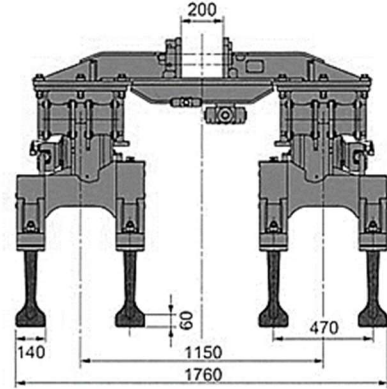

■作業範囲図

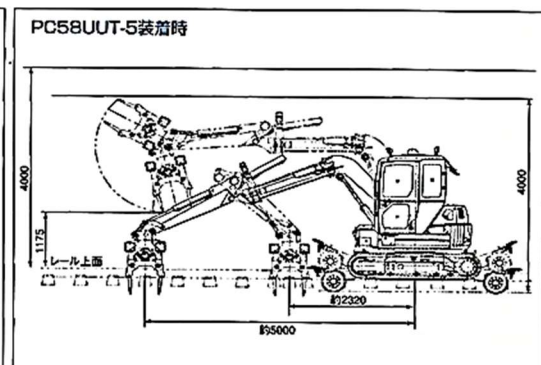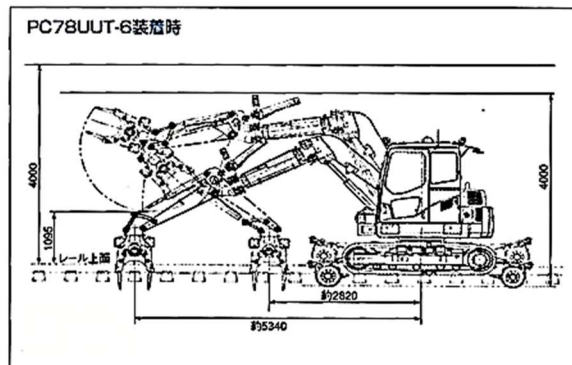

■仕様

			単位	PC58UUT 用	PC78UUT 用 4 頭式	PC78UUT 用 8 頭式(狭軌専用)
質量			kg	480	485	1230
寸法	幅	A	mm	600		外形図参照※1
	高さ	B	mm	1364	1334	1360
	奥行き	C	mm	740		
	最大開口幅	D	mm	503		
	ツース中心間距離	E	mm	470		外形図参照※1
	ツース先端幅	F	mm	140		
	ツース先端高さ	L	mm	60~63		
	ピン間	G	mm	319	310	
	ピン間	H	mm	62	35	
	ピン径	I	mm	Φ45	Φ50	
	接続部幅	J	mm	170	200	
	ピン中心高さ	K	mm	1237	1234	1260
突き固めツース本数			本	4		8
最大突き固め深さ			mm	300		
油圧	クランプシリンダ油圧		Mpa[kg/m ²]	17.6[180]	20.6[210]	
	クランプシリンダ流量		リットル/min	~25	~50	~25×2
	振動モータ油圧		Mpa[kg/m ²]	20.6[210]		
	振動モータ流量		リットル/min	~40	~80	~40×2

単位は国際単位系による SI 単位表示、[]内の非 SI 単位は参考値です。

*本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

サコス株式会社 鉄道営業部

東京営業所
東日本営業課

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9
☎047-316-5070 FAX:047-380-1405

西日本営業所

〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町 598
☎075-632-3651 FAX:075-632-3687

名古屋営業所

〒455-0843 愛知県名古屋市中区錦町 26-4
☎052-389-2671 FAX:052-389-2677

九州営業所

〒849-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 78-1
☎050-3177-869 FAX:0952-55-2240

お問い合わせ

SACOS