

オールプラスチック製 スライド式 防音パネル

ノイズバーースライド

天井との隙間を簡単に塞ぐ。




しっかり防音。



高さも自由。



簡単設置。

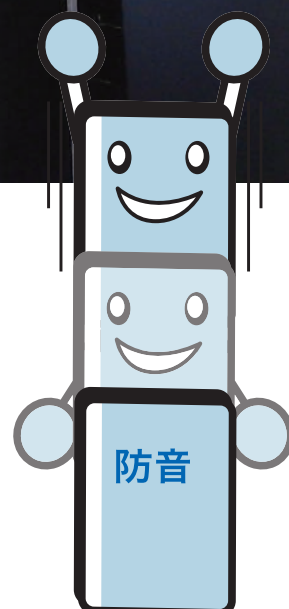

概略寸法: タテ1,220mm・ヨコ580mm+連結フラップ・厚み45mm

オールプラスチック製 スライド式 防音パネル

ノイズソーバースライド

仕様


概略寸法: タテ1,220mm・ヨコ580mm+連結フラップ・厚み45mm 質量: 3.6kg/枚

特長

- 1 ノイズソーバ(ノイズミニ)本体に差し込み、スライドさせることにより天井等との隙間を塞ぐことができます。
- 2 音源側は発泡性吸音材、外側は二重遮音シートで防音性能を確保しています。
- 3 スライド有効長は800mmで様々な天井高さに対応することができます。
- 4 隣り合った本体同士をマジックテープでジョイントし、隙間を塞ぐだけでなく、天井に押し付けた状態で固定することができます。
- 5 ノイズソーバ本体が固定されていれば、アシスト材や防音シート、養生テープも不要です。
- 6 隙間からの音の回り込みや天井からの反射が軽減され、防音・遮音効果がアップします。

設置方法

1



ノイズソーバ本体上側のシートをはがして内側に入れる。

2



マジックテープが露出する。

3



シートの内側にノイズソーバースライドのボード部分を差し込む。

4




高さを調整し、マジックテープ同士で接続。固定、設置。

5



天井の高さに合わせて天井の固定、設置。

設置のポイント

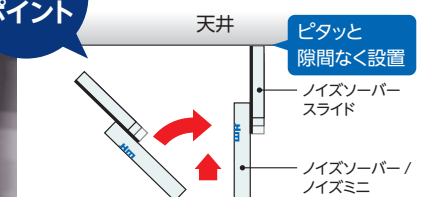

天井

ピタッと隙間なく設置

ノイズソーバースライド

ノイズソーバ / ノイズミニ

多めにスライドさせて斜めにした状態から反りながらググッと押し込むように

※ノイズソーバースライド上面の汚れを十分に拭き取ってから設置してください。

関連製品

ノイズソーバ

概略寸法:
タテ2,700mm・ヨコ600mm・厚み60mm



ノイズミニ

概略寸法:
タテ1,200mm・ヨコ600mm・厚み60mm



防音換気パネル

概略寸法:
自吸パネル タテ1,200・ヨコ600mm・厚み100mm
排気パネル タテ1,200・ヨコ600mm・厚み70mm



注意

1. 直接火気にさらすと木材や繊維等と同様に燃焼しますのでご注意ください。
2. 溶断等の火花があたるところでは、コンパネ等で防護してください。
3. 本品のみでは自立できません。(本品に骨組み材料は含まれません。)
4. 本品の上に乗ったり物を上に乗せたりしないでください。破損します。(本品は防音性能を確保できる限界まで軽量化しています。)

●本製品は、株式会社JSPとの共同開発品です。 ●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。



サコス株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東京 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3
神奈川 〒210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-1-19
西東京 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま2-23
関西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146
特需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5
鉄道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
提案環境商材 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-3-10-505
名古屋 〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町26-4

TEL 050-3000-0522 FAX 050-3000-0523
TEL 050-3161-9592 FAX 044-287-0091
TEL 050-3033-0042 FAX 049-270-0702
TEL 06-6477-2514 FAX 06-6477-2587
TEL 047-304-7815 FAX 047-304-7882
TEL 047-316-5070 FAX 047-380-1405
TEL 06-6477-2544 FAX 06-6477-2587
TEL 052-389-2670 FAX 052-389-2677

お問い合わせ