

敷鉄板つり具

PAT.P.

世界特許商標

象印バールセッター

世界初！先端にバール機能を持ったつり具。

BR-032型

新発売



ISO9001

登録商標

開閉ロック・押込み
操作ピン支点移動・ラッチ
開閉ロック機能二股構造で強力な
ラッチ機能


- つり環部180°スイング、
360°ボールスイベル機能



- すき間に差し込みバール代りに。



- 外側からでも内側からでもつり上げできます。




- 敷鉄板をつり上げた状態。



- クレーンによる反転・抜き取り作業も確実。


■オプション



- チェーンスリング付
BRC-032型



- マスターリンク付
BRM-032型



- フック付
BRF-032型



- 反転・引き抜き機能



- 世界初！つり具先端バール機能



象印チェンブロック株式会社

PDFBAR-1

象印ボールセッター（敷鉄板つり具） BR-032型

特 長

1. 世界初!! 先端ボール機能

先端にボール機能を持たせたことにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。先端につけてクレーンで少し(150～200mm)つり上げ、ばん木を入れるすき間が簡単につくれます。

2. 180°スイング、360°スイベル機能

ワイヤーまたはチェーンの接続部が180°スイングすることにより、つり荷の引き起し、反転、引倒し時につり環部に無理な力がかかりません。また、360°回転する大型ボールを使用したスイベル機能を持ち、つり上げ時につり荷が廻される危険がありません。

3. 丈夫なラッチ機能

二股構造の丈夫で強力な外れ止めラッチ機能は、つり荷がはずれる心配はありません。また、ラッチのつり支点を移動させる事により、クレーン動力を使い反転・引き抜きが可能になりました。

4. 簡単操作の開閉ロック機能

開閉ロックの解除は、押し込み操作ピン方式のため軍手や皮手でも操作できます。押すだけの1プッシュタイプです。

5. 多目的用途

敷鉄板の積み込み、積み降し、敷設、撤去用。フレコンバックのベルト多重掛け用。ワイヤー、ベルトスリングなどの多重アイ掛け用。その他、大径シャフト(丸棒)のじか受けつり上げ用などに最適です。

6. 保証荷重2.5倍の実施


全数2.5倍(8t)のブルーフロード(保証荷重)テストを実施しております。

仕 様

●主仕様

型 式	最大使用荷重	先端荷重	安全率	自 重
BR-032	(WLL) 3.2t	1.6t	5倍以上	4.25kg

●寸法

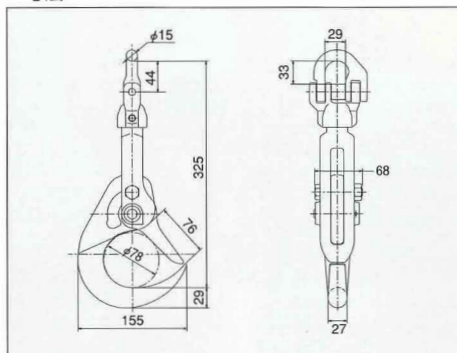


●敷鉄板の使用有効寸法

板厚 (t)	つり穴寸法 (d)	はしあき寸法 (ℓ)
9～32	50以上	20～60

操作方法

敷鉄板の敷設、撤去作業

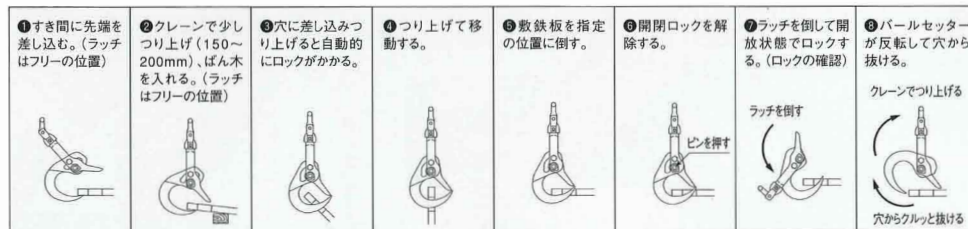

注1) 撤去時、敷鉄板と地面の間に水があると、密着して、異常負荷がかかりますので注意して作業して下さい。 注2) 敷鉄板の溶接止めを事前チェックの上、切り離してから作業して下さい。



象印チェンボック株式会社

URL : <http://www.elephant.co.jp>

本 社 工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL. (072)365-7771 FAX. (072)367-2053
札幌営業所 TEL. (011)824-2821 FAX. (011)824-3115
仙台営業所 TEL. (022)284-5610 FAX. (022)284-5603
北関東営業所 TEL. (048)527-3086 FAX. (048)527-3058
東京営業所 TEL. (03)3633-0176 FAX. (03)3633-1583
名古屋営業所 TEL. (052)916-1801 FAX. (052)915-6720
大阪営業所 TEL. (072)365-7771 FAX. (072)367-2053
広島営業所 TEL. (082)292-6775 FAX. (082)291-9309
福岡営業所 TEL. (092)595-8880 FAX. (092)595-8882



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店