

密閉エリア換気

消音ダクト



Lタイプ



Sタイプ

軽



くて一体型

折


れる

束

ねる

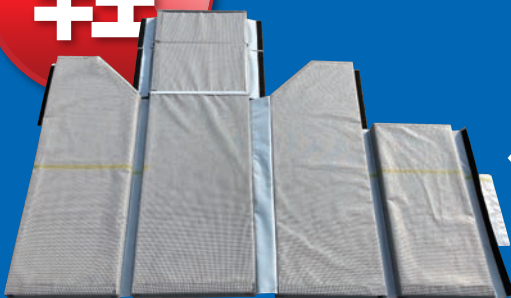

※ バンドで束ねるラインを で表示しています。

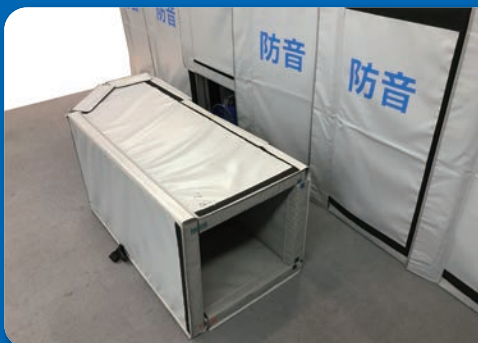

音もれでできなかった換気が…

ノイズソーバーとも組み合わせが…

作業環境の向上が…




可能


密閉エリア換気 消音ダクト

組立形状


Lタイプ (16.5kg)

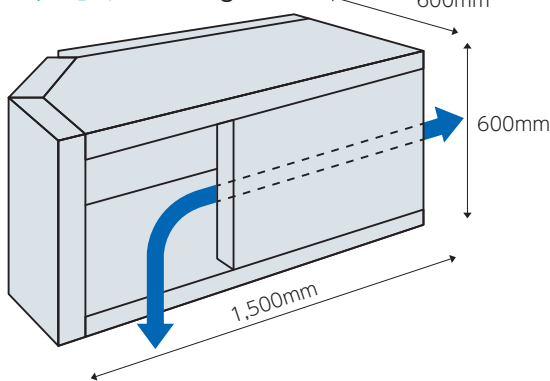

Sタイプ (7.2kg)

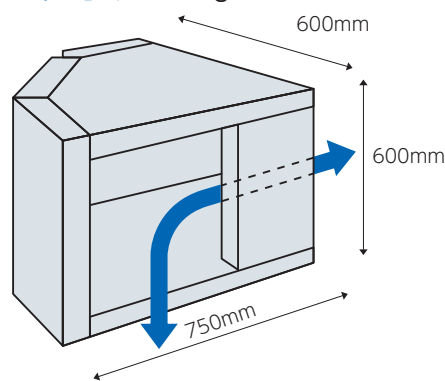

開口取付断面



組立は便利な
相番カラー表示付！

使用例 φ300送風機 (45m³/min) 排気側入口設置時データ

	平面図	使用ダクト	消音量	吐出口流量
給気例		Lタイプ	-12dB	—
排気方向	左右	Lタイプ	-12dB	36m ³ /min
	正面	Lタイプ + Sタイプ	-14dB	32.5m ³ /min
	上	Lタイプ + Sタイプ	-13dB	30.5m ³ /min
参考		Sタイプ	-10.5dB	37m ³ /min

※ L・Sタイプ間は、マジックテープ接続になっています。 ※ 消音量は、開口部前3m地点で測定。 ※ 数値は実測値であり、保証値ではありません。

- 送風機の種類や設置位置により、換気量は異なります。
- 風量が多いと圧損も大きく、φ400 (200V) 送風機では、φ300 (100V) と同等の吐出風量しか得られません。
- ダクトを組み合わせて、延長したり積み重ねたりで、消音力はアップしますが、換気流量は低下します。
- ダクトは排気側だけでなく、吸気側にも設置する必要があります。作業状況により換気量が足りない場合は、複数セットのダクトが必要です。
- 装備のマジックテープで対応できない場合は、布ガムテープ等で隙間養生してください。


オプション部品

- 集塵レジャーサー (別レンタル) とダストパック (別売) をダクト先端に装着して、換気をしながら粉塵の飛散防止が可能です。集塵抵抗により換気量は低下します。
- ノイズソーバースライド (別レンタル) をノイズミニ・消音ダクトと合わせるとノイズソーバーに組み込むことができます。



一人で
持ち運び可能

組み合わせ例 (-22dB)



※ ダクト+レジャーサー +ダクトパック

注意 1. 直接火気にさらすと木材や繊維等と同様に燃焼しますのでご注意ください。 2. 溶断等の火花があたるところでは、コンパネ等で防護してください。 3. 本品の上に乗ったり物を上に乗せたりしないでください。破損します。 4. 密閉エリアの密閉度・容積・形状・送風機の種類や設置位置・ダクトの設置位置等により換気量は異なります。密閉エリア入室時は、温度上昇・酸素濃度・残留有毒ガス・粉塵爆発等、十分な安全確認が必要です。

●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。

SACOS

サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>

本 社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東京中央 〒141-0222 東京都品川区東五反田4-5-3 5F
東京環状 〒164-0011 東京都中野区中央3-1-4
神奈川 〒210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-1-19
西関 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1
関西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146
特需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄通り2-1-5
鉄道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄通り3-1-9
名古屋 〒455-0843 愛知県名古屋市中区錦町26-4
提案環境商材 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-3-10-505

TEL 050-3000-0522 FAX 050-3000-0523
TEL 03-5330-0480 FAX 03-5330-0745
TEL 050-3161-9592 FAX 044-287-0091
TEL 042-556-3329 FAX 042-556-8340
TEL 06-6477-2514 FAX 06-6477-2587
TEL 047-304-7815 FAX 047-304-7882
TEL 047-316-5070 FAX 047-380-1405
TEL 052-389-2670 FAX 052-389-2677
TEL 092-413-4480 FAX 092-413-4481

お問い合わせ