

全旋回式クローラーダンプ

非常用補助エンジン、手動油圧ポンプ、保安ブレーキ装備 CD60RT-1(狭軌専用)

軌道陸上兼用くるくるダンプ

(旋回ストツパ装備)




荷台部分を改造し、
重量物をホーム上へ
よりスムーズな移動を実現

最大積載荷重: 5,000kg

常に前進姿勢での走行可能

陸上ではUターンが不要

路面や履帯を傷めません

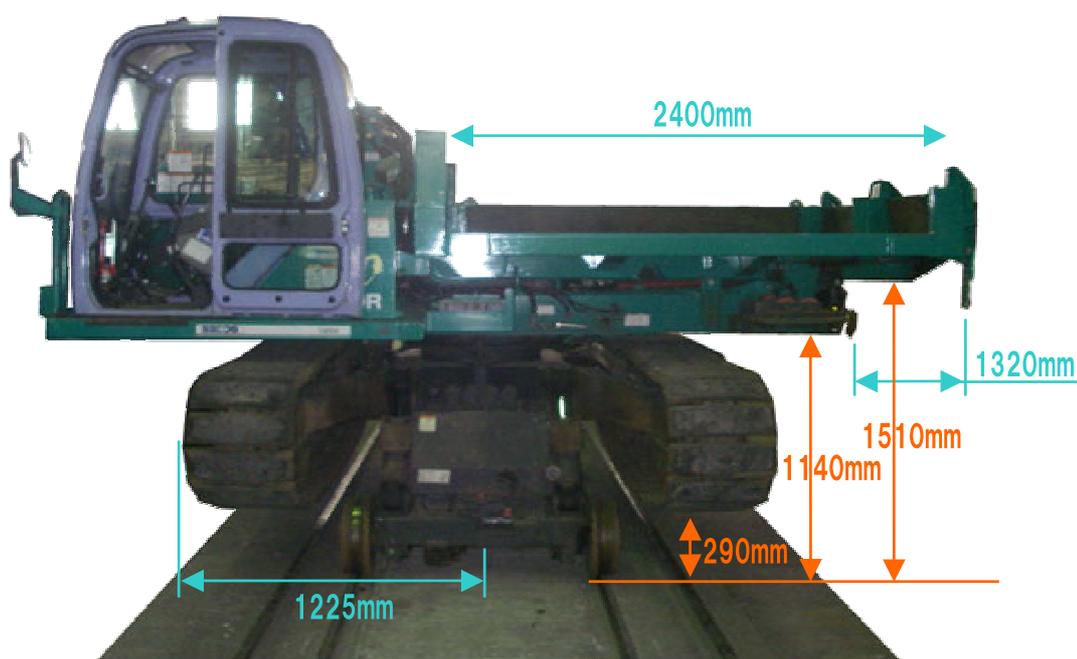

90° 旋回時寸法



仕様

質量	
運転整備質量	10150kg
寸法	
全長	4835mm
全幅(作業時:13°旋回時)	3250mm
全幅(回送時)	2450mm
全高(作業時:最大ダンプ時)	3840mm
全高(回送時)	3040mm
クローラ中心間距離	2000mm
タンブラ中心間距離	3170mm
クローラ幅	450mm
鉄輪軸間距離	2735mm
車輪径	400mm
エンジン	
定格出力	135PS/2000rpm

性能	
走行速度(車輪走行時)0/1000	30km/h
被牽引速度	45km/h
走行速度(履帯走行時)0/1000	8.5km/h
登坂能力(車輪)	25/1000
登坂能力(履帯)	30/100
最大積載荷重	5000kg
作業機諸元	
荷台床面高さ(履帯接地)	1450mm
荷台高さ(側板取付)	300mm
荷台長さ×幅(内側)	2600×2050mm
荷台容量(平積)	1.6m ³
荷台容量(山積)	2.9m ³
最大ダンプ角	40°
旋回角度(建築限界内)	±13°

最大積載量1トン以上の『不整地運搬車』の運転には『不整地運搬車運転技能講習』の修了書が必要です。

本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

サコス株式会社 鉄道営業部

東京営業所 TEL: 047-316-5070
〒279-0024 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
大阪営業所 TEL: 075-632-3651
〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町598
名古屋営業所 TEL: 052-389-2671
〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町26-4

お問い合わせ先