

4.9 t ヘビーウェイトクローラークレーン 緊急脱出装置付

CK120UR

商品コード:CK120D




概略仕様

呼称 (ton)	4.9
型式	CK120UR-1E
メーカー	コベルコ建機
最大吊上能力 (t×m)	4.9×2.5 (走行吊り 2.0×3.5)
クレーンフック重量 (kg)	60
ブーム段数 (段)	5
最大作業半径 (m)	320kg×14.5m
最大地上揚程 (m)	16.5m
最大地下揚程 (m)	26.3m (4本掛)
フック巻上速度 (m/min)	83m
ブーム長さ (m)	4.51m～15.55m
ブーム起伏角度 (度)	－8～80
旋回速度 (min-1)	2.2
燃料 (軽油ℓ)	95
登坂能力 (度)	15
シュー形状	ゴムバット
輸送機体寸法 (mm)	
全長	5,340
全幅	2,490
全高	2,775
後端旋回半径 (mm)	1,480
機械整備重量 (kg)	11,500
接地圧 (kPa)	
無負荷	35.3
最大負荷	162.2
排ガス	2次排ガス
騒音	低騒音

緊急脱出装置付クローラークレーン CK120UR

■ CK120UR-1E 作業範囲図

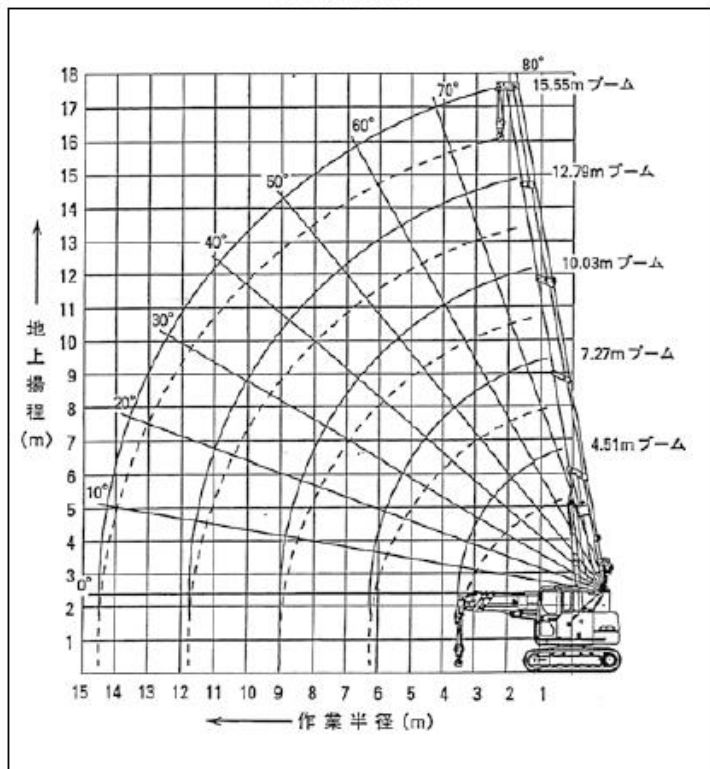


■ CK120UR-1E 定格総荷重(単位:kg)

作業半径 (m)	① 4.51m ブーム		② 7.27m ブーム		③ 10.03m ブーム		④ 12.79m ブーム		⑤ 15.55m ブーム		単位: kg
	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	
1.00 m	4900	2000	4900	2000							
1.50 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400					
2.00 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000				
2.50 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000		1400		
3.00 m	4300	2000	4300	2000	2600	1300	2000		1400		
3.45 m	3600	1800	3600	1800	2600	1300	2000		1400		
3.50 m			3550	1775	2600	1300	2000		1400		
4.00 m			3050	1525	2600	1300	2000		1400		
4.50 m			2650	1325	2400	1200	2000		1400		
5.00 m			2250	1125	2200	1100	1800		1400		
5.50 m			1900	950	2000	1000	1630		1270		
6.00 m			1650	825	1800	900	1500		1160		
6.22 m			1550	775	1700	850	1430		1120		
6.50 m					1600	800	1380		1070		
7.00 m					1400	700	1280		1000		
7.50 m					1250	625	1180		930		
8.00 m					1100	550	1100		870		
8.50 m					1020	510	1020		820		
8.98 m					950	475	950		770		
9.00 m							950		770		
9.50 m							870		730		
10.00 m							800		700		
10.50 m							740		660		
11.00 m							680		630		
11.50 m							620		600		
11.74 m							600		580		
12.00 m					強度域を示す。				570		
12.50 m									530		
13.00 m									430		
13.50 m									390		
14.00 m									350		
14.50 m									320		

■ 軌陸機緊急脱出装置

仕様

全高(mm)	1252
全幅(mm)	680
横幅(mm)	1050
エンジン形式	EH65DS(富士重工)
ポンプ形式	PV10V00003F1

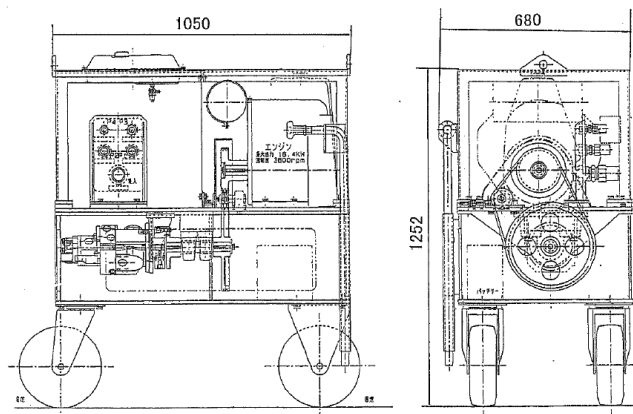

サコス株式会社 鉄道営業部



〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9

TEL:047-316-5070 / FAX:047-380-1405

E-mail:r-tetsudo@sacos.co.jp

サコスHP <http://www.sacos.co.jp/>

お問い合わせは…