

12M 軌陸高所作業車(バケット式)

東日本 J R 認定番号 AK-050-25 改



型式：LA12A 商品コード：SL120K

特徴

- ・ 12m 3段ブーム 3tベース車 上部及び下部操作機能付
- ・ バケット積載200kg、定員2名まで可能
- ・ 左右100度首振り可能
- ・ 豊富な安全装置
- ・ 転車台付で載線・離線の時間を短縮
- ・ 狭軌・広軌兼用で、どの路線でも使用可能（中間軌を除く）
- ・ バケット最大地上高12.5mで広い作業半径を確保
- ・ 補助バッテリー搭載で、本体バッテリーが上がっても切り替えることにより緊急時でも軌道走行が可能
- ・ 後鉄輪フレーム首振り装置により、急カーブなどでもスムーズに走行可能。
- ・ ブーム旋回規制装置内蔵




600-0009432

DRAFTED BY
I-CAD

DATE 2014-1-15 SCALE 1:20

NACHI

DRN:	伊勢山	MODEL:	
CND:	栗井		LK12A型軌路両用高所作業車
APP:	佐藤	CHASSIS:	日野TKG-XZU700M

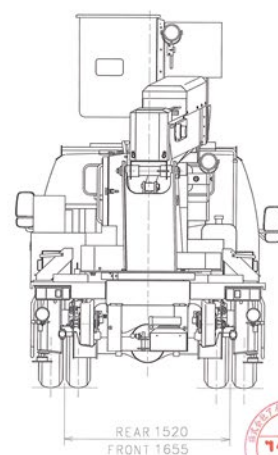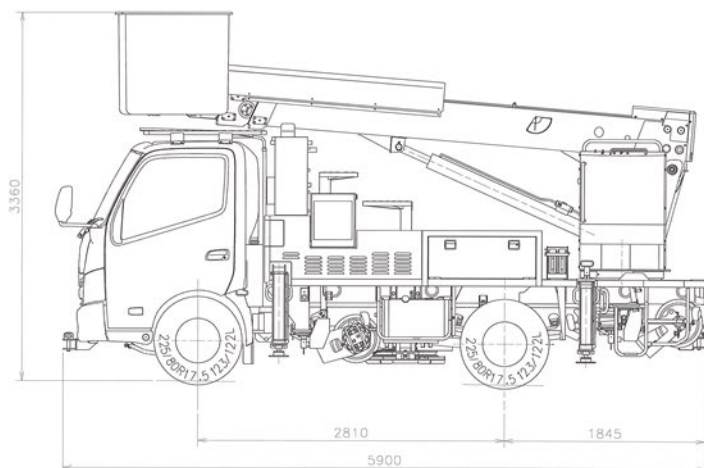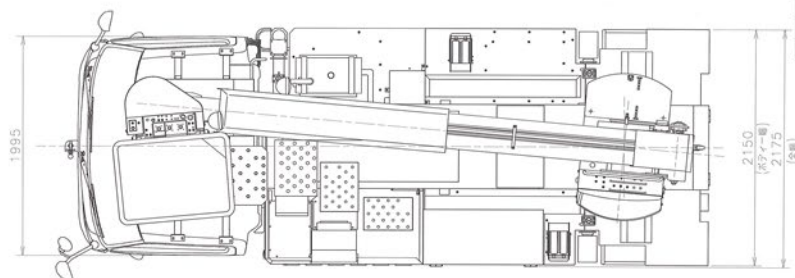


600-0009432

商品コード	SL120K
型式	LK12A 型
メーカー	アイチ
車両総重量	7890kg
定員	2 名
全長	5,900
全幅	2,175
全高	3,360
最低地上高	100mm以上(前鉄輪)
積載荷重	200kg
回転時最高速度	45km/h以上
鉄車輪径	前後 φ385mm
絶縁抵抗値	1MΩ 以上/500V
軌間	狭軌、広軌
登坂能力	35/1000 以上
転車台装置	油圧上下+360° 手動旋回
バケット定格荷重	150kg
最大作業高さ	12m 3 段ブーム
最大作業半径	11.5m
首振り角度	右 100° ~ 左 100°
バケット寸法	L 0.7m×W 1.0m×H 0.9m

図1. 作業範囲図 (ジャッキ張幅MAX)

バケット積載荷重200kg

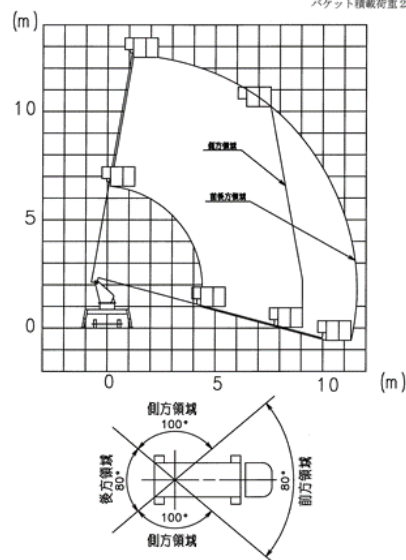

1. 作業範囲は安定度上の範囲で干渉規制による作業範囲は考慮されていません。
2. 作業範囲はブームのたわみを考慮していません。

14

サコス株式会社 鉄道営業部

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9

TEL:047-316-5070 / FAX:047-380-1405

E-mail:r-tetsudo@sacos.co.jp

お問い合わせ