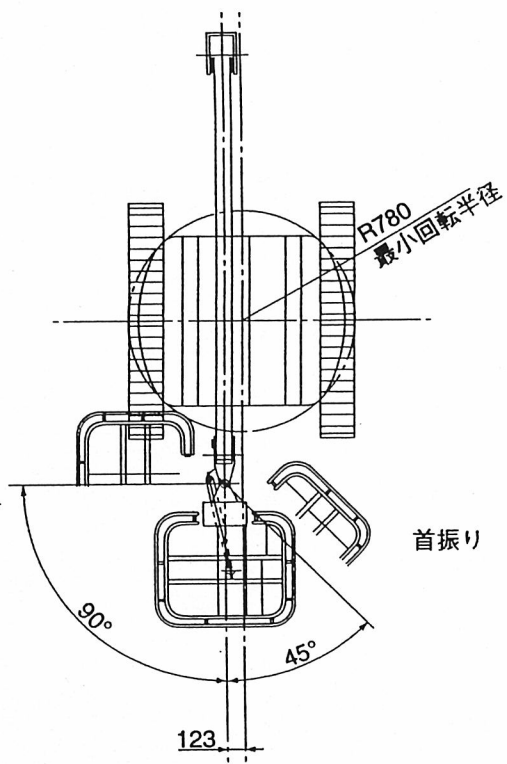
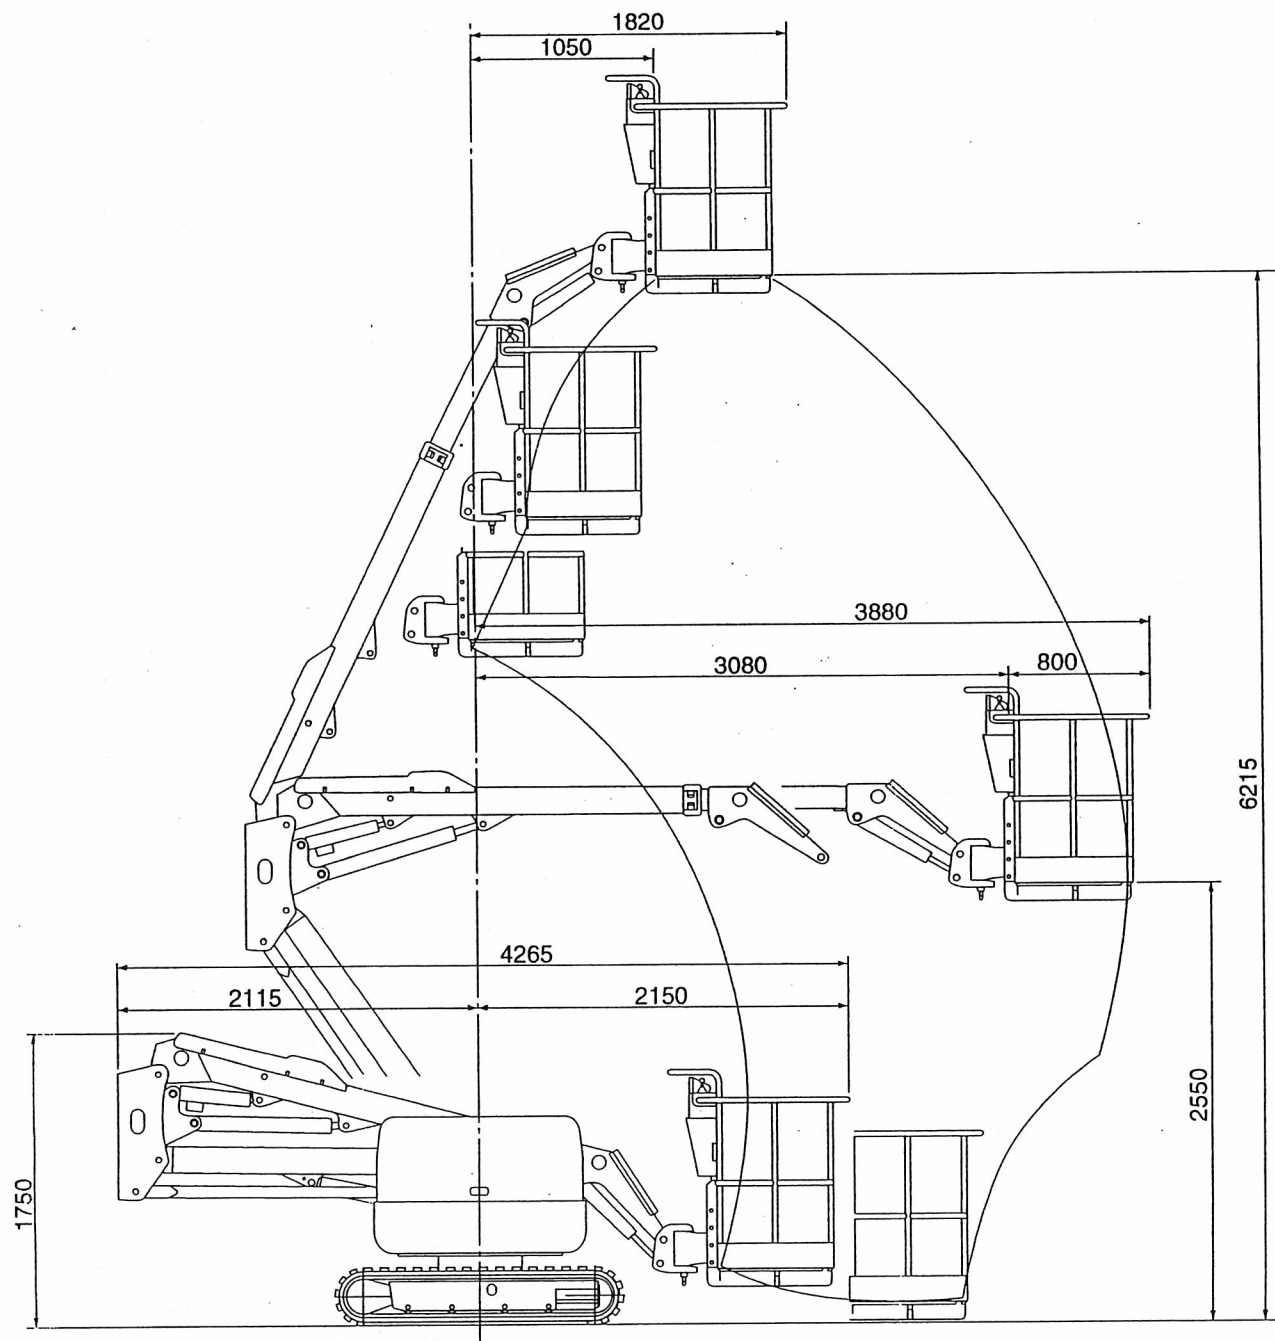


型式		NUL-060-2	
名称		クローラ型自走式高所作業車	
クローラ材質		白ゴム(オプション黒ゴム)	
寸法	車両全長	4,300 mm	
	車両全高	1,750 mm	
	車両全幅	1,520 mm	
	旋回台回転半径	780 mm	
	最低地上高	165 mm	
車両重量		1,950 kg	
エンジン	名称型式	クボタ D1105	
	最大出力	16.5 PS/2,000 rpm	
	最大トルク	6.1 kgf-m/1,500 rpm	
	総排気量	1,123 cc	
バスケット	積載荷重	150 kg	
	最大作業床面高さ	6.2 m	
	最大作業半径	3.85 m	
	首振角度	左 90° ~ 右 45°	
ブーム・旋回	伸縮長さ	800 mm	
	起伏角(第1)	55°	
	起伏角(第2)	65°	
	旋回角度	360°	
作動速度	第1ブーム	上	10 ± 5 sec
		下	13 ± 5 sec
	第2ブーム	上	17 ± 5 sec
		下	20 ± 5 sec
	第3ブーム	伸	13 ± 5 sec
		縮	13 ± 5 sec
	旋回		60 ± 5 sec/360°
油圧	走行		1.5 km/h
	常用油圧		175 kgf/cm ²
	油圧ポンプ		歯車式 2 連
電圧		12V	

※作動速度はエンジン最高回転時での時間(sec)を示します。