

軌陸 0.2 m³バックホー

SACOS

PC58UUT-6 <狭軌・中軌・広軌兼用>



最大定格荷重 **UPGRADE** JCA 規格適合

1.3t
(PC58UUT-5: 0.9t)

■定格荷重表

単位: t

作業半径 (m)	定置	つり荷走行
4.88	0.41	禁止
4.5	0.43	禁止
4.0	0.52	禁止
3.5	0.65	禁止
3.0	0.96	0.48
1.71 ~ 2.45	1.30	0.65

オンレール時最高速度

30km/h

主 要 諸 元		
機械質量		7590kg
機体質量		6430kg
標準バケット容量		0.22 m ³
標準バケット幅くサイドカッタ含む		610(680)mm
走行速度	車輪走行時	30km/h
	クローラ走行時(高速／低速)	4.3/2.6km/h
	被けん引時(緊急用)	45km/h以内
登坂能力		25 度
発信可能勾配		25‰
燃料		63L
全長(輸送時)		5755mm
全幅(狭軌時／標準軌時)		2355/1980mm
全高(輸送時)		2635mm
クローラシュー幅		400mm
クローラ全長		2460mm
クローラ中心距離(狭軌時／標準軌時)		1955/1580mm
タンブラ中心距離		1940mm
後端旋回半径		1080mm

・排出ガス2014年度基準適合車
・各種緊急脱出装置搭載

・クローラ走行自動変速機能

・高さ自動停止システム

・自動駐車ブレーキ機能

・多機能高精細 3.5 インチ液晶

ディスプレイモニタ




・ロックレバー自動ロック機能

・エアコン標準装備

・無駄な燃料消費を抑える

オートデセル & オートアイドルストップ機能

軌陸バックホー PC58UUT-6

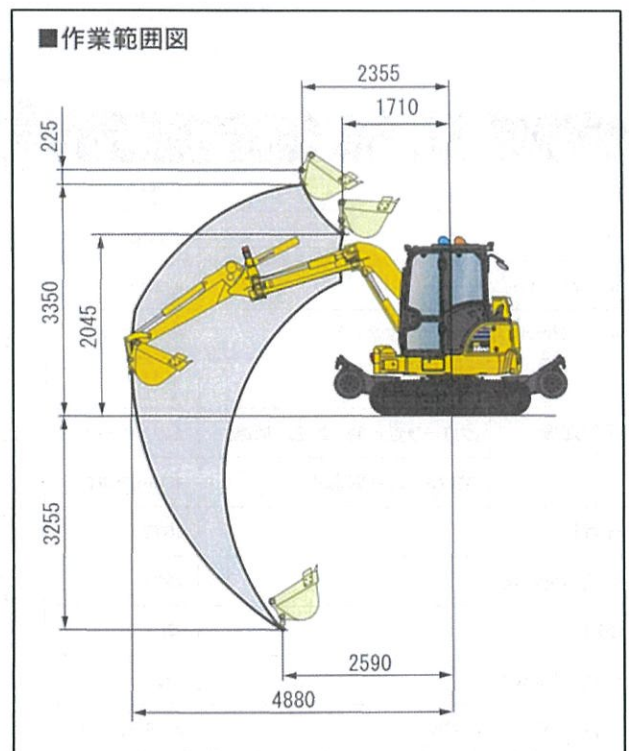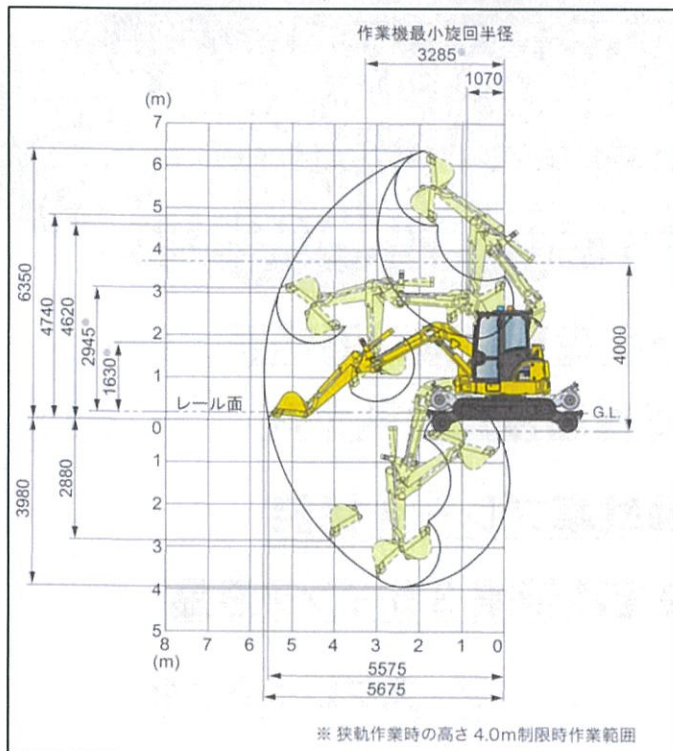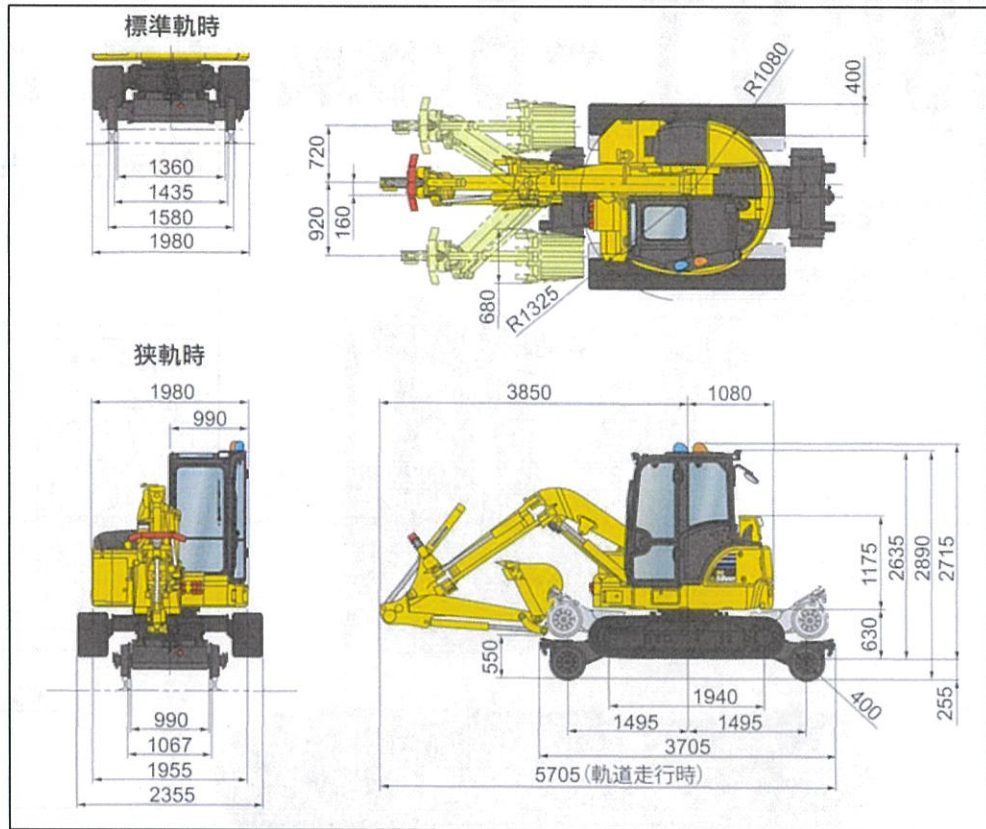

サコス株式会社 鉄道営業部 **SACOS**

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9

TEL:047-316-5070 / FAX:047-380-1405

E-mail:r-tetsudo@sacos.co.jp

サコスHP <http://www.sacos.co.jp/>

お問い合わせ