

簡易養生材

SACOS

PS ハード 36

PSH36

910mmx1820mmx18mm

重量 22kg

桜
パターン

硬質

ポリエ
チレン

結具
対応

防突
消防庁
登録者番号
AE-13-1230

比重
1.15
以上


NETIS
登録済み製品
登録番号
KT-160036-A

エコマーク
プラスチック中に
再生材料100%使用
エコマーク認定番号
第10118010号

国際難燃性
試験
UL-94HB
基準クリア



サクラパターン入り

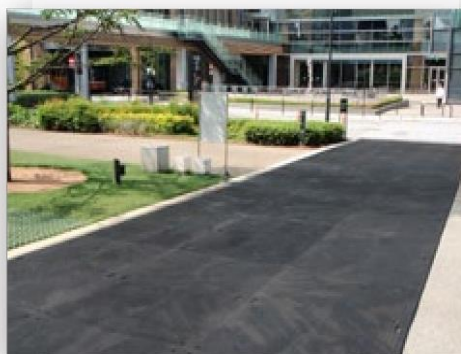

取扱上のご注意

お取り扱いには、本紙をよくお読み頂きまして、安全に正しくお使い頂くようお願い申し上げます。

※本製品は再生（リサイクル）樹脂製品のため、従来の"敷き鉄板"とは異なる点がございます。



【禁止事項】 重大事故につながる恐れがあります。

- ブリッジでのご利用・穴の径が大きく車輛等の重量がかかる場合。
- クレーンのアウトリガー用敷板としてのご利用。
- 車輛等の走行にあたって急発進、急停車、急ハンドル。
- 軟弱地盤や崩落の恐れのある傾斜地でのご利用。
- 製品上での火気利用。
- 素手での取扱い。



【ご利用時の注意】 安全のため下記の点に留意してください。

- ズレ防止、段差補正等には専用固定金具等で設置作業を行ってください。
用途によっては、専用アンカー、ロープなどを利用し固定してください。
悪天候による強風にも十分留意しご利用ください。
- ご利用によっては水（大雨の水溜まり等）に浮く事がございます。
- 再生樹脂製の為、気温の変化により伸縮することもございます。
製品同士を敷きつめる際に隙間（間隔）を空けることが必要な場合があります。
- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を装着してください。

【以下のご利用では傷・破損の恐れがございますのでご注意ください。】

- 鉄製キャタピラ等のクローラーでの旋回、繰り返しの走行
- 鉄製バケット等を利用したハンドリング
- 段差角での過度の踏みつけ
- 碎石、コンクリートガラ上での踏みつけ
- 直接バーナー熱、溶接時の火花による溶け
- 急発進、急停車によるタイヤの摩擦熱による溶け
- 凍結、土砂、アンカー等の過負荷や固定時のままでの無理な移動
- 気温 50℃を超える、もしくは-20℃を下回る場所でのご利用

●このカタログに記載の規格・仕様・外観等は、改良のため変更することがあります。 ●詳しくは、弊社担当者までお気軽にご相談ください。

サコス株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-5-3

東京 〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-5-3
神奈川 〒210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出 2-1-19
西関東 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵 5-1
関西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島 1-1-146
特需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-5
発電システム 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9
鉄道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 3-1-9
名古屋 〒455-0843 愛知県名古屋市中区錦町 26-4
九州 〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 78-1

TEL : 050-3000-0522 FAX : 050-3000-0523
TEL : 050-3161-9592 FAX : 044-287-0091
TEL : 042-556-3329 FAX : 042-556-8340
TEL : 06-6477-2514 FAX : 06-6477-2587
TEL : 047-304-7815 FAX : 047-304-7882
TEL : 047-351-5105 FAX : 047-316-8030
TEL : 047-316-5070 FAX : 047-380-1405
TEL : 052-389-2670 FAX : 052-389-2677
TEL : 050-3177-8692 FAX : 0952-55-2240

お問い合わせ