

3t 軌陸平トラック転車台付

RT1-ADST01 ETC搭載

■タッチパネル式

商品コード:3TTKT

■転車台前後スライド機能





積載量 2,150kg 中型車(8t限定)

JR東日本 認定番号 KR-02-012改


■特徴


- □タッチパネルを採用し、軌道運転操作、各種照明機器操作、各種異常警告、履歴の表示
- □低速走行モード(最高速度10km/h)選択によって作業時の安全性確保
- □転車台前後スライド機能(無負荷時)によって載線時の車体バランス調整が可能
- 口補助バッテリー付でメインバッテリーとの切換可能
- □別途専用カラーによって、中間軌(1.372mm)にも適応


■安全性

- □4輪ディスクブレーキ装着により、制動力アップ
- 口保安ブレーキ装備
- □運転手検知装置。軌道走行モード時、運転手不在・着座姿勢異常時の緊急停止
- □バックモニター装備

3t軌陸平トラック転車台付広・狭兼用 RT1-ADST01

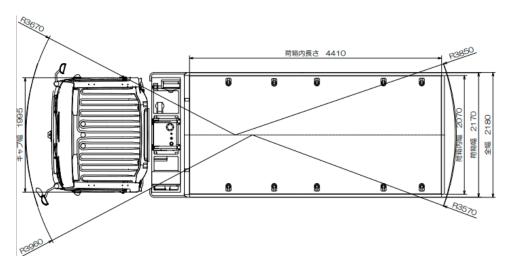

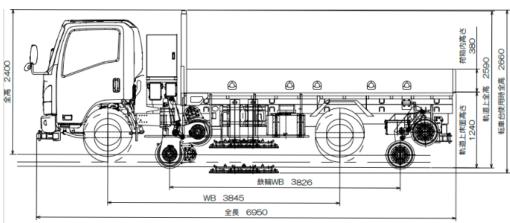



商品コード	3TTKT	型式	RT1-ADST01
機械重量(kg)	7,965	登坂能力	35/1,000
車体重量(kg)	5,650	軌道走行,回送最高速度	30km/h(勾配0/1,000)
最大積載重量(kg)	2,150	軌道走行,低速最高速度	10km/h(勾配0/1,000)
全長(mm)	6,950	油圧ブレーキ	油圧式ロック
全幅(mm)	2,180	ディスクブレーキ	油圧式 前後4輪
全高(道路走行時)(mm)	2,400	保安ブレーキ	手動油圧式 後輪2輪
全高(軌道走行時)(mm)	2,590	メーカー	いすゞ
荷台寸法(mm)L×W×H	4,410×2,070×380	車両型式	2PG-NPR88YN
軌間(mm)	狭軌・中軌・広軌	排気量(cc)	2, 999
タイヤ軸間距離(mm)	3,845	定格出力(kw/rpm)	110/2,800
鉄輪軸間距離(mm)	3,826	燃料タンク(ℓ)	60(軽油)
車輪径(mm)	φ420	アドブルー(ℓ)	10
鉄輪絶縁	4 輪絶縁(短絡仕様切換可)	定員(人)	3

サコス株式会社 鉄道営業部

東京営業所	〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
東日本営業課	☎ 047-316-5070 FAX:047-380-1405
大阪営業所	〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町 598
西日本営業課	☎075-632-3651 FAX:075-632-3687
名古屋営業所	〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町26-4 ☎052-389-2671 FAX:052-389-2677
九州営業所	〒849-0031 佐賀県神崎郡吉野ヶ里町 78-1 ☎050-3177-869 FAX:0952-55-2240

