

低床型3+ 三転軌陸ダンフ

(転車台無し)




特徴

- 狭軌専用 (1.067mm)
- レール面より軌道上床面高さ 1.230mmの低床タイプ
- 最大積載量 2.800 k g
- バックアイモニター付き
- 非常用補助バッテリー装備
- 軌道走行中に運転手不在検知を行う「運転手検知センサー」付
- 「保安ブレーキ装置」により、非常時の作業における逸走を防止
- タッチパネルで基本操作とアラーム表示が可能

S2C05

◆主要諸元◆

車体寸法(L×H×W)	5.330×2.090×2.030mm
荷台内寸法(L×H×W)	2.950×340×1.770mm
車両重量	5.080kg
車両総重量	7.990kg
乗車定員	2名
最高軌道速度	30km/h
ダンプ高さ(オンレール)	3.550mm(レール面より)
停車時登坂能力	35/1000(乾燥時)
燃料タンク	60L
型式(製造会社)	RT1-SDS0201 (軌陸車テック(株))
基礎車両型式(メーカー)	TKG-NKR85YN(いすゞ)

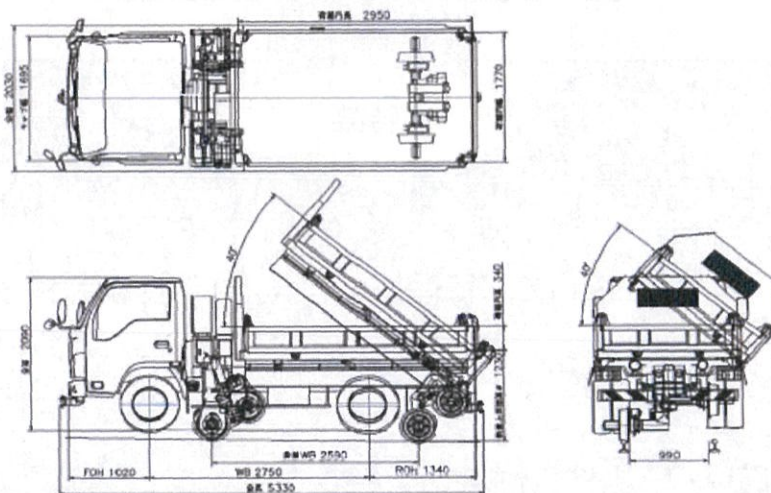

鉄道営業部

東京営業所・東日本営業課

〒279-0024 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9

TEL : 047-316-5070 FAX : 047-380-1405

大阪営業所・西日本営業課

〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町598

TEL : 075-632-3651 FAX:075-632-3687

名古屋営業所

〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町26-4

TEL : 052-389-2671 FAX : 052-389-2677

九州出張所

〒849-024 佐賀県三養基郡上峰大字堤28-1

TEL : 0952-51-100

お問い合わせ