

6t(11t車)軌陸平トラック転車台付

TX60R-C01

商品コード: 6TTKT

■軌道走行操作ボックス・モニター



積載量 3,450kg

JR東日本 認定番号TX-02-003 改

中型免許【8t限定解除】


■特徴

- 軌道走行操作ボックスとモニターによる作動状態、異常の表示と警告
- 作業走行モード(最高速度5km/h・15km/h)選択によって作業時の安全性確保
- 4本シリンダーの菱形転車台を採用し、載線時の安定性を向上
- 補助バッテリー付でメインバッテリーとの切換可能
- 広軌・標準軌(1,435mm)、狭軌(1,067mm)に適応

■安全性

- 非常用手動ポンプ／非常用切換バルブの操作により、手動にて鉄輪上下・転車台上下の操作が可能
- 保安ブレーキ兼非常時停止スイッチ装備
- 非常走行スイッチ／電気系統・センサー故障時、各操作規制を無効にして軌道走行が可能
- 室内ブレーキ解放用ポンプ／エンジンや油圧装置の故障時、後輪のディスクブレーキの解放操作が可能
- バックモニター装備

6t軌陸平トラック転車台付広・狭兼用 TX-60R-C01

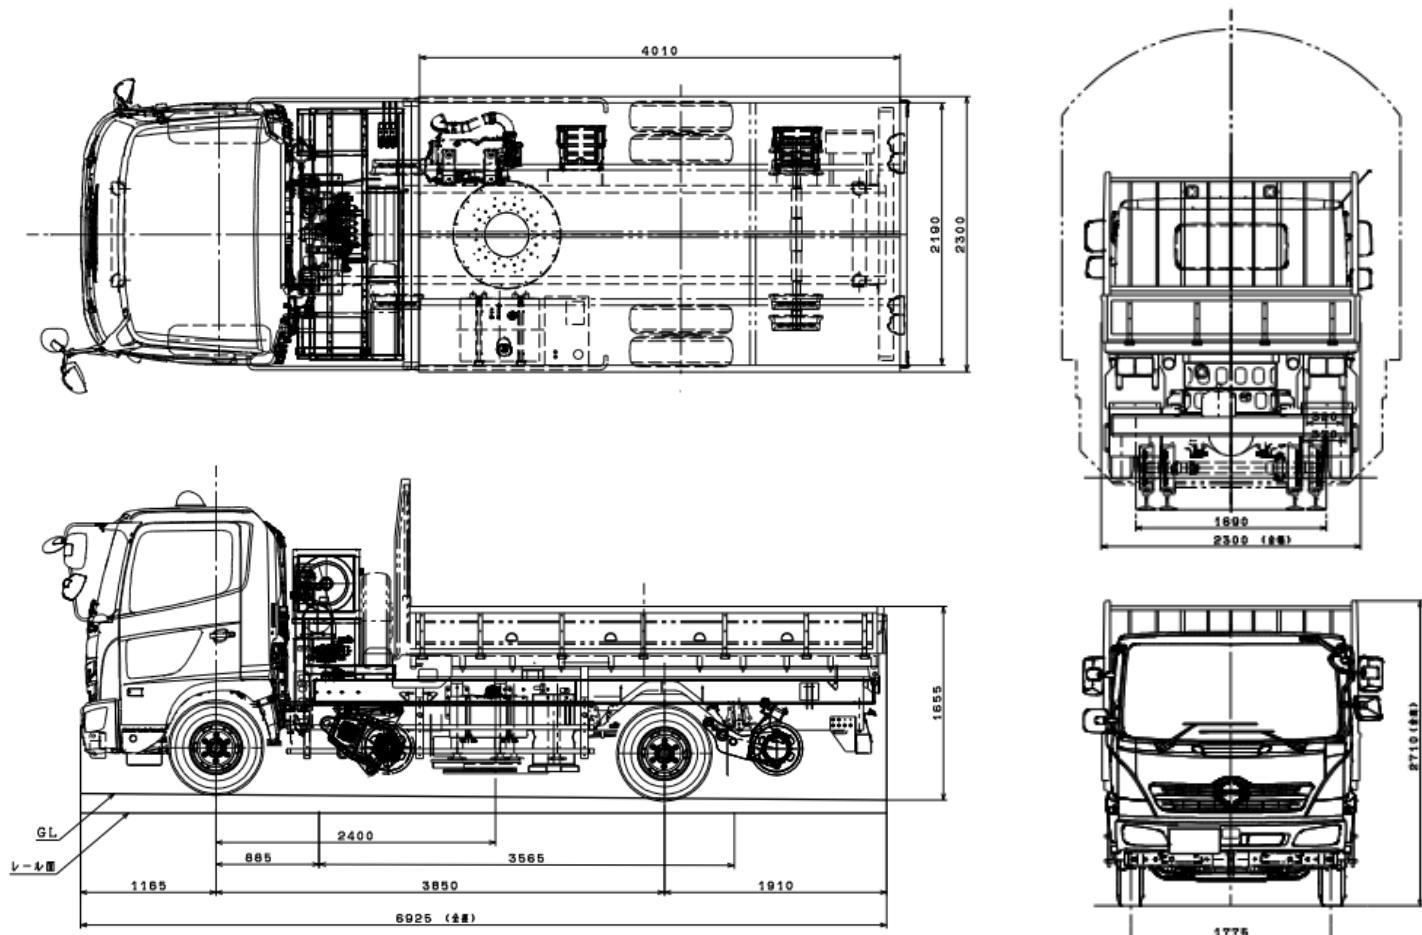

| 商品コード | 6TTKT | 型式 | TX-60R-C01 |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 機械重量(kg) | 10,990 | 登坂能力(勾配0/1000) | 35/1,000 |
| 車体重量(kg) | 7,420 | 軌道走行、回送最高速度(〃) | 30km/h |
| 最大積載重量(kg) | 3,450 | 軌道走行、低速最高速度(〃) | 5km/h・15km/h選択 |
| 全長(mm) | 6,925 | 油圧ブレーキ | 前輪油圧式ロック |
| 全幅(mm) | 2,300 | ディスクブレーキ | 後輪油圧式 |
| 全高(道路走行時)(mm) | 2,635 | 保安ブレーキ兼非常停止ブレーキ | 前輪油圧ロック、後輪油圧ディスク |
| 全高(軌道走行時)(mm) | 2,745 | メーカー | 日野 |
| 荷台寸法(mm) L×W×H | 4,010×2,190×400 | 車両型式 | 2KG-GC2ABA |
| 軌間(mm) | 狭軌・広軌 | 排気量(cc) | 5,123 |
| タイヤ軸間距離(mm) | 3,850 | 定格出力(kw/rpm) | 155/2,300 |
| 鉄輪軸間距離(mm) | 3,565 | 燃料タンク(l) | 100(軽油) |
| 車輪径(mm) | Φ400 | 作動油(l) | 70 |
| 鉄輪絶縁 | 4輪絶縁(短絡仕様切換可) | 定員(人) | 2 |

サコス株式会社 鉄道営業部

東京営業所
東日本営業課

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
☎047-316-5070 FAX:047-380-1405

大阪営業所
西日本営業課

〒613-0914 京都府京都市伏見区淀生津町598
☎075-632-3651 FAX:075-632-3687

名古屋営業所

〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町26-4
☎052-389-2671 FAX:052-389-2677

九州営業所

〒849-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町78-1
☎050-3177-869 FAX:0952-55-2240

お問い合わせ

sacos