

国内最大級の自走式蓄電装置

Mobi Gen(モビジェン)

80kWh
40kWh大容量の
2タイプ夜間・地下
トンネル工事イベント
仮設電源
非常用電源

すぐに使える電気！

コンセントを
つなげるだけ電気工事の資格
不要消防申請
不要

環境性



安全性



施工性



仕様

寸法	W820×L1,330×H1,060 (mm)
蓄電池容量	80kWh / 40kWh
重量	860kg / 660kg
走行速度	< 6.0 kmh
走行可能傾斜角度	5.1°
動作温度	0°C ~ 50°C
保管温度	-10°C ~ 60°C
防水防塵等級	IP24
蓄電池種類	LiMn2O4

出力仕様

電気方式	純正弦波 単相3線式
最大出力	20kW
連続出力	12kW
出力電圧	AC 1Ø 100V / 200V
出力周波数	50 / 60 Hz

入力仕様

入力電圧	AC 1Ø 100V / 200V
入力電流	最大 32A
充電時間	80kWh 200V : 13時間、100V : 80時間 40kWh 200V : 6.5時間、100V : 40時間


コンセント仕様

AC 100V(20A)	NEMA 5-15
AC 200V(50A)	NEMA 14-50
AC 200V(20A)	NEMA 6-20
AC 100/200V(50A)	端子台


その他

通信規格	4G LTE
操作画面	LCD タッチパネル
付属品	専用充電器 コントローラー

電気を...



商用電力




EV普通充電器

充電

入力

最大入力
6kW

ためて

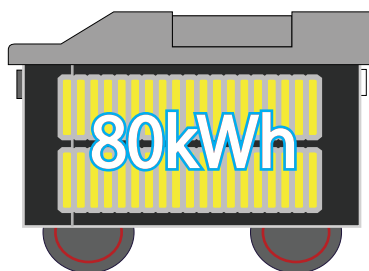

国内最大級の自走式蓄電装置

出力

最大出力
12kW

つかう



一般家庭 8日分



PC100台 x 12時間



スマホ 9,000台分




夜間工事



イベント



仮設電源

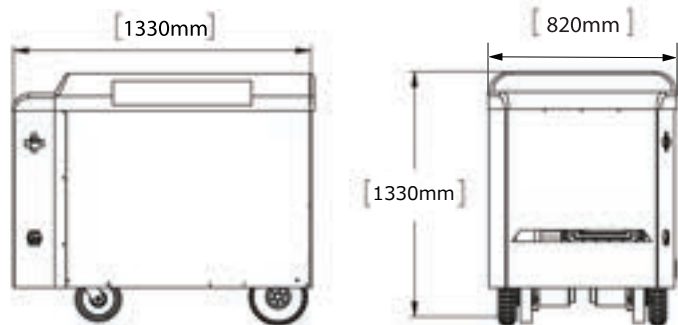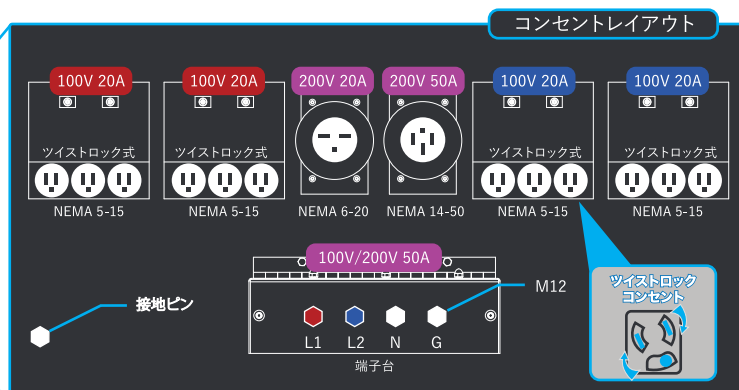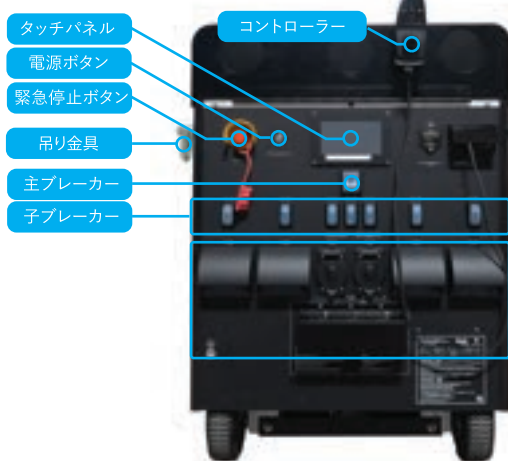


IOT 遠隔監視 ツール

FreeWire AMP Mobile Power



スマホ アプリ



ウェブ ブラウザー

サコス株式会社

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東京 中央 141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3
 東京 環状 164-0011 東京都中野区中央3-1-4
 神奈川 210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-1-19
 西関東 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1
 関西 555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146
 特需道 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5
 鉄名 279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
 古屋 455-0843 愛知県名古屋市中区錦町26-4

TEL : 050-3000-0522 FAX : 050-3000-0523
 TEL : 03-5330-0480 FAX : 03-5330-0745
 TEL : 050-3161-9592 FAX : 044-287-0091
 TEL : 042-556-3329 FAX : 042-556-8340
 TEL : 06-6477-2514 FAX : 06-6477-2587
 TEL : 047-304-7815 FAX : 047-304-7882
 TEL : 047-316-5070 FAX : 047-380-1405
 TEL : 052-389-2670 FAX : 052-389-2677

お問い合わせ