


# 電動ウインチ・滑車・チェーンブロック

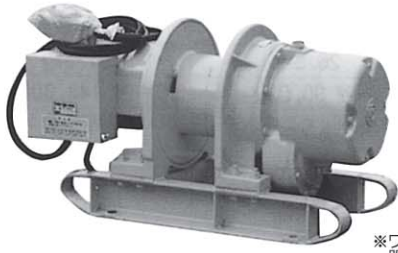

※ワイヤーは別途販売となります。

## 〈据付型小型軽量ウインチ(ベビーマイティ)〉

商品コード	型式	メーカー	ロープ張力(N)		ロープ速度(m/min)		ワイヤ巻取量	モータ(W)	ワイヤ	質量(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
MA-650S	トヨー		150	150	23	23	φ5×60m	650	φ5×40m	22
MA-1	コーケン		180	150	28	34	φ6×40m	870	φ6×40m	35
SX-201	富士精工		180	150	14.8	17.7	φ6.3×49.4m	750	φ6.3	40
SX-203			300	300	7.1	8.6	φ6.3×49.4m	750	φ6.3	40
SX-205			600	500	4.0	4.8	φ8×89.6m	750	φ8	65
SX-210			1,000	1,000	1.6	2.0	φ10×60m	750	φ10	67

※電源AC100V

## 〈低速重荷重用ウインチ〉

商品コード	型式	メーカー	ロープ張力(kg)		ロープ速度(m/min)		ロープ巻取量	モータ(KW)	質量(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
	WK55X		1,000	1,000	4	5	φ9×70m	1.0	71
100MPL	HAW-40H10	トヨー コーケン	3,000	3,000	10	12	φ18×200m	8.1	840
	MAW-40H20		3,000	3,000	20	24	φ18×200m	15.0	890
	HAW-60H10		6,000	6,000	10	12	φ24×200m	15	1,600
	MA-10G12		1,100	900	12	14	φ14×160m	2.5	450
	MA-20G13		1,500	1,500	13	16	φ16×180m	3.9	600

※電源AC200V 3φ

## 〈電動ウインチ(マイティ・ブラー)〉

商品コード	型式	メーカー	ロープ張力(N)		ロープ速度(m/min)		ロープ巻取量	モータ(kW)	質量(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
20MP	MA-2	トヨー コーケン	250	200	27	33	φ6×120m	1.5	78
30MP	MA-3		400	400	30	36	φ8×120m	2.5	160
50MP	MA-5		650	550	33	40	φ9×190m	3.9	230
70MP	MA-7		1,000	850	35	42	φ12×150m	6.1	350
100MP	MA-10		1,300	1,000	37	44	φ14×160m	8.1	460
200MP	MA-20		1,500	1,500	40	48	φ16×180m	15.0	650
	MA-25		2,000	1,700	48	58	φ16×220m	18.5	660

※電源AC200V 3φ

## 〈滑車〉




### ●スナッチブロック(一車)

商品コード	型式	メーカー	適用ワイヤー径(mm)	車径(mm)	全長(mm)	綱道(mm)	最大耐力(ton)	質量(kg)
	S-75	双和製作所	5	75	253	11	3/4	1.45
	S-100		6	100	310	14	1 1/2	2.63
	S-125		8	125	368	16	2 1/2	4.2
	S-150		8・9・10	150	430	19	4	6.7
	S-200		12・14	200	540	26	6	13.6
	S-250		16・18	250	640	30	8	22.4

### ●両面スナッチブロック(二重)

商品コード	型式	メーカー	適用ワイヤー径(mm)	車径(mm)	全長(mm)	綱道(mm)	最大耐力(ton)	質量(kg)
	D-150	双和製作所	8・9・10	150	485	19	4	11
	D-200		12・14	200	620	26	6	21.2
	D-250		16・18	250	725	30	8	37.7

## ■主要寸法図

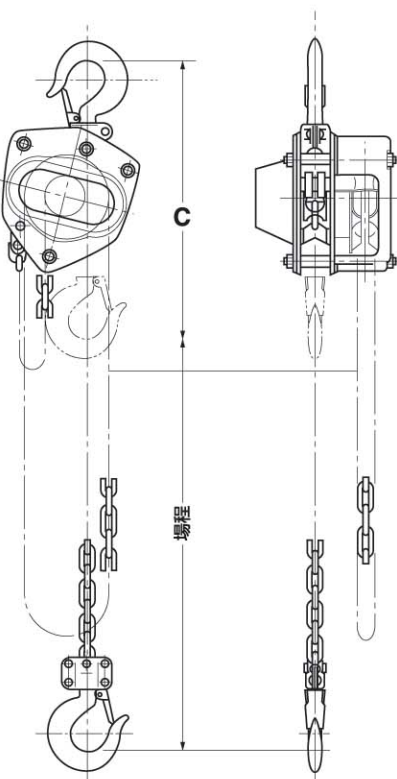

### ●3~5Tタイプ



### ●7 1/2~15Tタイプ



### ●20Tタイプ~



## 〈チェーンブロック〉

商品コード	種類(呼び)(T)	型式	定格荷重(kg)	標準揚程(m)	巻上平均手動力(N)	ニクサリ1m巻上げるに要するニクサリのけん引長さ(m)	ニクサリ線径×掛数(mm)	質量(kg)	揚程1m増し増加質量(kg)	フック間最小距離:C(mm)
05CB	1/2	CB005	500	2.5	24	25	5.0×1	10	1.5	285
1CB	1	CB010	1,000	2.5	29	43	6.3×1	11.5	1.8	295
15CB	1・1/2	CB015	1,600	2.5	35	57	7.1×1	14.5	2.1	350
2CB	2	CB020	2,000	3.0	36	70	8.0×1	20	2.3	375
25CB	2・1/2	CB025	2,500	3.0	38	85	9.0×1	26	2.7	420
3CB	3	CB030	3,150	3.0	36	114	7.1×2	24	3.2	510
5CB	5	CB050	5,000	3.0	39	170	9.0×2	40	4.4	600
75CB	7・1/2	CB075	7,500	3.5	40	255	9.0×3	62	6.2	770
10CB	10	C100	10,000	3.5	54	249	11.1×3	93	10	780
15CB	15	C150	16,000	3.5	56	415	11.1×5	190	15	1,130
20CB	20	C200	20,000	3.5	54×2	249×2	11.1×6	260	19	1,280
30CB	30	C300	31,500	3.5	55×2	415×2	11.1×10	440	30	1,380
40CB	40	C400	40,000	3.5	53×2	581×2	11.1×14	約680	41	1,540
50CB	50	C500	50,000	3.5	55×2	747×2	11.1×18	約900	52	1,680

(注) 各種高揚程有り