

冷凍式圧縮空気除湿装置

エアードライヤー

乾燥した空気を供給します!!



空気入口 (65A 10Kフランジ)
エアコンプレッサからの湿った圧縮空気が入ります。

空気出口 (65A 10Kフランジ)
乾燥された圧縮空気を吐出します。

操作パネル

本機を操作するパネルです。

リセットボタン (内側に付いています)

電源穴 (E25) 電源コードを出します。
(3.5sq x 5mの電源コードがついています)

オートドレトラップ
本機で取れた油と水を排出します。

フォーク鞘差込み口

運転ランプ (緑) 電源ランプ (白)



運転スイッチ (緑)


停止スイッチ (赤)

警告ランプ (赤)

凝縮圧力計

蒸発圧力計 空気圧力計

【配電盤】

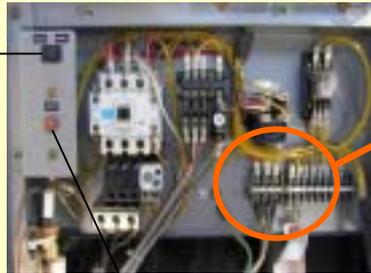

遠隔切換スイッチ

高圧圧力スイッチ

遠隔操作端子

圧力スイッチが作動して、冷凍用圧縮空気が停止した状態を解除します

仕様一覧表

空気出入口配管形状は、ご要望があれば変更可能です！

項目	型式	RAX120F
処理空気条件	処理空気量 (50/60Hz)	m3/min 20/23
	入口空気圧力 (ゲージ圧力)	Mpa 0.69
	入口空気温度	40
	出口空気圧力露点	10+1
	周囲温度	32
使用範囲	使用流体	圧縮空気
	入口空気温度	2 ~ 60
	周囲温度	2 ~ 40
	使用圧力 (ゲージ圧力)	MPa 0.29 ~ 0.98
外形寸法 (高さ x 奥行 x 幅)	mm	1276 x 1260 x 672
質量	kg	258

項目	型式	RAX120F
空気出入口接続管径	A	65A 10K フランジ継手
電気特性	電源 (50/60Hz)	V 三相 200/200、220
	消費電力 (50/60Hz)	kW 2.9/3.8、3.6
	電流 (50/60Hz)	A 11.6/13.1、12.6
保護装置	冷凍用圧縮機	過電流継電器
		逆転防止リレー
	冷凍サイクル	クランクケースヒータ
		高圧圧力スイッチ
ファンモータ	ファンコントロール圧力スイッチ	
	吐出管サーモスタット	
		過電流継電器

SACOS サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp>

特需営業部 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-5 2F
TEL: 047-304-7815 FAX: 047-304-7882

- 浦安営業所 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り 2-1-5 1F
- 京浜営業所 〒231-0812 神奈川県横浜市中区錦町 27-2 2F
- 京葉営業所 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 41-1
- 大阪営業所 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島 1-1-146
- 名古屋営業所 〒455-0843 愛知県名古屋市港区錦町 26-4

お問い合わせは..