

SACOS

遮音^{プラス}吸音で
防音効果が飛躍的にアップ。

多孔質発泡ポリプロピレンで遮音+吸音!

概略寸法:タテ2,700mm・ヨコ600mm・厚み60mm

オールプラスチック製 防音パネル

ノイズソーバー

ノイズソーバーは、設置・移動が簡単なオールプラスチック製の吸遮音パネルです。衝立、部分囲いなどに使用し、騒音対策が簡単に行え、優れた効果を発揮します。



バンドとマジックテープで多様なサイズに対応可能



杭頭処理にも対応

■ 特長


- 1 軽量 (5.3kg/m² 8.6kg/枚)
- 2 簡単施工 (骨組にバンドでしぼるだけ 左右各5本)
- 3 吸音・遮音 (通常の遮音シートは吸音効果がありません。
本製品は音のはねかえりがほとんどありません。)
- 4 耐水・耐油・耐薬品性・耐衝撃性・耐錆・耐腐食
- 5 つなぎ目はマジックテープにより隙間なし (遮音効果をアップします。)
- 6 接触しても安全なやさしい材質
- 7 透水性が高い (雨に濡れても性能は確保)

■ 用途

- 1 建設・解体工事騒音対策 (ハツリ作業・杭頭処理・ブレーカー・その他)
- 2 作業環境騒音対策 (コンプレッサー・発電機の防音・その他)
- 3 音響調整対応 (吸音材として応用・その他)
- 4 その他各種防音対策 (鉄道等構内通路での騒音対応・夜間工事での作業箇所の減音・リフォーム作業時・その他)


■ コンプレッサー・発電機の防音対策 (例)

■ 構造図

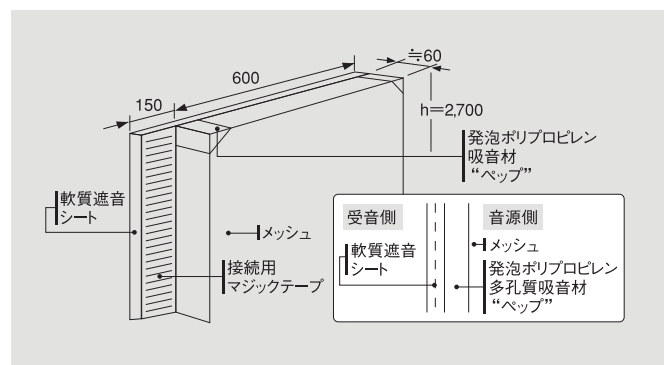

概略寸法: タテ2,700mm・ヨコ600mm・厚み60mm
 外装部の縫製により、実際の寸法は縦横共に23mm/枚程度長めになります。
 なお、連結した際の総寸法は、施工状況によりさらに長くなることがあります。

■ 姉妹品: タテ1,200mmのコンパクトタイプ (ノイズミニ) もあります。

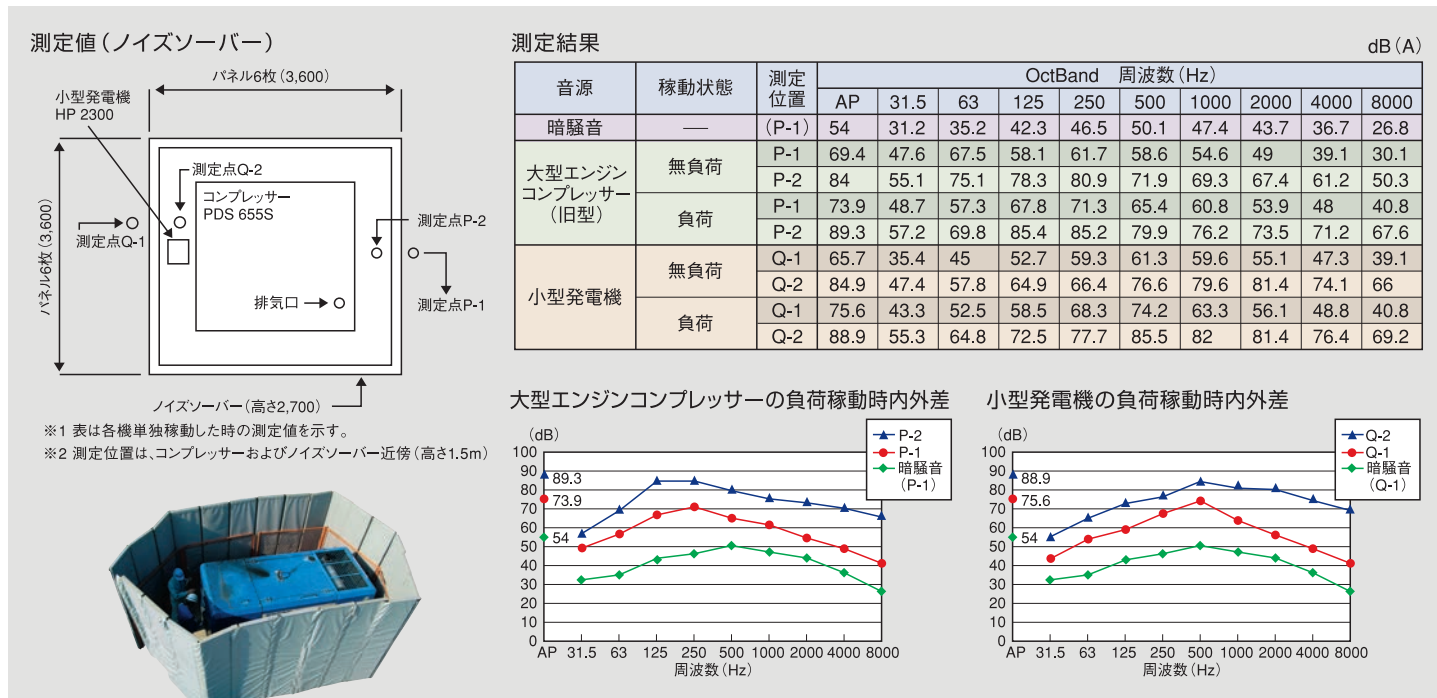

●記載の測定値は、保証値ではなく実測値です。●超低周波 (31.5Hz未満) については、対応できません。

■ 充分な性能を得るために

- 1 隙間をできる限り無くすように囲んでください。天井部分まで囲えれば、効果が飛躍的にアップします。
- 2 対象となる音が回り込まないように工夫してください。
- 3 風による飛散や転倒を防止するため、単管パイプ等で骨組みを建て、しっかり固定してください。



注意

1. 直接火気にさらすと木材や繊維等と同様に燃焼しますのでご注意ください。
2. 溶断等の火花があたるところでは、コンパネ等で防護してください。
3. 本品のみでは自立できません。(本品に骨組み材料は含まれません。)
4. 本品の上に乗ったり物を上に乗せたりしないでください。破損します。(本品は防音性能を確保できる限界まで軽量化しています。)

ノイズソーバー

製造元 株式会社 JSP
 技術サポート ヤクモ株式会社



サコス株式会社 <http://www.sacos.co.jp/>

本社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-5-3

東京中央 〒141-0222 東京都品川区東五反田4-5-3 5F
 東京環状 〒164-0011 東京都中野区中央3-1-4
 神奈川 〒210-0824 神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-1-19
 西関東 〒190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵5-1
 関西 〒555-0042 大阪府大阪市西淀川区西島1-1-146
 特需 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-1-5
 鉄道 〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り3-1-9
 名古屋 〒455-0843 愛知県名古屋市中区錦町26-4
 提案環境商材 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-3-10-505

TEL 050-3000-0522 FAX 050-3000-0523
 TEL 03-5330-0480 FAX 03-5330-0745
 TEL 050-3161-9592 FAX 044-287-0091
 TEL 042-556-3329 FAX 042-556-8340
 TEL 06-6477-2514 FAX 06-6477-2587
 TEL 047-304-7815 FAX 047-304-7882
 TEL 047-316-5070 FAX 047-380-1405
 TEL 052-389-2670 FAX 052-389-2677
 TEL 092-413-4480 FAX 092-413-4481

お問い合わせ