

世界の吊具
イーグル・クランプ株式会社

本社／〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
TEL(06)6762-0341(代) FAX(06)6768-5718(代)
e-mail: eagle @ eagleclamp.co.jp

海外事業部／〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1
TEL(0743)72-0022 FAX(0743)72-0056

東京支店／〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2-2-2
TEL(045)491-5355(代) FAX(045)491-9633

札幌営業所／〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1-10
TEL(011)873-6053(代) FAX(011)873-6306

仙台営業所／〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27-3
TEL(022)254-5161(代) FAX(022)254-5163

北関東営業所／〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5342
TEL(0276)46-7331(代) FAX(0276)46-7004

千葉営業所／〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1
TEL(0436)23-4811(代) FAX(0436)23-4812

名古屋営業所／〒453-0864 名古屋市中村区横前町551-4-1
TEL(052)419-1301(代) FAX(052)419-1302

大阪営業所／〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
TEL(06)6762-2081(代) FAX(06)6768-8275

北陸営業所／〒921-8011 金沢市入江3丁目132
TEL(076)291-2026(代) FAX(076)291-2027

岡山営業所／〒700-0971 岡山市北区野田3丁目13-35
TEL(086)246-1451(代) FAX(086)245-8951

広島営業所／〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7-9
TEL(082)279-6600(代) FAX(082)501-2566

小倉営業所／〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4-14
TEL(093)921-1286(代) FAX(093)922-4379

長崎営業所／〒851-1132 長崎市小江原4丁目2-5
TEL(095)844-9875(代) FAX(095)846-2251

技術部／〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1
TEL(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-0572

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは、

 0120-119-080

<http://www.eagleclamp.co.jp>

取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL

鉄鋼用クランプ 〈横つり用〉

G型・GT型・GC型・GD型・
GL型・VA型・VA(N)型・
KVA型・VAS型・VAN型・
VANL型・AMS型・AMN型・
VAR型・



ご使用前に、必ずお読みください。
ご使用になる方、お一人に一冊ずつお渡しください。
ご希望の方は、取り扱い販売店、または当社営業所
までご請求ください。

品質マネジメントシステム
ISO 9001認証取得



ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132
Design, Manufacture, Maintenance and Management



イーグル・クランプ株式会社

ごあいさつ

この度は、「イーグル横つりクランプ」をお買上げ頂き、誠に有難うございます。

ご使用前には、この説明書をよくお読み頂き、正しい使用方法で安全にお使いくださいますようお願い申し上げます。

弊社は、つり具の専門メーカーとして、お買上げ頂いたクランプの保守管理のために、巡回サービスによる定期点検および不良部品の交換など、安全対策に万全を期しております。しかし何分にも多方面にわたりご使用頂いておりますので、訪問点検は緊急の場合を除き、当社の計画予定サイクルで実施させて頂いております。

労働安全衛生規則では現在ご使用中のクランプおよびつり具について、メーカーを問わず定期自主点検の実施および点検内容の記録が義務付けられています。つきましては労働安全衛生規則に則った、定期自主点検を実施して頂きまして、つり具による事故の防止にご配慮くださいますようお願い致します。

なお、イーグル・クランプの保守点検につきましては、後記の点検基準表をご参照の上、異常が認められたものは使用禁止とし、部品交換、または修理の処置をお願い致します。

修理不能品は誤使用による事故を防止するため、廃棄処分とさせていただきます。

交換部品、修理品、点検サービスのご用命、製品等についてのお問合せは、イーグル・クランプ取扱店、及び最寄りの弊社営業所にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。

この取扱説明書は、保守点検の際に必要となりますので、お読み頂いた後は、ご使用になる方がいつでもご覧になれる場所に、保証書・点検報告書とともに大切に保管してください。

ユーザー登録・クランプ登録のお願い

保守管理のための大切なデータとなりますので、保証書に添付されております保証書発行確認書に必要事項をご記入の上、弊社まで必ずご返送頂きますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

玉掛け用クランプをご使用 になる前に、必ずお読みくだ さい。

玉掛け用クランプ（以下、クランプという）の使い方を誤ると、
つり荷の落下などの危険な状態になります。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくお使いくだ
さい。

クランプを購入され使用される事業主はもとより、作業される
方に「クレーン等安全規則」「玉掛け用クランプの作業マニユ
アル」「貴社の作業基準」などを教育し、作業される方が、ク
ランプの知識・安全の情報・そして注意事項の全てについて習
熟されたことを確認の上、作業に従事させてください。

「玉掛安全協議会」では、この取扱説明書に使用する注意事項
を「危険」「注意」の2つに区分しています。

※ お読みになった後は、お使いになる
方が、いつでもご覧になれるところ
に必ず保管してください。



危険

取り扱いを誤った場合に、危険な状態
が起こりえて、死亡または重傷を受け
る可能性が想定される場合。




注意

取り扱いを誤った場合に、危険な状態
が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を
受ける可能性が想定される場合、およ
び物的損害が想定される場合。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっ
ては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも、重要な内容が記載されていますので、必ず
守ってください。

●記号の説明



危険

注意

記号は、危険・注意を促す内容があるこ
とを告げるものです。図の中に具体的な注
意内容が記載されています。
(右図の場合は狭まれ注意)



禁止

記号は、禁止の行為であることを告げるも
のです。



指示

記号は、行為を強制したり、指示したり
する内容を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な指示内容が記載さ
れています。
(右図の場合は2点つり)



1. 取り扱い全般について

 危 険	
1. 取扱説明書、および注意銘板の内容を熟知しない人は使用しないでください。 2. 法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け作業をしないでください。 (クレーン等安全規則第221条・第222条) 3. つり上げ運搬中や反転作業中には、つり荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないでください。 (クレーン等安全規則第28条・第29条) 4. 玉掛け作業以外には、使用しないでください。	 禁 止
5. 作業開始前の点検や定期点検を必ず実施してください。 (クレーン等安全規則第217条・第220条)	 指 示

2. 作業前の確認について

 危 険	
1. 作業方法に適合しないクランプは、使用しないでください。 2. クランプの変形、き裂、作動不良、摩耗等異常のあるものは使用しないでください。 3. つり荷の条件が次の場合は、クランプを使用しないでください。 ・ ぜい性材。 ・ 高硬度材、および低硬度材や強度の著しく低い材料。 ・ つかみ部の勾配が抜け勝手に10°以上ある部材。	 禁 止
4. クランプ本体に表示された型式、最大使用荷重、有効板厚、定期点検済表示を確認してください。	 指 示

 危 険	
5. つり荷の荷重が、使用するクランプの許容範囲内であること。 6. つり荷の板厚が、使用するクランプの許容範囲内であること。	 指 示
 注 意	
7. クランプに取り付けられた注意銘板または、注意シールを取り外したり、不鮮明なまま使用したりしないでください。 8. 環境の条件が次の場合は、クランプを使用しないでください。 ・ つり荷の温度が150℃以上の高温、および-20℃以下の低温。 ・ 酸・アルカリ等の溶液中、および雰囲気中。	 禁 止
9. クランプに使用するスリングは、玉掛け作業に適合したものを使用してください。	 指 示

3. 使用方法と玉掛け作業について

 危 険	
1. 1点つりで、クランプを使用しないでください。 (専用、特注品を除く) 2. クランプで、次のようなつり方はしないでください。 (重ねつり、当て物つり、段つり、共つり、および横つかみつり) 3. クランプで、鋼矢板の引抜き、およびそれらの縦つり作業をしないでください。 4. 強風時、危険が予想される場合は、クランプを使用しないでください。 5. 油圧ショベルでは、クランプを使用しないでください。 ※玉掛け作業に適したフック等を装備した場合は、 「労働安全衛生規則 第164条」および「労働基準局通達 基発第542号」によること。	 禁 止

 危険	
6. クランプの取り付けは、2個以上のクランプでバランスを保つ位置に取り付け、つり荷の安定を図るようにしてください。	 2点つり
7. クランプのつり角度、および掛け幅角度は、型式に合った規定の角度以内であること。 8. つり荷に開口部の奥が当たるまでクランプを差し込んで下さい。 9. ロック装置付きのクランプを使用する場合は、必ずロックを掛けて使用してください。	 指示
 注意	
10. つり荷のつかみ部に、油、塗料、スケール、サビ等の付着物がある場合は、使用しないでください。 11. クランプを投下したり、引きずったりしないでください。	 禁止

4. クレーンの操作について

 危険	
1. クランプの使用荷重の許容範囲外のつり荷は、絶対につらないでください。 2. つり荷やクランプに、衝撃荷重が働くようなクレーン操作はしないでください。 3. クランプでつった荷に、人は乗らないでください。 また、人の乗る用途には、絶対に使用しないでください。 4. クランプで、地球づりをしないでください。 5. つり荷をつり上げ中に、クランプのロックを開放しないでください。 6. つり荷から取り外したクランプを、再度つり荷に引掛けたり、隣接の部材に当てたりしないでください。	 禁止

 危険	
7. クレーンで巻上げるとき、つり環に荷重が掛かった時点で、一旦停止して、安全確認（差し込み深さ、ロック状態）をしてください。 8. 着地前に一旦停止して、次の事項を確認してください。 （つり荷の傾き、転倒、および着地場所とその周辺の安全確保）	 指示
 注意	
9. つり荷を引きずるようなクレーン操作はしないでください。 10. クランプでつり荷をつったまま、クレーン（巻上げ機等）の運転位置から離れないでください。	 禁止
11. クレーンの巻上げ・巻下げは、静かに丁寧に行ってください。	 指示

5. 保守点検・保管・改造について


 危険	
1. クランプ、および付属品の改造は、絶対にしないでください。 2. クランプ、および付属品に溶接、加熱などをしないでください。 3. 当社純正部品以外は、絶対に使用しないでください。 4. 修理が必要なクランプは、別の場所に保管し、誤って使用されないようにしてください。	 禁止



⚠ 危険	
5. 保守点検、修理は、事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。 6. 保守点検で異常があったときは、そのまま使用せず、ただちに補修、または廃棄してください。 7. クランプの可動部、カム、旋回アゴ(受け金)にかみ込んだ塗料・汚泥等を除去してください。	⚠ 指示
⚠ 注意	
8. 保守点検、修理をするときは、必ず空荷（つり荷がない）の状態で行ってください。 9. 保守点検、修理をするときは、点検作業中の表示（「点検中」等）を必ず行ってください。 10. クランプの回転部分(ピン回り)・ガイド溝等、摺動部に必ず注油してください。 11. クランプは、必ず室内に保管してください。	⚠ 指示

クランプには下記の注意銘盤または注意シールが取り付けられています。ご使用時、ご確認ください。

● 注意銘板



● 注意シール



目次

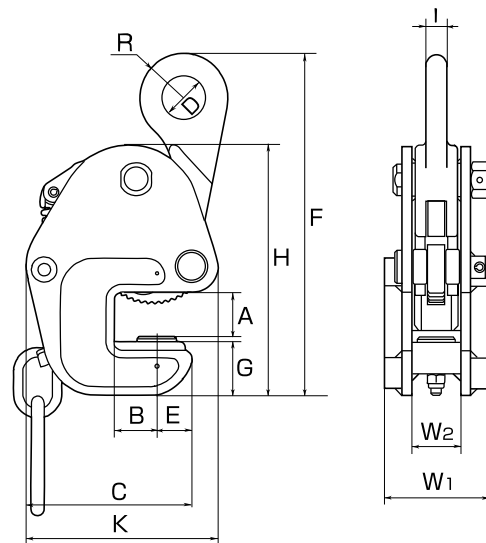
	ごあいさつ	1
	安全上のご注意	2～8
	目次	9
1	仕様・寸法／分解構造図・部品名	10～39
	1) G 型	形鋼用横つりクランプ ロック装置付 10～11
	2) G T 型 (Aタイプ)	形鋼用横つりクランプ ユニバーサル・シャックルタイプ 12～13
	(Bタイプ)	形鋼用横つりクランプ ユニバーサル・シャックルタイプ 14～15
	(Fタイプ)	形鋼用横つりクランプ ユニバーサル・シャックルタイプ 16～17
	3) G C 型	形鋼用横つりクランプ 継手用 18～19
	4) G D 型	形鋼用横つりクランプ 強化タイプ 20～21
	5) G L 型	形鋼用横つりクランプ 開放ロックレバー装置タイプ 22～23
	6) V A 型	形鋼用横つりクランプ カム式 24～25
	7) V A S 型	形鋼用横つりクランプ スプリング付カム式 26～27
	8) K V A 型	形鋼用横つりクランプ カム式 (スプリング内蔵型) 28～29
	9) V A N 型	形鋼用横つりクランプ カム式 (スプリング内蔵型) 30～31
	10) VANL 型	形鋼用横つりクランプ 開放ロック装置付カム式 32～33
	11) A M S 型	形鋼用横つりクランプ ロック装置付カム式 (取っ手付) 34～35
	12) A M N 型	形鋼用横つりクランプ ロック装置付ウェブ差し込み式 36～37
	13) V A R 型	形鋼用横つりクランプ ロック装置付 38～39
2	構造と作動機構	40～47
	(1) G・GD 型	40
	(2) GT 型 (A・B・Fタイプ)	41
	(3) GC 型	42
	(4) GL 型	43
	(5) VA・VA(N)・KVA・VAS 型	44
	(6) VAN・VANL 型	45
	(7) AMS・VAR 型	46
	(8) AMN 型	47
3	製品の性能と材料	48
	(1) 安全係数	48
	(2) 使用材料と機械的特性	48
4	横つり用クランプの作業マニュアル	49～58
	(1) 目的	49
	(2) 適用範囲	49
	(3) クランプの種類	49
	(4) 作業前の確認事項	50～52
	(5) クランプ作業の手順	53～58
5	使用上の注意事項	59～81
6	保守・保管について	82
7	横つり用クランプの点検マニュアル	83～110
	(1) 目的	83
	(2) 適用範囲	83
	(3) 点検の種類	83
	(4) 点検要領および処置	83
	(5) 保守点検時の注意事項	84
	(6) 点検箇所	85
	(7) 点検基準	86～110
8	スリング角度について	111～113
	(1) クランプを使用する場合の角度	111
	(2) 機種別スリング角度表	112
	(3) 横つり用クランプのつり上げ角度について	112～113
9	スプリング寸法表	114～116
	スプリング対応表 (機種別)	114～115
	スプリング対応表 (スプリング別)	116
10	玉掛け作業に関する安全衛生法	117～133
	索引	134

1.仕様・寸法／分解構造図・部品名

1) 形鋼用横つりクランプ ロック装置付

G型

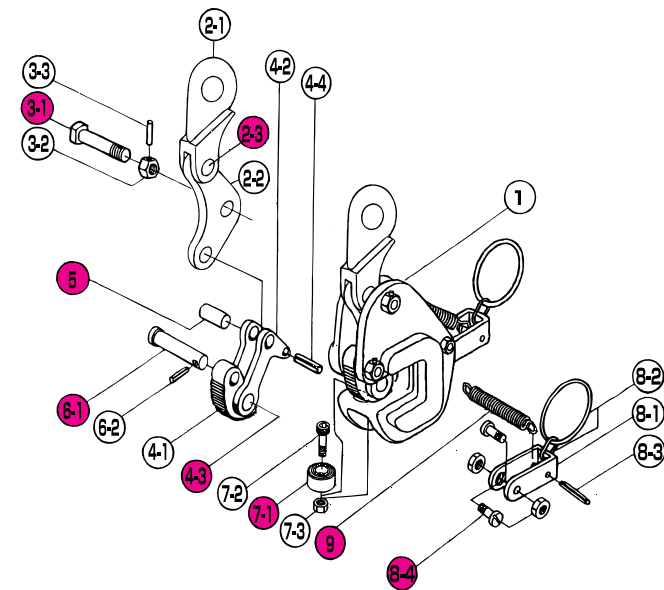
●寸法図



●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)													製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2	
G-350 (2-16)	70～350	2～16	18	22	72	22	15	148～175	24	115	10	82	18	41	21	1.4
G-500 (3-20)	100～500	3～20	27	25	95	25	20	192～225	30	145	12	110	25	60	28	2.9
G-500 (16-32)	100～500	16～32	39	35	109	25	20	204～252	30	157	12	109	25	60	28	3.3
G-1 (3-25)	200～1000	3～25	27	40	133	28	27	243～280	45	194	16	138	30	68	36	5.6
G-1 (16-36)	200～1000	16～36	39	43	141	28	27	257～300	46	207	16	146	30	68	36	6.2
G-2 (5-35)	400～2000	5～35	40	50	145.5	35	25.5	288～337	54	229	21	155	40	80	40	10.0
G-2 (20-50)	400～2000	20～50	55	55	169	35	27	310～363	61	251	21	176	40	80	40	12.3
G-3 (5-40)	600～3000	5～40	44	53	191	40	36	350～404	68	279.5	28	197.5	42	94	50	18.8
G-5 (5-40)	1000～5000	5～40	45	50	200	50	37	492～446	87	310.5	28	213	55	103	55	27.0
強力タイプ																
G-600 (3-20)	120～ 600	3～20	27	25	92.5	25	19.5	189～222	27	141	12	107	25	52	28	2.5
G-1.2 (4-25)	240～1200	4～25	27	39	128	28	26	239～276	42	191	16	128	30	68	36	5.2

●分解構造図



●部品名

部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	5	Lリンクピン			1
2	つり環リンク (セット品)	2-1	つり環	1	6	カムピン	6-1	カムピン	1
		2-2	Lリンク	1			6-2	スプリングピン	1
		2-3	カシメピン	1	7	旋回アゴ (ジョー)	7-1	旋回アゴ	1
3	本体ボルト	3-1	本体ボルト	1			7-2	ボルト	1
		3-2	ナット	1			7-3	ナット	1
		3-3	スプリングピン	1	8	ロック装置	8-1	ラッチ	1
4	※ 組立リンク (セット品)	4-1	カム	1			8-2	丸環 (C環付)	1
		4-2	リンク	2			8-3	スプリングピン	1
		4-3	カシメピン	1			8-4	ラッチボルト・ナット	2
		4-4	スプリングピン	1	9	ロックスプリング			1

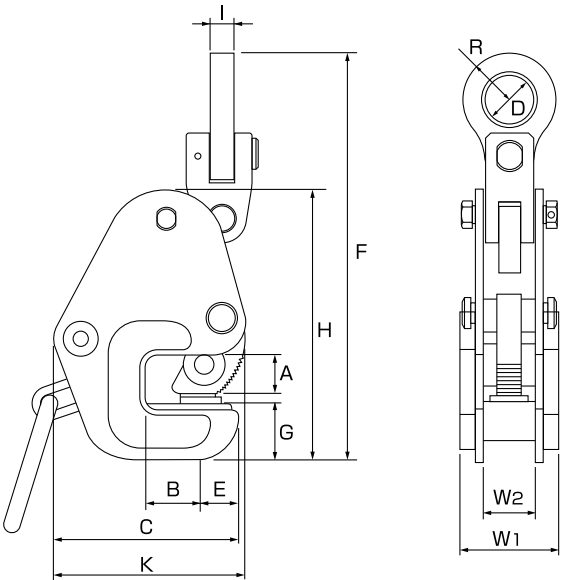
●……注油箇所

※G-0.35(2-16)の組立リンクはカム、リンク、カシメピンに分れます。

2-1) 形鋼用横つりクランプ ユニバーサル・シャックルタイプ

GT型 A type

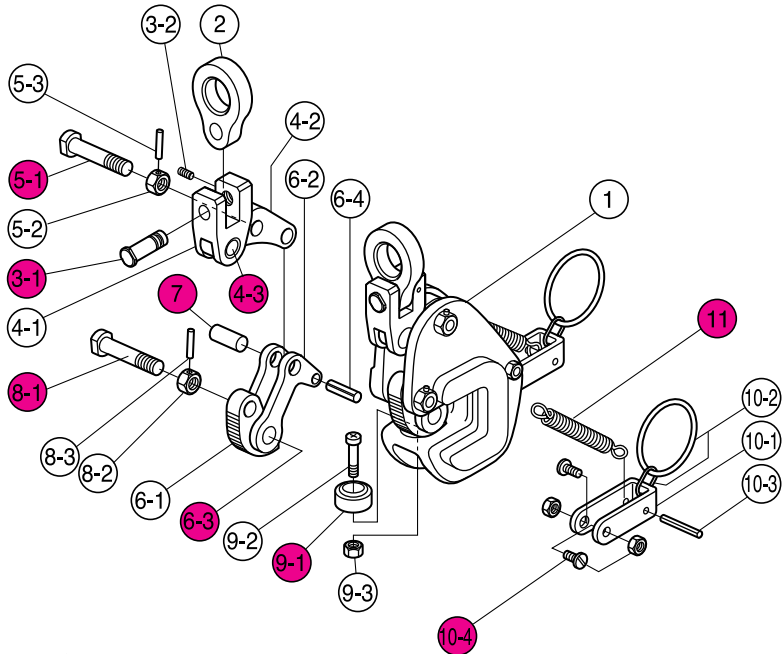
●寸法図



●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2		
GT-600 (3-20)	120～600	3～20	27	25	92.5	φ 25	19.5	212	27	141	12	107	24	52	28	2.6	
GT-1.2 (4-25)	240～1200	4～25	27	39	128	φ 27	26	271	42	191	19	134	27	68	36	5.3	

●分解構造図



●部品名

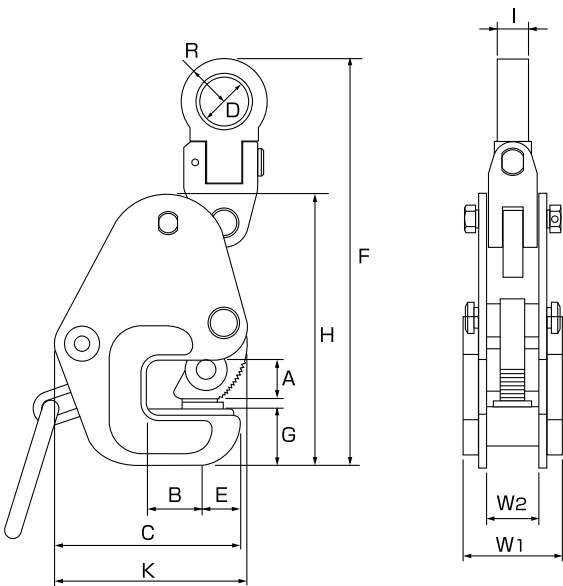
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	7	L リンクピン			1
2	つり環			1	8	カムボルト	8-1	カムボルト	1
3	つり環ボルト	3-1	つり環ボルト	1			8-2	ナット	1
		3-2	止めねじ	1			8-3	スプリングピン	1
4	中間リンク	4-1	中間リンク	1	9	旋回アゴ (ジョー)	9-1	旋回アゴ	1
		4-2	L リンク	1			9-2	ボルト	1
		4-3	カシメピン	1			9-3	ナット	1
5	本体ボルト	5-1	本体ボルト	1	10	ロック装置	10-1	ラッチ	1
		5-2	ナット	1			10-2	丸環 (C環付き)	1
		5-3	スプリングピン	1			10-3	スプリングピン	1
6	組立リンク	6-1	カム	1			10-4	ラッチボルト・ナット	2
		6-2	リンク	2	11	ロックスプリング			1
		6-3	カシメピン	1					
		6-4	スプリングピン	1					

●.....注油箇所

2-2) 形鋼用横つりクランプ ユニバーサル・シャックルタイプ

GT型 B type

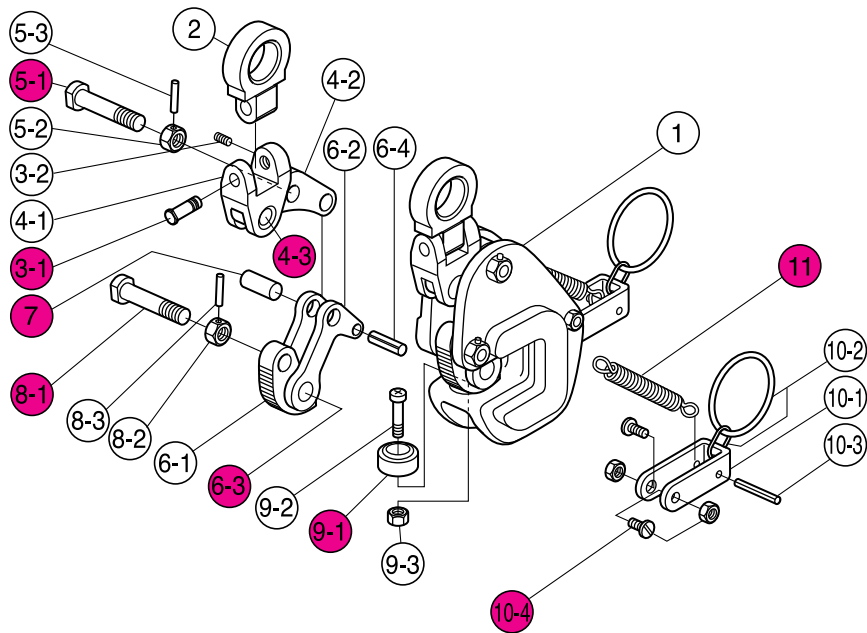
●寸法図



●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2		
GT-600 (3-20)	120～600	3～20	27	25	92.5	φ 25	19.5	212	27	141	16	107	22	52	28	2.6	
GT-1.2 (4-25)	240～1200	4～25	27	39	128	φ 27	26	276	42	191	19	134	27	68	36	5.3	

●分解構造図



部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1
2	つり環			1
3	つり環ボルト	3-1	つり環ボルト	1
		3-2	止めねじ	1
4	中間リンク	4-1	中間リンク	1
		4-2	Lリンク	1
		4-3	カシメピン	1
5	本体ボルト	5-1	本体ボルト	1
		5-2	ナット	1
		5-3	スプリングピン	1
6	組立リンク	6-1	カム	1
		6-2	リンク	2
		6-3	カシメピン	1
		6-4	スプリングピン	1

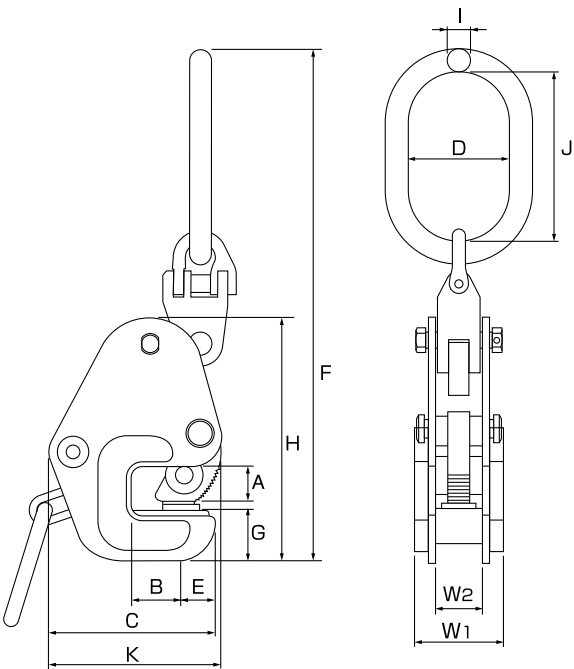
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
7	Lリンクピン			1
8	カムボルト	8-1	カムボルト	1
		8-2	ナット	1
		8-3	スプリングピン	1
9	旋回アゴ (ジョー)	9-1	旋回アゴ	1
		9-2	ボルト	1
		9-3	ナット	1
10	ロック装置	10-1	ラッチ	1
		10-2	丸環 (C環付き)	1
		10-3	スプリングピン	1
		10-4	ラッチボルト・ナット	2
11	ロックスプリング			1

●注油箇所

2-3) 形鋼用横つりクランプ ユニバーサル・シャックルタイプ

GT型 Ftype

寸法図

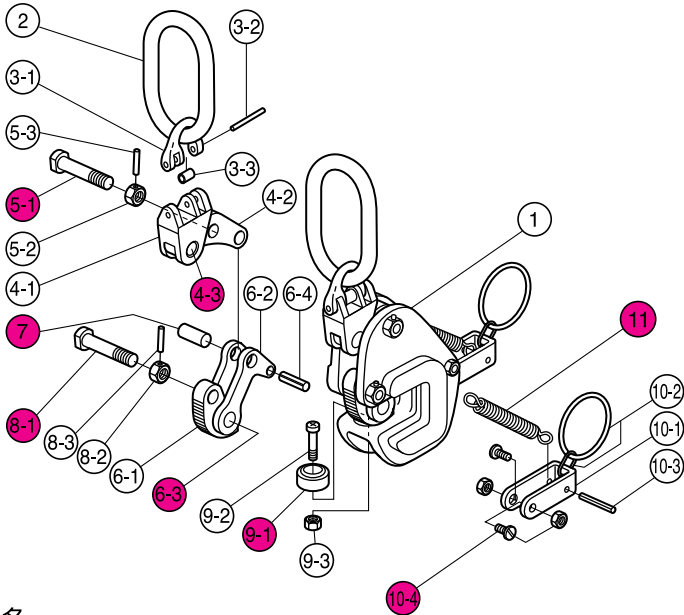


仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	W1	W2		
GT-600 (3-20)	120～600	3～20	27	25	92.5	φ 25	19.5	318	27	141	φ 13	110	107	52	28	2.9	

◎印は受注生産品、価格・納期については、その都度お問い合わせください。

分解構造図



部品名

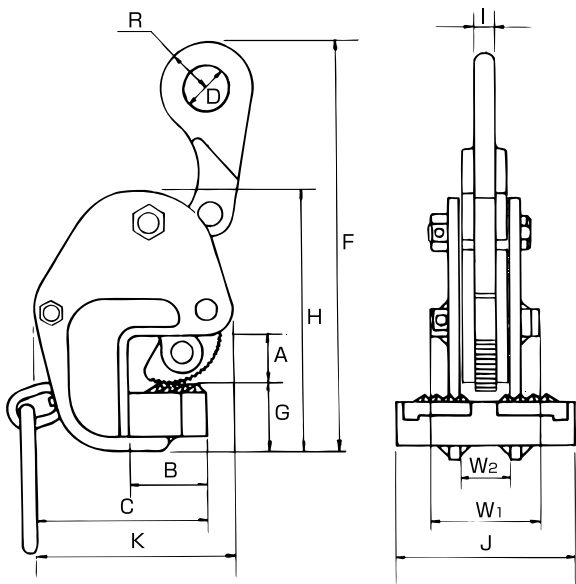
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	7	Lリンクピン			1
2	つり環			1	8	カムボルト	8-1	カムボルト	1
3	接続金具	3-1	カップリング	1			8-2	ナット	1
		3-2	スプリングピン	1			8-3	スプリングピン	1
		3-3	コネクションピン	1	9	旋回アゴ (ジョー)	9-1	旋回アゴ	1
4	中間リンク	4-1	中間リンク	1			9-2	ボルト	1
		4-2	Lリンク	1			9-3	ナット	1
		4-3	カシメピン	1	10	ロック装置	10-1	ラッチ	1
5	本体ボルト	5-1	本体ボルト	1			10-2	丸環 (C環付き)	1
		5-2	ナット	1			10-3	スプリングピン	1
		5-3	スプリングピン	1			10-4	ラッチボルト・ナット	2
6	組立リンク	6-1	カム	2	11	ロックスプリング			1
		6-2	リンク	1					
		6-3	カシメピン	1					
		6-4	スプリングピン	1					

注油箇所

3) 形鋼用横つりクランプ 継手用

GC型

●寸法図

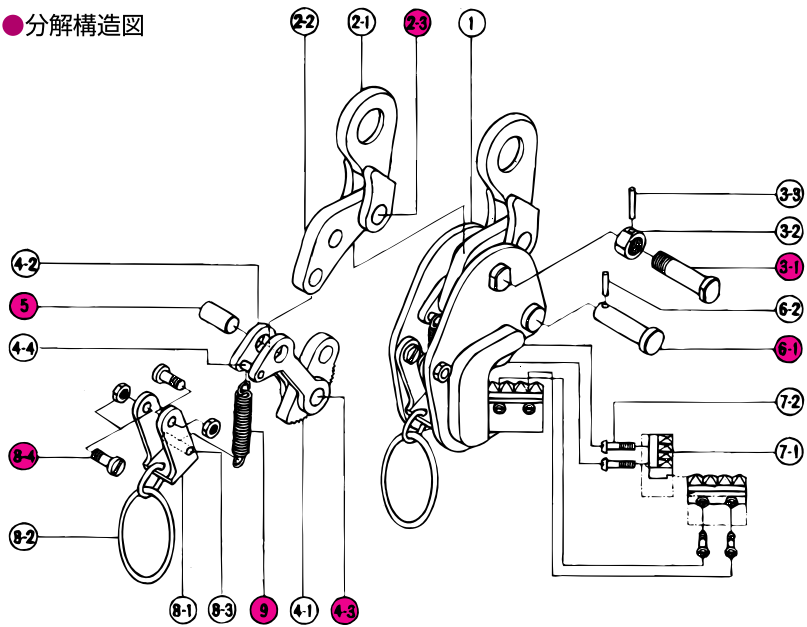


●仕様表

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸法(mm)													製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	R	W1	W2	
※ GC-350(5-25)	70～350	5～25	32	49	99	25	205～244	38	155	12	100	110	25	60	28	3.1
GC-350(12-32)	70～350	12～32	40	50	105	25	212～250	38	162	12	100	125	25	60	28	3.6
GC-350(20-40)	70～350	20～40	47	50	105	25	220～259	38	170	12	100	130	25	60	28	3.6

※印の納期については、その都度お問い合わせください。

●分解構造図



●部品名

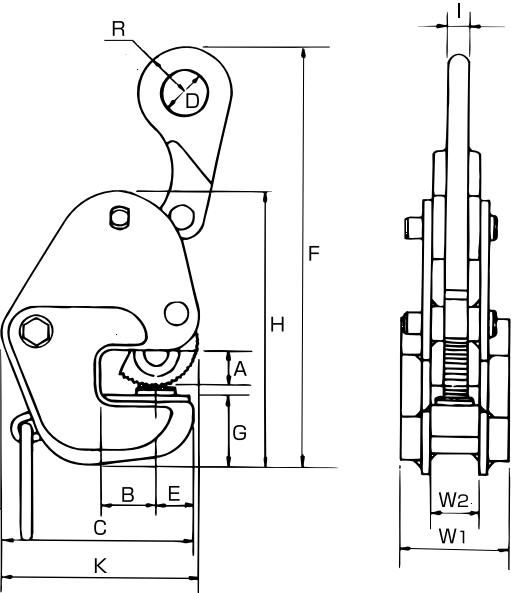
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	5	Lリンクピン			1
2	つり環リンク (セット品)	2-1	つり環	1	6	カムピン	6-1	カムピン	1
		2-2	Lリンク	1			6-2	スプリングピン	1
		2-3	カシメピン	1	7	爪付受金	7-1	爪付受金	2
3	本体ボルト	3-1	本体ボルト	1			7-2	ボルト	4
		3-2	ナット	1	8	ロック装置	8-1	ラッチ	1
		3-3	スプリングピン	1			8-2	丸環 (C環付)	1
4	組立リンク (セット品)	4-1	カム	1			8-3	スプリングピン	1
		4-2	リンク	2			8-4	ラッチボルト・ナット	2
		4-3	カシメピン	1	9	ロックスプリング			1
		4-4	スプリングピン	1					

●……注油箇所

4) 形鋼用横つりクランプ 強化タイプ

GD型

●寸法図

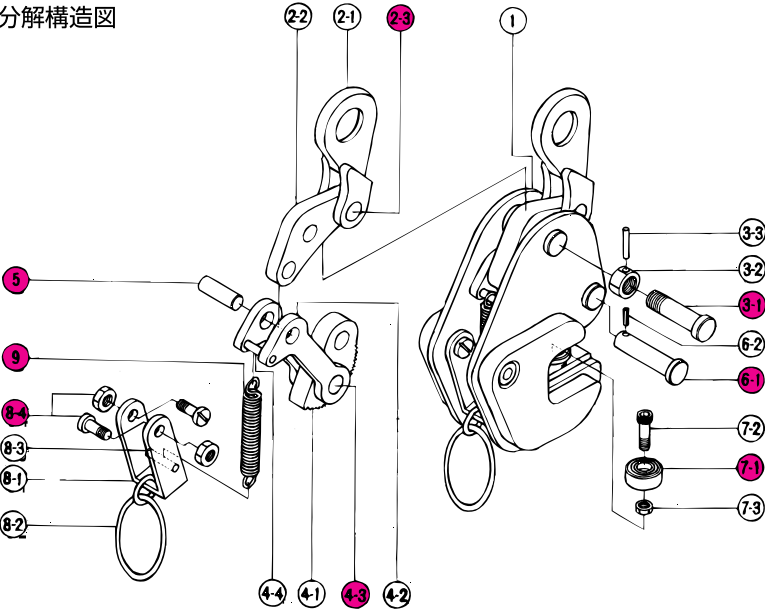


●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)												製品 質量 (kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1		W2
GD-500 (3-20)	100～ 500	3～20	27	25	95	25	20	196～225	30	145	12	110	25	64	28	3.2
GD-1 (3-25)	200～1000	3～25	27	40	138	28	27	262～285	50	199	16	143	30	80	36	6.8
GD-2 (5-35)	400～2000	5～35	40	51	158	35	27	304～344	62	237	21	165	40	88	40	11.8
GD-3 (5-40)	600～3000	5～40	43	55	190	40	35	358～410	75	285.5	28	197.5	42	108	50	20.5

※ 印の納期については、その都度お問い合わせください。

●分解構造図



●部品名

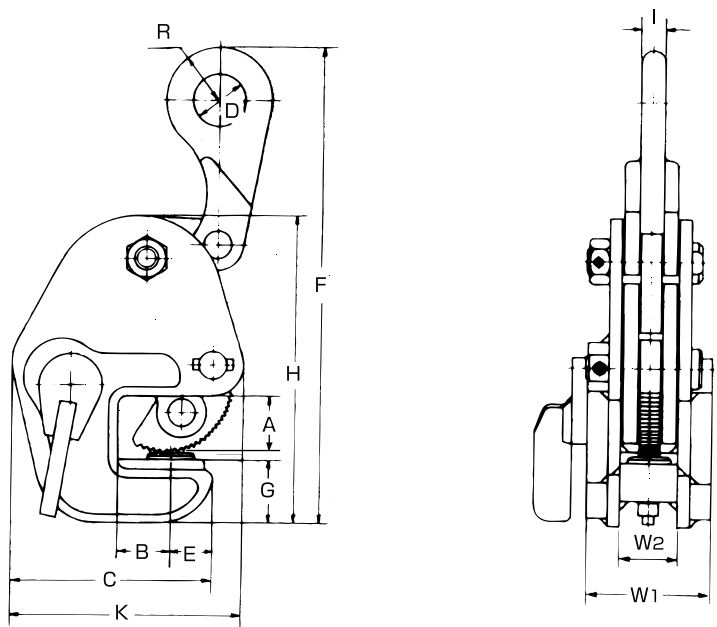
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	5	Lリンクピン			1
2	つり環リンク (セット品)	2-1	つり環	1	6	カムピン	6-1	カムピン	1
		2-2	Lリンク	1			6-2	スプリングピン	1
		2-3	カシメピン	1	7	旋回アゴ (ジョー)	7-1	旋回アゴ	1
3	本体ボルト	3-1	本体ボルト	1			7-2	ボルト	1
		3-2	ナット	1			7-3	ナット	1
		3-3	スプリングピン	1	8	ロック装置	8-1	ラッチ	1
4	組立リンク (セット品)	4-1	カム	1			8-2	丸環 (C環付)	1
		4-2	リンク	2			8-3	スプリングピン	1
		4-3	カシメピン	1			8-4	ラッチボルト・ナット	2
		4-4	スプリングピン	1	9	ロックスプリング			1

●……注油箇所

5) 形鋼用横つりクランプ 開放ロックレバー装置タイプ

GL型

●寸法図

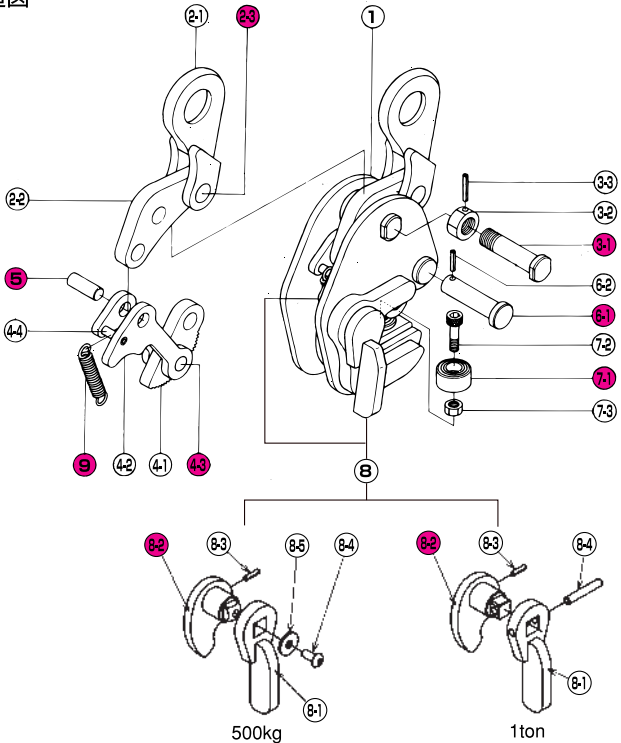


●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)													製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2	
※ GL-500 (3-20)	100～ 500	3～20	27	25	95	25	20	196～225	30	145	12	110	25	60	28	2.9
※ GL-1 (3-25)	200～1000	3～25	27	40	133	28	27	245～283	45	194	16	138	30	68	36	5.7

※印の納期については、その都度お問い合わせください。

●分解構造図



●部品名

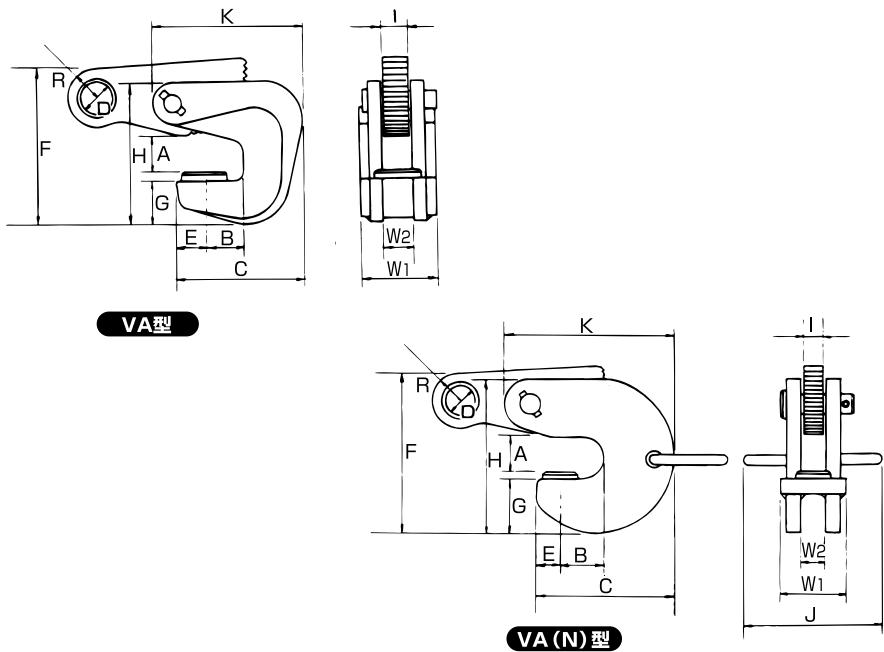
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	6	カムピン	6-1	カムピン	1
2	つり環リンク (セット品)	2-1	つり環	1		6-2	スプリングピン		1
		2-2	Lリンク	1	7	旋回アゴ (ジョー)	7-1	旋回アゴ	1
		2-3	カシメピン	1			7-2	ボルト	1
3	本体ボルト	3-1	本体ボルト	1			7-3	ナット	1
		3-2	ナット	1	8	ロック装置	8-1	ロックレバー	1
		3-3	スプリングピン	1			8-2	ロックカム	1
4	組立リンク (セット品)	4-1	カム	1			8-3	スプリングピン	1
		4-2	リンク	2			8-4	ボルト (500kg) スプリングピン (500kg)	1
		4-3	カシメピン	1			8-5	ワッシャー (0.5t)	1
		4-4	スプリングピン	1	9	ロックスプリング			1
5	Lリンクピン			1					

●……注油箇所

6) 形鋼用横つりクランプ カム式

VA・VA (N) 型

●寸法図

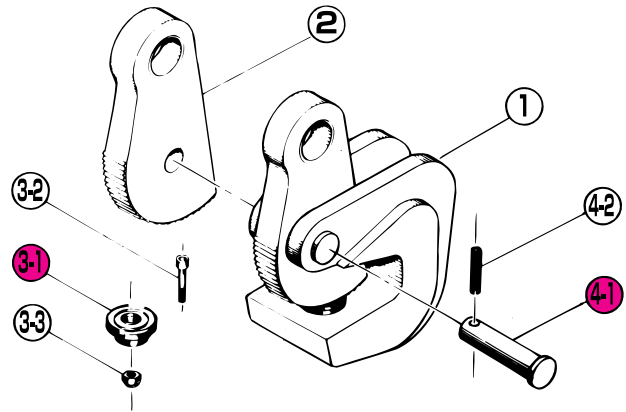


●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質 量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	W1	W2	
VA-500 (3-30)	100～500	3～30	32	40	130	22	32	149～178	46	134	22	—	142	22	41	25	3.6
VA-1 (4-30)	200～1000	4～30	32	34	113	27	26	138～193	36	122	22	—	130	25	65	25	4.9
VA-2 (5-36)	400～2000	5～36	40	40	142	35	30	168～219	48	165	22	—	167	32	68	28	7.7
VA-3 (5-36)	600～3000	5～36	40	45	155	40	30	182～233	55	180	25	—	193	36	80	28	11.9
※ VA-5 (5-40)	1000～5000	5～40	45	60	190	40	40	210～286	70	210	28	—	230	40	100	44	20.4
※ VA (N) -1 (3-30)	200～1000	3～30	32	40	125	27	21	152～207	49	140	19	116	153	25	60	22	4.6

※印の納期については、その都度お問い合わせください。

●分解構造図



●部品名

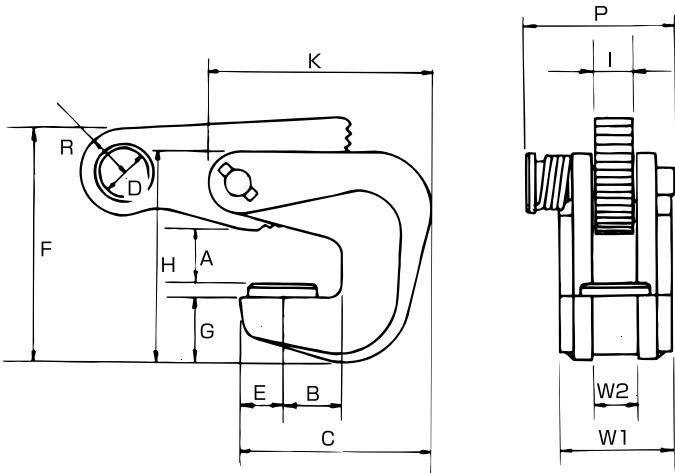
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1
2	カム			1
3	旋回アゴ (ジョー)	3-1	旋回アゴ	1
		3-2	ボルト	1
		3-3	ナット	1
4	カムピン	4-1	カムピン	1
		4-2	スプリングピン	1

●……注油箇所

7) 形鋼用横つりクランプ スプリング付カム式

VAS型

●寸法図

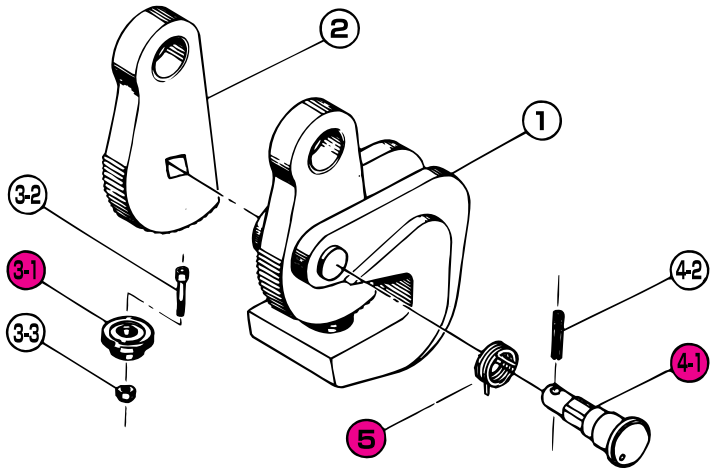


●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	P	R	W1	W2	
VAS-1 (3-30)	200～1000	3～30	32	35	119	27	24	152～193	40	135	22	142	88	26	65	25	3.6
VAS-2 (5-36)	400～2000	5～36	40	40	142	35	30	168～219	48	165	22	167	98	32	68	28	8.0
VAS-3 (5-36)	600～3000	5～36	40	45	155	40	30	182～233	55	180	25	193	109	36	80	28	12.1

※ 印の納期については、その都度お問い合わせください。

●分解構造図



●部品名

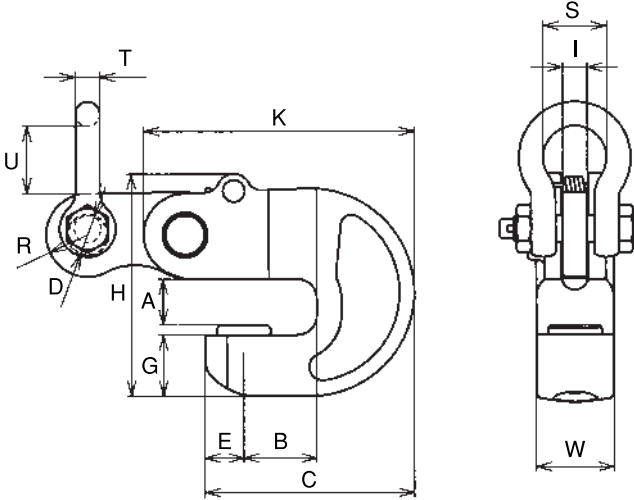
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1
2	カム			1
3	旋回アゴ (ジョー)	3-1	旋回アゴ	1
		3-2	ボルト	1
		3-3	ナット	1
4	カムピン	4-1	カムピン	1
		4-2	スプリングピン	1
5	キックばね			1

●…… 注油箇所

8) 形鋼用横つりクランプ カム式 (スプリング内蔵型)

KVA型

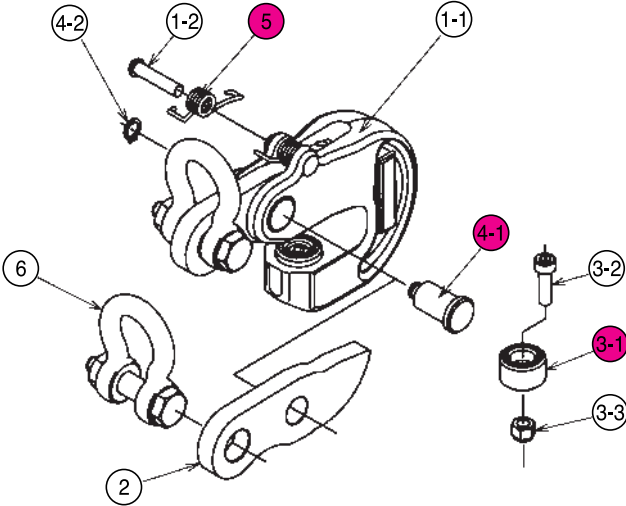
●寸法図



●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)													製品 質量 (kg)	
			A	B	C	D	E	G	H	I	K	R	S	T	U		W
KVA-1 (3-16)	200～1000	3～16	19	30	86	16	16	25	91	11	111	17	25	65	28	32	3.6

●分解構造図



●部品名

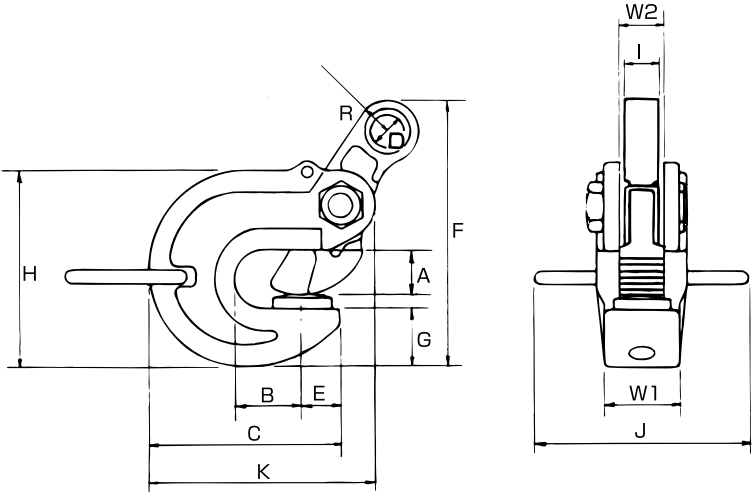
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体	1-1	本体	1
		1-2	本体ストッパーピン	1
2	カム			1
3	旋回アゴ (ジョー)	3-1	旋回アゴ	1
		3-2	ボルト	1
		3-3	ナット	1
4	カムピン	4-1	カムピン	1
		4-2	スプリングピン	1
5	キックばね			1
6	ねじジャックル			1

●……注油箇所

9) 形鋼用横つりクランプ カム式 (スプリング内蔵型)

VAN型

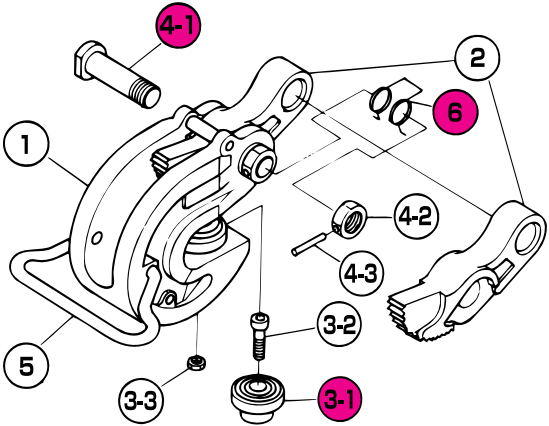
●寸法図



●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	W1	W2	
VAN-1(3-20)	200～1000	3～20	23	35	99	17.5	19	100～136	29	100	18	114	118	16	40	24	2.1
VAN-2(5-30)	400～2000	5～30	35	50	132.5	20	22.5	136～175	34	130	18	121	162	20	43	25	4.2

●分解構造図



●部品名

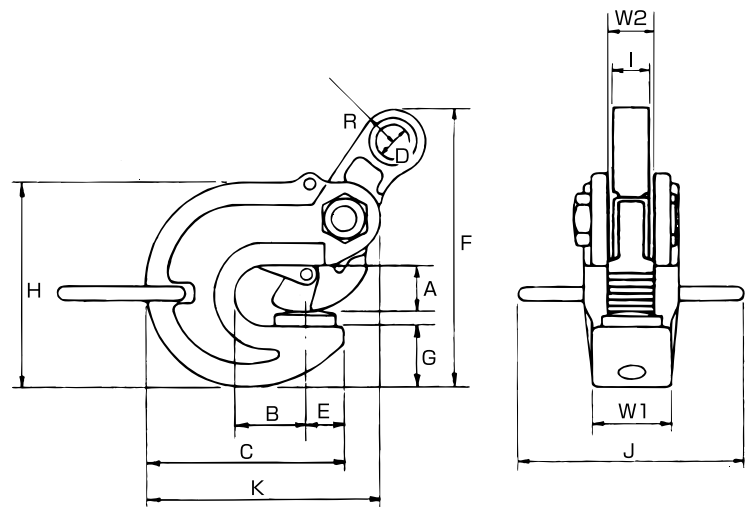
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1
2	カム			1
3	旋回アゴ (ジョー)	3-1	旋回アゴ	1
		3-2	ボルト	1
		3-3	ナット	1
4	カムピン	4-1	カムボルト	1
		4-2	ナット	1
		4-3	スプリングピン	1
5	取っ手			1
6	ダブルキックばね			1

●……注油箇所

10) 形鋼用横つりクランプ 開放ロック装置付カム式

VANL型

●寸法図

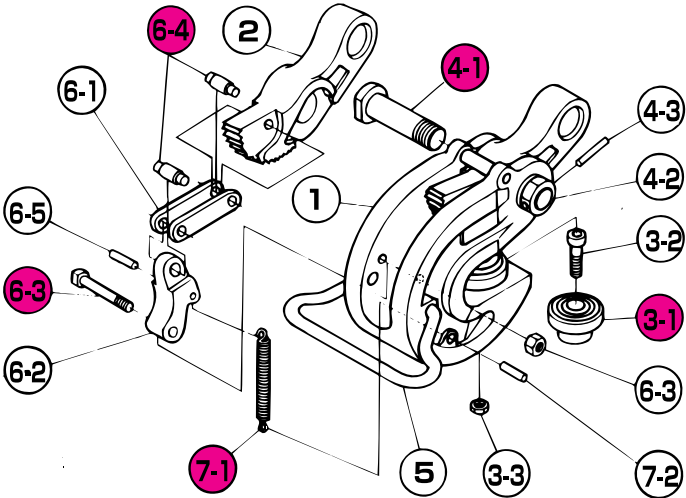


●仕様表

型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸法 (mm)														製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	W1	W2	
※ VANL-1 (3-20)	200～1000	3～20	23	35	99	17.5	19	100～136	29	100	18	114	118	16	40	24	2.1
※ VANL-2 (5-30)	400～2000	5～30	35	50	132.5	20	22.5	136～175	34	130	18	121	162	20	43	25	4.2

※印の納期については、その都度お問い合わせください。

●分解構造図



●部品名

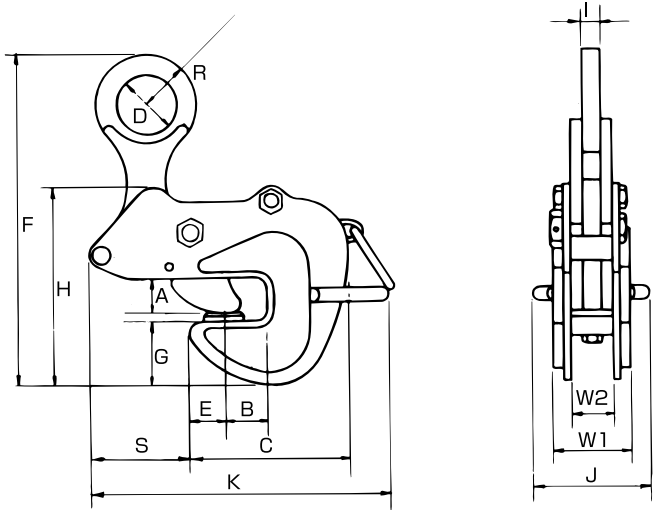
部品番号	品名	枝番	部品名	数	部品番号	品名	枝番	部品名	数
1	本体			1	5	取っ手			1
2	カム			1	6	ロック装置	6-1	ロック装置用リンク	2
3	旋回アゴ (ジョー)	3-1	旋回アゴ	1			6-2	ロック装置用アーム	1
		3-2	ボルト	1			6-3	アーム用ボルト・ナット	1
		3-3	ナット	1			6-4	カシメピン	2
4	カムピン	4-1	ボルト	1			6-5	スプリングピン	1
		4-2	ナット	1	7	ロックスプリング	7-1	スプリング	1
		4-3	スプリングピン	1			7-2	スプリングピン	1

●……注油箇所

11) 形鋼用横つりクランプ ロック装置付カム式 (取っ手付)

AMS型

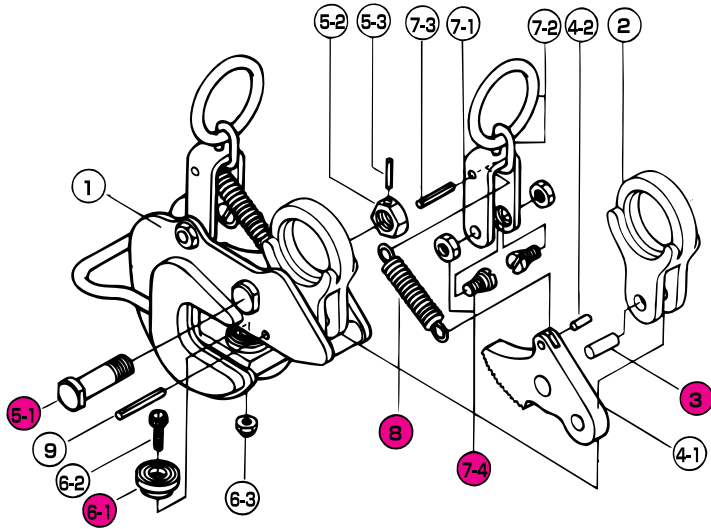
●寸法図



●仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)																製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	R	W1	W2		
AMS-500 (3-20)	100～ 500	3～20	23	30	116	25	26	180～215	41	135	12	110	232	76	25	65	28	3.2	
AMS-1 (3-25)	200～1000	3～25	28	35	129	50	27	221～262	46	155	16	114	257	80	40	66	34	5.3	
AMS-1 (12-32)	200～1000	12～32	35	40	143	50	27	230～271	52	169	16	114	270	80	40	66	34	5.6	
AMS-2 (5-30)	400～2000	5～30	33	40	146	56	35	254～297	60	175	18	114	268	72	45	76	40	7.9	
AMS-2 (15-40)	400～2000	15～40	43	47	160	56	35	267～314	64	204	18	114	294	76	45	76	40	9.1	
AMS-2 (25-50)	400～2000	25～50	53	55	178	56	35	283～330	70	227	18	114	310	76	45	76	40	10.3	
AMS-3 (3-38)	600～3000	3～38	41	45	165	50	35	282～324	70	200	18	114	305	90	45	76	40	10.5	
AMS-3 (20-50)	600～3000	20～50	55	55	193	50	35	303～346	77	249	18	114	336	88	45	80	40	13.6	
AMS-3 (40-70)	600～3000	40～70	75	70	215	50	35	327～366	82	259	18	114	360	88	45	76	40	14.7	
AMS-5 (5-40)	1000～5000	5～40	45	45	205	60	45	345～398	75	238	28	152	388	117	55	87	59	27.6	

●分解構造図



●部品名

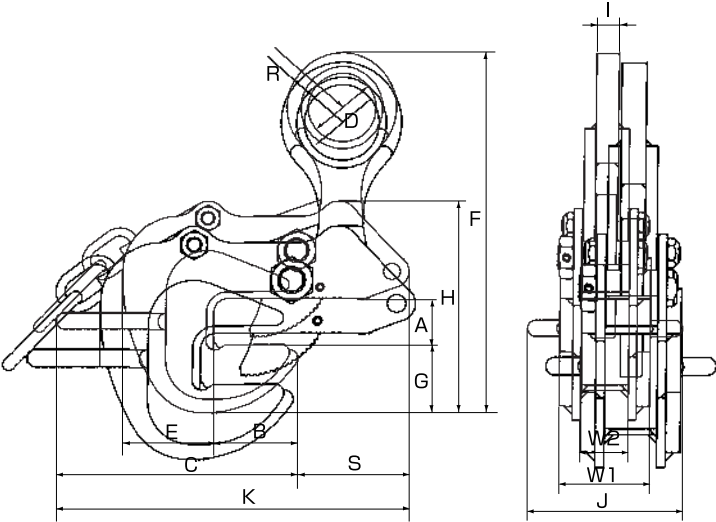
部品番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	7	ロック装置	7-1	ラッチ	1
2	つり環			1			7-2	丸環 (C環付)	1
3	つり環ピン			1			7-3	スプリングピン	1
4	カム	4-1	カム	1			7-4	ラッチボルト・ナット	2
		4-2	スプリングピン	1	8	ロックスプリング		1	
5	カムボルト	5-1	カムボルト	1	9	カムストッパーピン		スプリングピン	1
		5-2	ナット	1					
		5-3	スプリングピン	1					
6	旋回アゴ (ジョー)	6-1	旋回アゴ	1					
		6-2	ボルト	1					
		6-3	ナット	1					

●・・・注油箇所

12) 形鋼用横つりクランプ ロック装置付カム式（ウェブ差し込み式）

AMN型

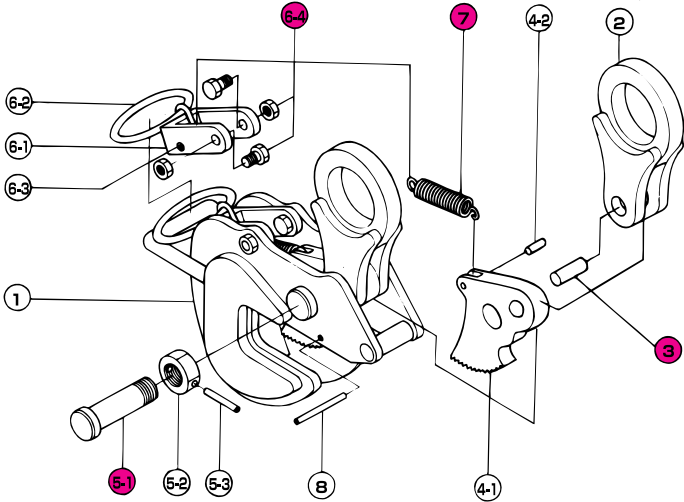
寸法図



仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)															製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	R	W1	W2	
AMN-1 (5-30)	200～1000	5～30	34	62	177	50	67	220～265	50	155	16	114	257	80	40	66	34	5.3
AMN-2 (5-35)	400～2000	5～35	40	75	196	56	71	256～297	60	175	16	114	268	72	45	76	40	7.8

分解構造図



部品名

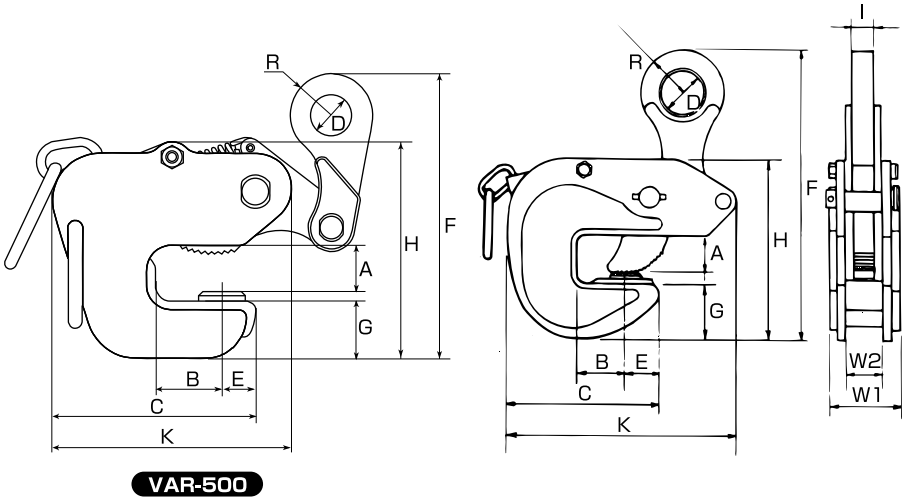
部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1
2	つり環			1
3	つり環ピン			1
4	カム	4-1	カム	1
		4-2	スプリングピン	1
5	カムボルト	5-1	カムボルト	1
		5-2	ナット	1
		5-3	スプリングピン	1
6	ロック装置	6-1	ラッチ	1
		6-2	丸環 (C環付)	1
		6-3	スプリングピン	1
		6-4	ラッチボルト・ナット	2
7	ロックスプリング			1
8	カムストッパーピン		スプリングピン	1

注油箇所

13) 形鋼用横つりクランプ ロック装置付カム式

VAR型

寸法図

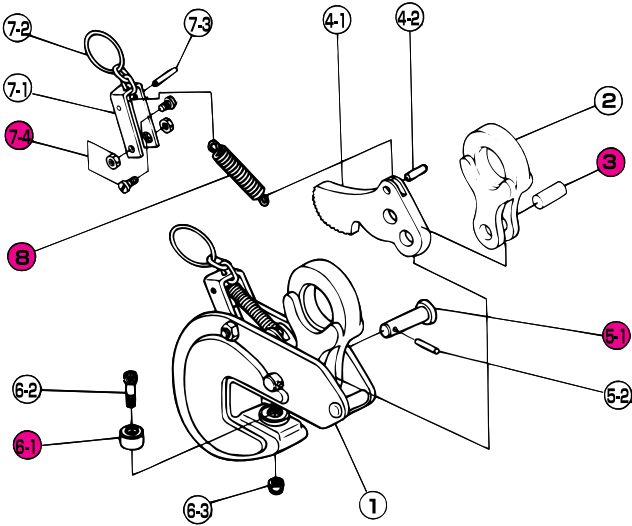


仕様表

型 式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)													製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	R	W1	W2	
VAR-500 (3-20)	100～ 500	3～20	28	40	122	25	20	165～219	35	132	12	144	25	40	28	3.1
VAR-1 (3-30)	200～1000	3～30	33	50	150	40	30	225～261	52	165	18	228	40	60	32	6.3
VAR-2 (5-35)	400～2000	5～35	38	50	155	45	34	248～285	60	178	21	238	42.5	72	40	9.4
VAR-3 (5-40)	600～3000	5～40	42	50	174	50	35	269～315	66	198	21	257	45	80	44	12.6
※ VAR-5 (5-40)	1000～5000	5～40	50	45	190	60	45	327～375	60	230	28	292	55	126	50	28.5

VAR-500 (3-20) は本体の形状が異なります。
※印の納期については、その都度お問い合わせください。

分解構造図



部品名

部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数	部品 番号	品 名	枝 番	部 品 名	数
1	本体			1	6	旋回アゴ (ジョー)	6-1	旋回アゴ	1
2	つり環			1			6-2	ボルト	1
3	つり環ピン			1			6-3	ナット	1
4	カム	4-1	カム	1	7	ロック装置	7-1	ラッチ	1
		4-2	スプリングピン	1			7-2	丸環 (C環付)	1
5	カムピン (500kgのみ カムボルト)	5-1	カムピン	1			7-3	スプリングピン	1
		5-2	スプリングピン	1			7-4	ラッチボルト・ナット	2
		5-3	ナット (500kgのみ)	1	8	ロックスプリング			1

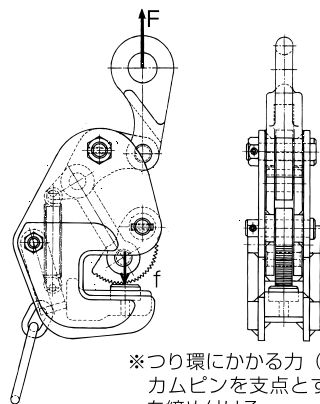
注油箇所

2. 構造と作動機構

(1) G・GD型（形鋼つり上用クランプ）

●つり上げ・締め付け

つかみ部が短い形鋼の引き起こし、つり上げ運搬に使用できます。
初期締付力（クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力）により、カムと旋回アゴ（ジョー）でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ、引き起こしを行います。つり荷重が増えるに従い、Lリンク機構による倍力作用とカム機構のクサビ作用による自動締め付け作用で、締付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。
この時の締付力はつり上げ方向によって変わるため、使用に際してはつり角度に注意してください。つり上げ角度の制限については、P109「横つり用クランプのつり上げ角度について」をご参照ください。
また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業を可能にします。
GD型は、引き起こし・反転作業時の衝撃による過負荷に耐えるよう、補強を施しています。




※つり環にかかる力（F）は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締付力（f）でつり荷を締め付ける。

●ラッチ式ロック装置（スプリング式締め付け機構）

ロック装置のラッチ部をクランプ本体内に押し込みセットすると、スプリング張力により締め付け用カムが開口部にせり出し、つり荷を押し付ける機構です。

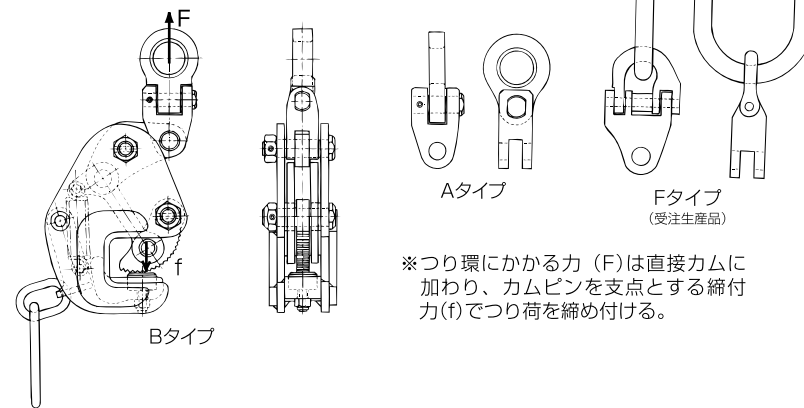
通常使用しない時にはスプリングが効かない構造なので、締め付け用カムの開閉は自由で、その動きはつり環と連動します。
ロック装置をセットしないと、初期締付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



(2) GT型（形鋼つり上げ用クランプ）

●取り付け・締め付け

つかみ部が短い形鋼の引き起こし、つり上げ運搬に使用できます。
初期締付力（クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力）により、カムと旋回アゴ（ジョー）でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。つり荷重が増えるに従い、Lリンク機構による倍力作用とカム機構のクサビ作用による自動締め付け作用で、締付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。
この時の締付力はつり上げ方向によって変わるため、使用に際してはつり角度に注意してください。つり上げ角度の制限については、P109「横つり用クランプのつり上げ角度について」をご参照ください。
また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業を可能にします。




※つり環にかかる力（F）は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締付力（f）でつり荷を締め付ける。

●ラッチ式ロック装置（スプリング式締め付け機構）

ロック装置のラッチ部をクランプ本体内に押し込みセットすると、スプリング張力により締め付け用カムが開口部にせり出し、つり荷を押し付ける機構です。

通常使用しない時にはスプリングが効かない構造なので、締め付け用カムの開閉は自由で、その動きはつり環と連動します。
ロック装置をセットしないと、初期締付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



●ユニバーサル型つり環

標準型つり環では、つり環に掛かる荷重が本体側面方向に作用した場合、つり環の変形やクランプの横滑りを生じ、危険な状態になることがあります。ユニバーサル型つり環では、つり環のピン接合部で横荷重を減少させる構造となっています。

(3) GC 型（柱継手つり上げ用）

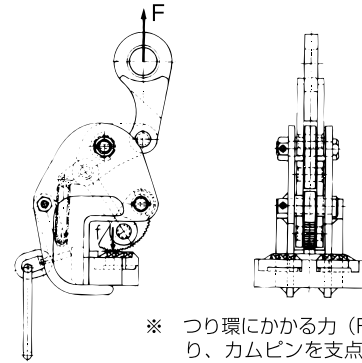
●取り付け・締め付け

形鋼及び、柱継手（サイコロ）のつり上げ・運搬ができます。柱継手のつり上げ・運搬については、P.79「GC型特有の注意事項」を必ずお読み下さい。

初期締付力（クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力）により、カムと爪付受金でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。つり荷重が増えるに従い、Lリンク機構による倍力作用とカム機構のクサビ作用による自動締め付け作用で、締付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。

この時の締付力はつり上げ方向によって変わるため、使用に際してはつり角度に注意してください。つり上げ角度の制限については、P112「横つり用クランプのつり上げ角度について」をご参照ください。

また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、形鋼の反転作業を可能にします。ただし、**柱継手の反転・引き起こし作業には使用できません。**




※ つり環にかかる力（F）は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締付力（f）でつり荷を締め付ける。

●ラッチ式ロック装置（スプリング式締め付け機構）

ロック装置のラッチ部をクランプ本体内に押し込みセットすると、スプリング張力により締め付け用カムが開口部にせり出し、つり荷を押し付ける機構です。

通常使用しない時にはスプリングが効かない構造なので、締め付け用カムの開閉は自由で、その動きはつり環と連動します。

ロック装置をセットしないと、初期締付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



(4) GL型（開放ロック装置式）

●つり上げ・締め付け


クランプの取り外しが楽に行えるように開放式ロック装置を備えています。

初期締付力（クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力）により、カムと旋回アゴ（ジョー）でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。

クランプの締付力はG型と同様で、つり荷重が増えるに従い、Lリンク機構による倍力作用とカム機構のクサビ作用による自動締め付け作用で、締付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。

この時の締付力はつり上げ方向によって変わるため、使用に際してはつり角度に注意してください。つり上げ角度の制限については、P112「横つり用クランプのつり上げ角度について」をご参照ください。

また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業を可能にします。




※ つり環にかかる力（F）は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締付力（f）でつり荷を締め付ける。

●レバー式ロック装置（締め付け開放機構）

ロック装置のロックレバーをロック位置に押し込みセットすると、スプリング張力により締め付け用カムが開口部にせり出し、つり荷を押し付ける機構です。

通常使用しない時にはロックレバーを開放位置にしておけば、ロックカムがカム用リンクを押し上げる構造なのでつり環を引っ張っても締め付け用カムは閉じない構造になっています。

ロック装置をセットしないと、初期締付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



(5) VA・VA(N)・KVA・VAS型(簡易型カム式クランプ)

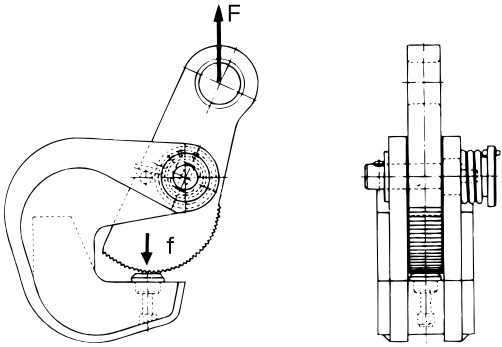
●つり上げ・締め付け

初期締付力(クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力)により、カムと旋回アゴ(ジョー)でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。

つり荷重が増えるに従い、カム機構による自動締め付け作用で締付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。

この時の締め付け力はつり上げ方向によって変わるため、締付力の作用しない方向につり上げることはできません。つり上げ角度の制限については、P109「横つり用クランプのつり上げ角度について」をご参照ください。

また反転作業時には、スプリング付き**VAS型**は一時的に無負荷になっても、スプリングの張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業が可能です。しかし**VA型・VA(N)型・KVA型**は一時的に無負荷になった場合、スプリングが付いていないのでカムはつり荷を押さえた状態を維持することができず、開口部が一時的に開くため反転作業はできません。



※ つり環にかかる力(F)は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締付力(f)でつり荷を締め付ける。

⚠ 危険

このクランプを使用して玉掛け作業を行う場合、作業者は、絶対に落下・転倒範囲内に近づかないでください。

(6) VAN・VANL型(自動ロック式簡易クランプ)

●つり上げ・締め付け

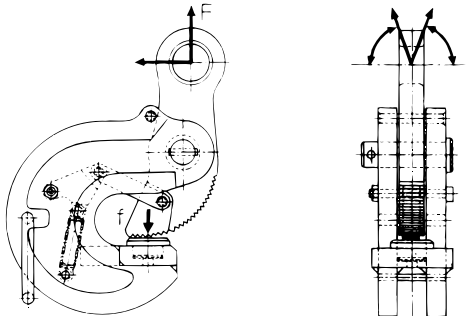
内蔵型の自動ロック機構を備えた、小型軽量クランプです。

初期締付力(クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力)により、カムと旋回アゴ(ジョー)でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。つり荷重が増えるに従い、カム機構による自動締め付け作用で、締付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。

この時の締付力はつり上げ方向によって変わるため、締付力の作用しない方向につり上げることはできません。つり上げ角度の制限については、P109「横つり用クランプのつり上げ角度について」をご参照ください。

また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業を可能にします。

VANL型は、自動ロック装置付きで、カムをクランプ本体内に押し込めば開放状態となります。




※ つり環にかかる力(F)は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締付力(f)でつり荷を締め付ける。

●内蔵型自動ロック機構(締め付け開放機構)

内蔵型自動ロック機構は、つり環とロック装置が連動しているので、ワンタッチ動作で自動的にロックを開閉できる機構です。

自動ロック装置は、つり環に力が作用しないと作動しません。必ずロック装置を閉じてからつり上げてください。

ロック装置を作動しないと初期締付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



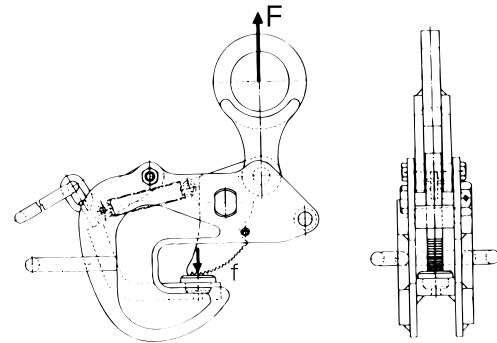
⚠ 危険

取っ手にチェーンスリングまたはワイヤロープを取り付けて使用しないでください。

(7) AMS・VAR型（標準型形鋼用クランプ）

●つり上げ・締め付け

H型鋼のつり上げ・運搬に使用できる最も一般的な形鋼用クランプです。
初期締め付力(クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力)により、カムと旋回アゴ(ジョー)でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。荷重が増えるに従い、Lリンク機構による倍力作用とカム機構のクサビ作用による自動締め付け作用で、締め付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。
この時の締め付力はつり荷重に比例します。
また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業を可能にします。




※ つり環にかかる力 (F) は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締め付力 (f) でつり荷を締め付ける。

●ラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)

ロック装置のラッチ部をクランプ本体内に押し込みセットすると、スプリング張力により締め付け用カムが開口部にせり出し、つり荷を押し付ける機構です。

通常使用しない時にはスプリングが効かない構造なので、締め付け用カムの開閉は自由で、その動きはつり環と連動します。
ロック装置をセットしないと、初期締め付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



⚠ 危険

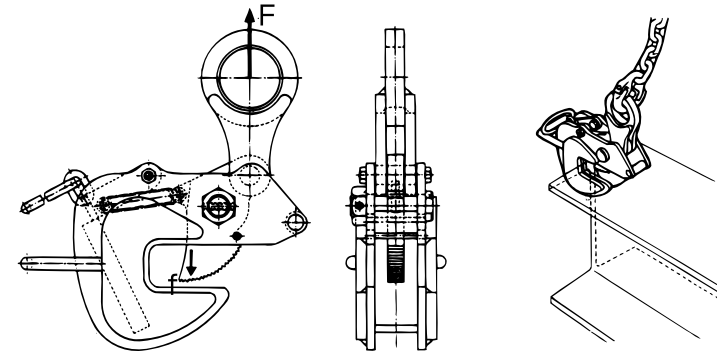
取っ手にチェーンスリングまたはワイヤロープを取り付けて使用しないでください。

M-2

(8) AMN型（形鋼ウェブ差し込み型）

●つり上げ・締め付け

初期締め付力(クランプの本体質量とロック装置のスプリング張力)により、カムと旋回アゴ(ジョー)でつり荷をつかみ、クレーンの巻上げ操作により、つり上げ・引き起こしを行います。つり荷が増えるに従い、Lリンク機構による倍力作用とカム機構のクサビ作用による自動締め付け作用で、締め付力が増加し、カムがつり荷にくい込みます。この時の締め付力は、つり荷重に比例します。
また反転作業時には一時的に無負荷状態になりますが、ロック装置のスプリング張力でカムはつり荷を押さえた状態を維持し、反転作業を可能にします。
開口受け部は、H型鋼のウェブに差し込んで使用できる構造となっています。




※ つり環にかかる力 (F) は直接カムに加わり、カムピンを支点とする締め付力 (f) でつり荷を締め付ける。

●ラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)

ロック装置のラッチ部をクランプ本体内に押し込みセットすると、スプリング張力により締め付け用カムが開口部にせり出し、つり荷を押し付ける機構です。

通常使用しない時にはスプリングが効かない構造なので、締め付け用カムの開閉は自由で、その動きはつり環と連動します。
ロック装置をセットしないと、初期締め付力の低下や反転作業時の安全性を欠くことになり、重大事故の原因となります。



⚠ 危険

取っ手にチェーンスリングまたはワイヤロープを取り付けて使用しないでください。

M-2

3. 製品の性能と材料

(1) 安全係数

- 試験荷重(ブルーフロード)は最大使用荷重の2.5倍
- 破断荷重は最大使用荷重の5倍以上
- 安全係数 5以上
(クレーン等安全規則 第8章 第213条・第214条による)

(2) 使用材料と機械的特性

- 本体、つり環、リンク

材 質	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸 び (%)	硬 さ (H.B.)
SM590	450以上	590以上	19以上	—
SCM435	785以上	930以上	15以上	269~331

- カム、旋回アゴ(ジョー)

材 質	歯先硬度 (HV)
EKN-7	544~674
SNM447	438~560

- ボルト・ナット、ピン類

材 質	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸 び (%)	硬 さ (H.B.)
SCM435	785以上	930以上	15以上	269~331

4. 横つり用クランプの作業マニュアル

(1) 目 的




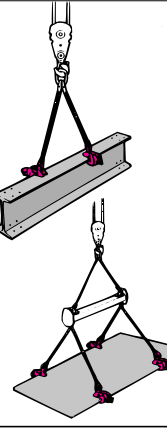

横つり用クランプの使用にあたっては、その使用方法が悪いとつり荷を落下させたり、クランプを著しく損傷させるなどの危険を伴うため、クランプの正しい使用方法をマスターしておく必要があります。
このマニュアルは安全な玉掛け作業を確保し事故を未然に防止するため、クランプの正しい使用指針を与えることを目的としています。

(2) 適用範囲

玉掛け用具として使用する鋼材用横つりクランプの使用基準について規定しています。

(3) クランプの種類

玉掛け作業にあたっては、使用条件に適合した型式のクランプを選定しなければなりません。

作業内容	クランプの選定	クランプの構造と作業区分の判定基準
縦つり運搬作業／引き起こし作業／反転作業 	●縦つりクランプを選定 	・縦つりクランプ JCA規格 つり荷を巻上げた状態でくわえ口が鉛直になるクランプ。  ・縦つり作業 荷をつり上げた時に、クランプ角度(P.111参照)が45°以上になる場合に使用してください。 (鋼板の反転作業等)
鋼板・形鋼等の横つり運搬作業 	●横つりクランプを選定 	・横つりクランプ JCA規格 つり荷を巻上げた状態でくわえ口が水平になるクランプ。  ・横つり作業 荷をつり上げた時に、クランプ角度(P.111参照)が0°~45°になる場合に使用してください。 (鋼板の水平つり・形鋼の横つり作業等) ※反転作業や引き起こしつり上げ作業を行う場合、一時的に縦つり状態になることがあります。この時、クランプ自身の回転によって外れることがないよう、つり角度に十分注意してください。

縦つりクランプには縦つり用クランプの取扱説明書をご参照ください。

(4) 作業前の確認事項

作業開始前には必ず使用クランプと作業内容を点検し、次の事項を確認してください。

4-4-1

項目	確認事項	処 置	注意事項
(1) 表示内容の確認		表示のないものや不鮮明なものは使用しないでください。 定期点検済表示のないものや、点検月表示の正しくないものは使用禁止。 但し 貴社社内規定優先	横つり作業には、「横つり用クランプ」を使用してください。 縦つり・横つり共用のクランプ (SBN、SBB型) もあります。 表示のないものや、表示の不具合なものは使用現場に置かないでください。
(2) つり荷質量の確認	つり荷の算定にあたっては、偏荷重・衝撃荷重を考慮して行ってください。つり荷の質量が最大使用荷重を超えるもの、または最小使用荷重(最大使用荷重の1/5)に満たないものには使用しないでください。 3点、4点つりの場合は、クランプ1個当たりの作用する最大荷重は、つり荷質量の1/2と考えて、クランプを使用してください。	つり荷重に適した使用荷重のクランプを使用してください。	つり荷重が許容範囲を超えた場合、クランプの破損・つり荷の落下などの原因となります。 また、つり荷重が小さ過ぎると、鋼板へのくい込みが少なくなり、つり荷が滑る原因となります。 速度変化の大きい場合や反転時には、衝撃的な力が作用することがあるので余裕を持たせてください。

M-2

4-4-2

項目	確認事項	処 置	注意事項
(3) つり荷板厚の確認 (最大)	つり荷の板厚が有効板厚を超えるものを無理に押し込んで、つり上げないでください。 (有効板厚を超える鋼板のつり上げ禁止)	つり荷の板厚に適した有効板厚のクランプを使用してください。	つり荷の板厚が有効板厚より厚い場合、つり荷重が掛かっても、カムの歯のない部分でクランプする恐れがあり、グリップ力が不足してつり荷の落下による重大事故の原因となる場合があります。
(4) つり荷板厚の確認 (最小)	つり荷の板厚が有効板厚に満たないものはつり上げないでください。 (薄板のつり上げに注意)	つり荷の板厚に適した有効板厚のクランプを使用してください。	つり荷の板厚が薄い場合、引き起こし時などに位置ずれを生じたり外れる危険があります。 又、薄板の場合、カムのくい込みが強く開放作業が困難になる場合があります。 (万一、カムがくい込み操作不能となった場合は、カムピンを抜いてカムを外してください。)
(5) 注意シールの確認		注意シールのないクランプは使用しないでください。 注意シールのない場合は、必ず弊社まで注意シールをご請求の上、取り付けを行ってください。	

51

M-2

50

項目	確認事項	処 置	注意事項
(6) スリングの確認	クランプ作業に使用するスリング及び金具の安全係数が次の基準を満たしていること。 ・ワイヤロープ 6以上 ・チェーンスリング 5以上 ・金具 5以上 ⚠ 注 意 ● クランプに使用するスリングは、玉掛け作業に適したものを使用してください。	有害なワイヤロープ・チェーンスリング・金具類は使用しないでください。	『クレーン等安全規則 第213条・第214条』参照
(7) 作業開始前の点検	⚠ 危 険 ● 作業前には必ず作業開始前の点検を行ってください。 (クレーン等安全規則第220条) P.83「7. 横つり用クランプの点検マニュアル」に従ってください。 (2) 取り付けスリング（チェーン、ワイヤ、金具、シャックル等）については、『玉掛け用具の点検』（右欄注意事項参照）に従って行ってください。	クランプの外観（特に歯の摩耗）および機能を点検してください。異常が認められた場合は使用禁止とし、分解点検を行い部品の交換をするか、メーカーまたはメーカー指定の場所に送付してください。	「玉掛け用具の点検」については、(社)日本クレーン協会発行『玉掛け作業必携』（第3編第5章）を参照ください。
(8) 作業者の資格	⚠ 危 険 ● 法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け作業をしないでください。 (クレーン等安全規則 第221条・第222条)		

(5) クランプ作業の手順

玉掛け作業にクランプを使用する時は正しい手順に従って使用してください。

⚠ 危 険

- 取扱説明書および注意銘板の内容を熟知しない人は使用しないでください。
- 玉掛け作業以外には、使用しないでください。

	作業手順	確認事項	図解説
(1) 型式選定	横つり用クランプ	〔つり上げ方法 つり点数 取り付け位置〕を決定 〔つり荷の質量 取り付け部分の板厚〕を確認 (P.50～51を参照) ⚠ 危 険 ● 作業方法に適合しないクランプは、使用しないでください。 ⚠ 危 険 ● 縦つり厳禁 横つりクランプを鋼板の縦つり・運搬作業に使用しないでください。	
(2) 作業開始前の点検	作 動 確 認	⚠ 危 険 ● 異常のあるクランプは使用しないでください。	
(3) クランプの取り付け①	① ロック装置を放 ② 開口部を開く	1) ラッチ式ロック装置は、丸環を引いてラッチを本体から引き出す。 2) レバー式ロック装置は、ロックレバーを開放位置まで回す。 VANL型では、つり環を押し込むことによって開口部が開放状態でロックされます。 つり環を押し込む	






横つり用クランプ

4-5-2

作業手順	確認事項	図解解説
(3) クランプの取り付け② ③ 取り付け位置の確認 ④ スリング角度の確認 ⑤ 深く差し込む	← クランプする部分の状態 ⚠ 注意 ● 釣り荷のつかみ部に、油、塗料、スケール、サビ等の付着物がある場合は、きれいに取り除いてください。 ⚠ 危険 ● クランプの取り付けは、2個以上のクランプでバランスを保つ位置に取り付け、釣り荷の安定を図るようにしてください。 ● クレーンの巻上げ・巻下げ時に、ロック装置がスリング、つり環、つり荷などに当たらない位置にクランプを取り付けてください。 ⚠ 危険 ● 4点つりの場合、クランプの対角方向の角度 (α) は 60° 以内、平行する掛け幅角度 ($\theta 4$) は 30° 以内で使用してください。 ● 横つり用クランプは構造上、つり上げ角度について制限があります。この制限については、P.112「横つりクランプのつり上げ角度について」をご参照ください。 ⚠ 危険 ● 釣り荷に開口部の奥が当たるまで、クランプを差し込んでください。 ● GC型は両方の受金をつり荷に密着させ、開口部の奥までクランプを差し込んで使用してください。(P79～80参照)	③ ④ ⑤

横つり用クランプ

4-5-3

作業手順	確認事項	図解解説	
(3) クランプの取り付け③ ↓ ⑥ ロック装置を セ ツ ト ↓ ⑦ 差し込み深さの 確 認 ↓ ⑧ クレーンを 巻 上 げ ↓ ⑨ 一 旦 停 止 ↓ ⑩ 安 全 確 認 ↓	1) ラッチ式ロック装置は、丸環を引く 2) レバー式ロック装置は、ロックレバーをロックが掛かる位置まで回す ⚠ 危険 ● ロック装置付きのクランプを使用する場合は、必ずロックを掛けて使用してください。 ロック装置内蔵タイプのクランプはつり環を引くと自動的にロックされる。 開口部の奥とつり荷の間に隙間があれば、クランプをつり荷の方へ押し込む ⚠ 危険 ● ロック装置をセットする時は、カムの回転によりクランプの差し込みが浅くなることもあるため、必ず差し込み深さを確認してください。 ⚠ 注意 ● クレーンの巻上げ・巻下げは、静かに丁寧に行ってください。 ⚠ 危険 ● クレーンで巻上げる時、つり環に荷重が掛かった時点で一旦停止して、次の項目の安全確認を行ってください。 ● 対向角度60° 以内 掛け幅角度30° 以内 (P.112機種別スリング 角度表参照) ● クランプの差し込み深さ ● ロック状態	6-1  6-2   9  9 	
	(4) 巻上げ①		
	横つり用クランプ		

	作業手順	確認事項	図解解説
(4) 巻上げ②	⑪ 巻上げ再開 ← 静かに、丁寧に		⑪
	⑫ 地切後一旦停止	危険 ● つり上げ、反転作業に伴う引き起こし作業中、クランプに荷重がかかるまでの状態は危険です。 ● 引き起こし・反転作業中は、つり荷に触れたり転倒範囲内に立ち入らないでください。	
(5) つり上げ・運搬・反転作業	⑬ つり荷姿勢確認 → バランスが悪い → 作業を中止		
	⑭ つり荷姿勢よ → P.53 手順①に戻ってやり直す → 巻下げ		
	⑮ つり上げ運搬	危険 ● 人の頭上を通過させないでください。 ● つり上げ運搬中や反転作業中には、つり荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないでください。(クレーン等安全規則 第28条・第29条) ● つり荷やクランプに衝撃荷重が働くようなクレーン操作はしないでください。 反転作業に伴う引き倒し作業の注意事項については、P65を参照してください。	

横つり用クランプ

	作業手順	確認事項	図解解説
(6) 巻下げ・取り外し①	⑯ クレーン巻下げ ← 静かに、丁寧に		⑯
	⑰ 着床前に一旦停止	危険 ● 着床前に一旦停止して、次の事項の確認をしてください。 ・ つり荷の傾き、転倒しないこと。 ・ 着床場所とその周辺の安全確保	⑰
	⑱ 着床前安全確認 → バランスが悪い → 安全対策施行 → 安全確認		
	⑳ 巻下げ再開 ← クランプに荷重がかからなくなるまでつり荷を下げる。		⑳


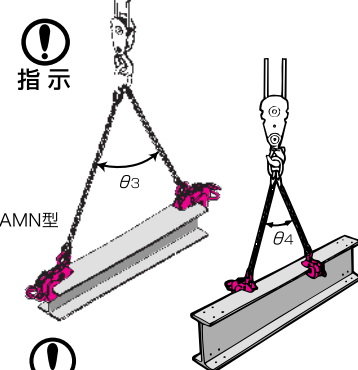
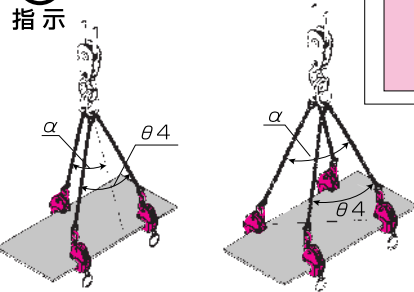
横つり用クランプ

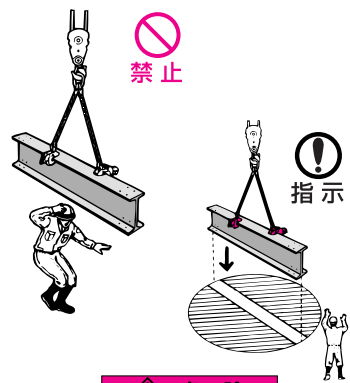
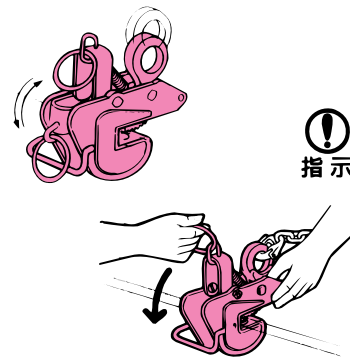
	作業手順	確認事項	図解解説
(6) 巻下げ・取り外し②	②① ロック装置を開	クランプに荷重がかかっていないことを確認 1) ラッチ式ロック装置は、丸環を引いてラッチを本体から引き出す。 2) レバー式ロック装置は、ロックレバーを開放位置まで回す。	②①
	②② 開口部を開く	つり環を押し込んで	
	②③ クランプ取り外し	本体を持ってつり荷から外す。	②③
		②④ 次の作業のために P.53 ① に戻る。	
(7) 手入れ・保管	②⑤ 注油	危険 ● クランプの可動部、カム、旋回アゴ（ジョー）にかみ込んだ塗料・汚泥等を除去してください。	②⑤
	②⑥ 所定の保管場所へ	注意 ● クランプの回転部分（ピン回り）・ガイド溝等、摺動部に必ず注油してください。 ● クランプは、必ず室内に保管してください。	

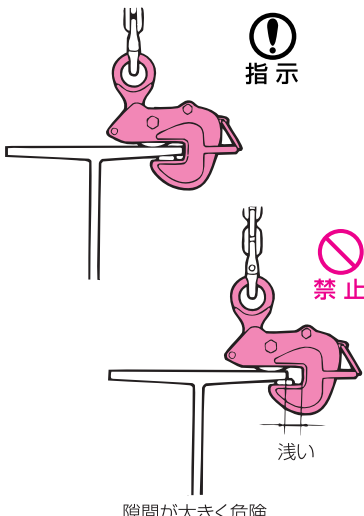
横つり用クランプ

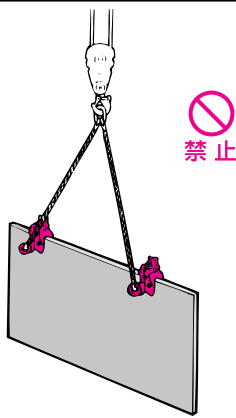
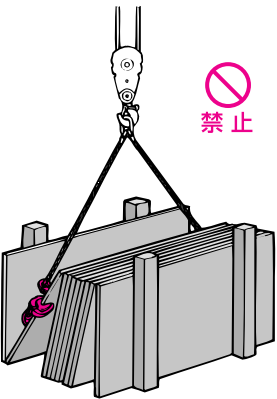
5. 使用上の注意事項



クランプによる事故の大半は、玉掛け作業時の誤った作業方法によるものです。作業者は正しい使用方法を習得し、安全な作業をしなければなりません。

項目	確認および使用方法	理由	注意事項・処置
(1) 1点つり厳禁	2個以上のクランプを使用してください。 	1点つりでは重心をつり上げても荷ぶれを生じやすく、クランプが外れやすく危険です。	GC型のスリング角度については P. 79 「(36) GC型特有の注意事項」を参照ください。
	 	危険 ● 2個以上のクランプを使用する場合、クランプは同じ型式（最大使用荷重・有効板厚）のものを使用してください。 危険 ● 1点つりでクランプを使用しないでください。 ● 重心を正しく出し、2個以上のクランプで重心をはさむ位置にクランプを取り付け、つり荷の安定を図ってください。 ● クランプの対向角度(θ_3) 60° 以内、対角方向の角度(α) 60° 以内、掛け幅角度(θ_4)は、 30° 以内としてください。クランプの型式による制限角度については P.112 「(2)機種別スリング角度表」を参照ください。	
(注) 1. 4点つりの場合、JCAS（日本クレーン協会規格）の使用基準と同じく対角方向の角度をつり角度(α)とし、3点つりの場合、対向角度を(α)とします。 2. 3点、4点つりの場合は、クランプ1個あたりに作用する最大荷重は、つり荷質量の $1/2$ と考えてクランプを使用してください。			

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(2) 転倒範囲内立入禁止	 ❗ 危険 ● つり上げ運搬作業中や反転作業中には、つり荷の落下・転倒範囲内に立ち入らないでください。 ● 絶対に人の頭上を通過させないでください。	クランプは構造上、反転作業中・着床時等においてクランプ力が減少する特性を持っているので、落下・転倒範囲内に立ち入ることは危険です。	『クレーン等安全規則第28条・第29条』参照。
(3) ロック装置を掛ける	 ❗ 危険 ● 反転作業や連続作業に使用するクランプはロック装置付のものを使用し、必ずロックを掛けて使用してください。 (自動ロッククランプも同様。)	ロック装置を掛けないと、クランプにつり荷重が作用しない場合、カムの押しつけ力が発生しないので、つかみ位置がずれる恐れがあり危険です。 反転作業や連続作業をするときには、特に危険度が高くなります。	スプリングの伸びたものや、壊れたものは使用しないでください。 必ずクランプに適合した純正スプリングと交換して使用してください。 自動ロック式では、つり環に力が作用しないとロック装置が作動しないので、ロック装置を作動させずに巻上げるとつり荷重が掛かるまでにクランプがずれる恐れがあり危険です。

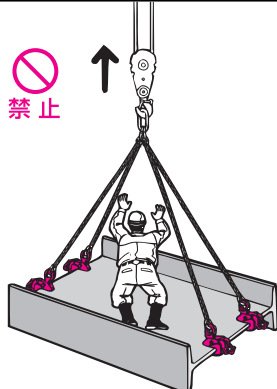
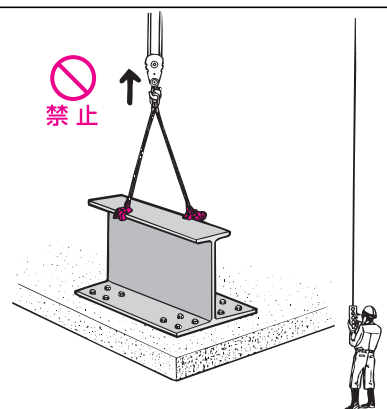
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(4) クランプを確実に差し込む	 ❗ 危険 ● クランプをつり荷に差し込む場合、開口部の奥まで一杯に差し込んで使用してください。	差し込みが不十分だと、クランプが外れる危険があります。	型式によっては赤目印や突起目印でつり荷を差し込むべき位置を明確にしているものがあります。この場合、この目印より奥に差し込まれていることを確認してからクレーンを巻上げてください。 最大有効板厚の1/4以下の板厚に使用する場合、引き起し時につり荷がずれる
(5) 勾配部材のつり上げ	 ❗ 危険 ● つり荷のクランプ部が、抜け勝手に10°以上の勾配のある部材には使用しないでください。	つり荷の、クランプを装着させる箇所の角度が10°以上になると、カム・旋回アゴ(ジョー)がつり荷にくい込むことができず、滑りを生じ危険です。	



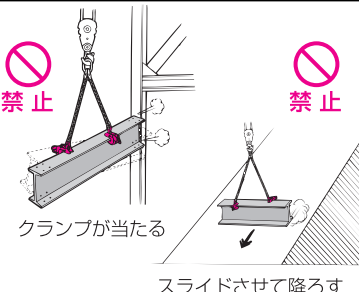
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(6) 縦 つり 厳 禁	 ❗ 危険 ● 横つり用クランプで縦つり作業を絶対に行わないでください。	つり角度によって、つり環とクランプ開口部との間に回転モーメントがクランプを外す方向に働き、クランプが外れる危険が大きい。	縦つり用クランプ又はねじ式クランプ等、作業に適したクランプを使用してください。 I ビーム・H 形鋼等の引き起し・反転作業のためやむをえず一時的に縦つりとなる場合には、適正なつり角度、つり上げ方向を厳守し、転倒範囲内への立ち入りを厳禁ください。 (P.111～112「横つり用クランプのつり上げ角度につて」をご参照ください。)
(7) 横 つ か み 禁 止	 ❗ 危険 ● クランプのつり環がカムに作用しない方向への横つかみを行わないでください。 ● 縦置きされた鋼板等を横方向からクランプして引き起すような作業はしないでください。	構造上、つり上げに必要なクランプ力が得られません。 つり環とクランプ開口部との間の回転モーメントによってクランプが回転して簡単に外れます。 つり環が曲がったり、クランプ開口部の角が損傷する等の原因になります。	つり上げ運搬中やむを得ずクランプのつり上げ方向が変わる場合は、つりピース又はねじ式クランプ (SBN 型・SBB 型) をご使用ください。

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(8) 油 等 付 着 材 の つ り 上 げ	 きれいにふいてから取り付ける ⚠ 注意 ● つり荷に油・塗料・さび、スケール等の付着物がある場合はよく取り除いてから使用してください。	カム、旋回アゴ (ジョー) に塗料・油等が付着すると、滑りを生じやすく、つり荷を落下させる原因となります。	
(9) 塗 装 さ れ た つ り 荷 の つ り 上 げ 注 意	 ❗ 危険 ● 塗装された鋼材等をつり上げる場合は、旋回アゴおよびカムの摩耗限度内で有っても出来るだけ歯の摩耗が無く、必ず目詰まりを除去したクランプで作業を行ってください。 ● 片面の塗装厚さが0.2mm以上となる鋼材等にはクランプを使用しないでください。	塗装厚さが厚すぎる場合、旋回アゴやカムの歯が少しでも摩耗していると、塗装の厚みの分だけつり荷への歯のくい込み量が少なくなり、つり荷が滑るおそれがあります。	塗装厚さが片面0.2mm以上となる場合は、つりピース等を使用して作業を行うか、当社営業所にご相談ください。 塗装された鋼材等のつり上げ・運搬作業を連続して行う場合は、クランプ取り付けのたびに旋回アゴおよびカムの歯の目詰まりを必ず除去してください。 塗装直後、塗装面が乾燥していない鋼材等をつり上げる場合は、歯の新しいクランプをご使用下さい。

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(10) つり荷の硬度		硬さが著しく高いと、カムや旋回アゴ（ジョー）の歯がくい込まないためクランプの機能が働かず、位置ずれや滑りの原因となり危険です。 硬さや強度が著しく低いと、クランプ力でつり荷をくい切ったり、つり荷が質量で破断したりして危険です。	つり荷の使用可能材料：硬度HV85～HV320までの鋼材および非鉄金属。 やむを得ずHV320以上の材料に使用する場合、当社営業所にお問い合わせください。
(11) 衝撃荷重禁止		衝撃荷重が作用すると、クランプの主要部であるリンク機構及びカム・旋回アゴ（ジョー）が損傷し、クランプとしての機能を果たすことができなくなるので注意してください。 つり上げ中に衝撃荷重が作用すると、一時的に無負荷となりクランプ力が発生せず、危険な状態となる場合があります。	作業周辺のスペースを十分確保してください。 形鋼・鉄骨等の構造物の反転時には特に注意してください。

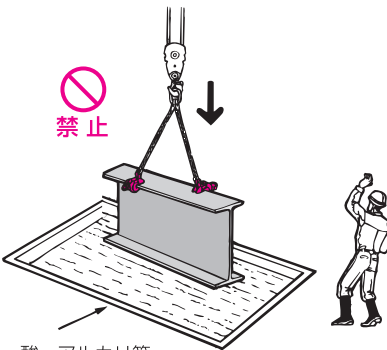
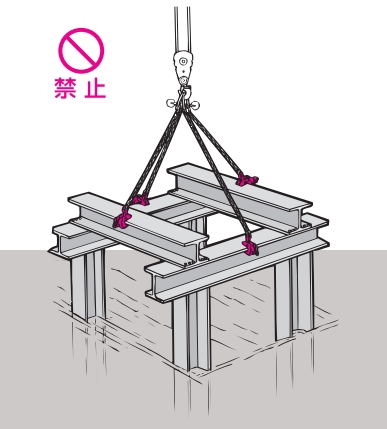
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(12) 引き倒し作業禁止		桁構造物の反転・引き倒し作業は衝撃荷重が発生しやすく、クランプの破損や転倒により重大事故の原因となることがあります。 H形鋼の重心がオーバートップした時点で自然落下状態となります。	反転装置や補助クレーンを使用するなど、安全対策を十分考慮ください。

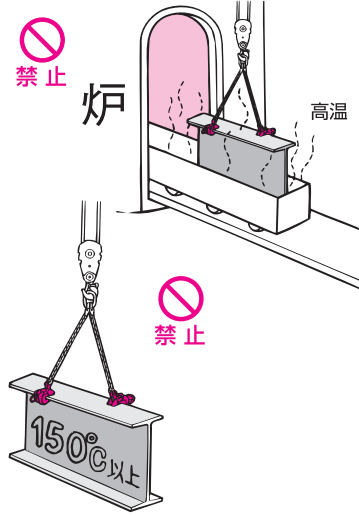
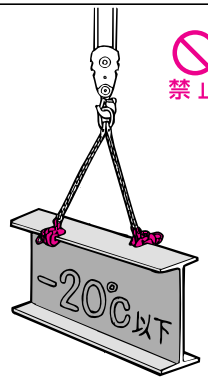
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(13) つり荷への同乗厳禁	 ⚠ 危険 ● クランプでつった荷に、人は乗らないでください。また、人の乗る用途には、絶対に使用しないでください。	クレーン等安全規則第26条「事業者はクレーンにより、労働者を運搬または労働者をつり上げて作業させてはならない。」	
(14) 地球づり禁止	 ⚠ 危険 ● 鋼矢板を打ち込む際の共下がり防止等に、横つりクランプを使用しないでください。 ● クランプで、地球づりをしないでください。	オーバーロードにより、クランプの破損やつり荷の落下の原因になります。	架台を一緒につり上げたりしないでください。 固定接続ボルトが開放されているか確認してください。

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(15) つり上げ中のロック開放厳禁	 ⚠ 危険 ● つり荷をつり上げ中に、クランプのロックを開放しないでください。	着床と同時につり荷からクランプが外れる危険があります。	
(16) 引きずり作業禁止	 ⚠ 危険 ● クランプでつかんだ状態で、つり荷を引きずるような作業をしないでください。	つり荷を引きずると、振動により瞬間的に無負荷状態ができるため、その場合クランプ力が低下し、つり荷が滑る危険があります。 転倒時の衝撃により、クランプに衝撃荷重がかかり、破損や転倒事故の原因となります。	
(17) 他の物への接触厳禁	 ⚠ 危険 ● つり上げ・運搬・巻下げ時には、クランプやつり荷を他の物に接触させないでください。	クランプやつり荷が他の物に接触したり、つかえたりすることで、つり環に作用するつり荷重が小さくなり、つり荷をつかむ力がなくなり、つり荷が落下する危険があります。	

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(18) クレーン 操作上の注意	① ● クランプでつり荷をつったまま、クレーン（巻上げ機等）の運転位置から離れないでください。	長時間にわたりつり荷重が掛かっていると、クレーンおよびクランプを含むつり具全てに悪影響を及ぼします。	『クレーン等安全規則第32条』参照
	② ● クレーンの巻上げ・巻下げ、及び走行・横行は、静かに丁寧に行ってください。	乱暴なクレーン操作をすると振動や衝撃、慣性力等により、つり荷の位置ずれや落下等の危険があります。	桁材の転倒、引き起こし作業には、個々の安全を確認して慎重にクレーン操作をしてください。
	③ ● 2台のクレーンを使用して1つのつり荷のつり上げ・運搬を行うことは大変危険です。 (2台のクレーンを同時に操作できる、制御装置のない場合)	2台のクレーンを別々に操作するとタイミングが合わず、つり荷が傾き、クランプが外れて、つり荷が落下する危険があります。	

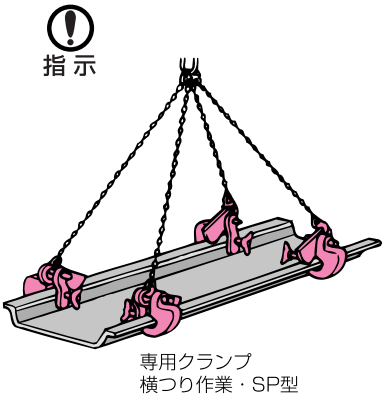
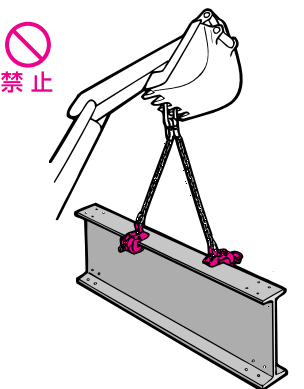
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(19) 異形材の 取り扱い	① ● 異形材のつり上げ・運搬には、必ず3個以上のクランプを使用し、偏荷重に十分注意してください。	つり荷の振れにより位置ずれや、クランプが外れる危険があります。	つりピースまたはねじ式クランプ(SB型・SBN型・SBB型)を使用してください。 偏心するつり上げになる場合は、クランプ1個当りに作用する荷重は、つり荷の質量の1/2以上になる場合があるとお考えください。
	② ● 異形材の着床時には、必ず倒れ止めを使用してください。	反転時の着床方向が決まらず、横転の危険があります。	

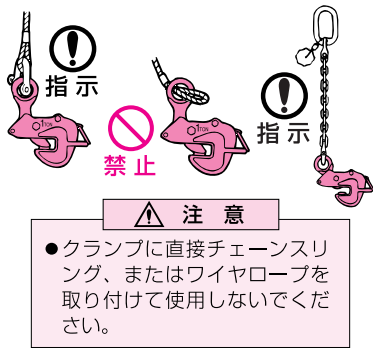
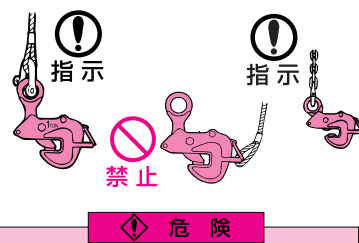
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(20) 薬品中での取り扱い	 酸、アルカリ等 ⚠ 注意 ● 酸・アルカリ等の溶液中、および雰囲気中で使用しないでください。	クランプの本体を始め主要部分が腐食し、クランプの強度・機能が低下するとともに、腐食割れの原因となります。	専用の特注クランプを使用してください。詳細は当社営業所にご相談ください。
(21) 水中での使用	 水中 ⚠ 危険 ● 水中に出入りするつり荷の玉掛け作業には、使用しないでください。	海中または河川等で、水中に出入りするつり荷や、水中にあるつり荷を扱う場合、 ・浮力によるつり荷重の変化 ・流れによるつり荷の安定性 ・水中でのつり荷状態等が確認できないため、非常に危険です。	川のせき止め等のために、クランプでつり上げた荷を川の流れの中に入れる場合も、変動する抵抗を受けるとなり瞬間的に無負荷状態が発生し、危険であるためこのような作業は絶対にしてしないでください。 作業に適合した、ねじ式クランプ等を使用してください。

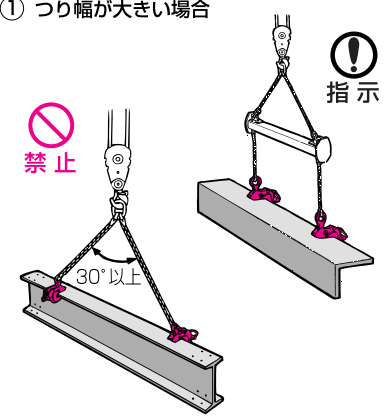
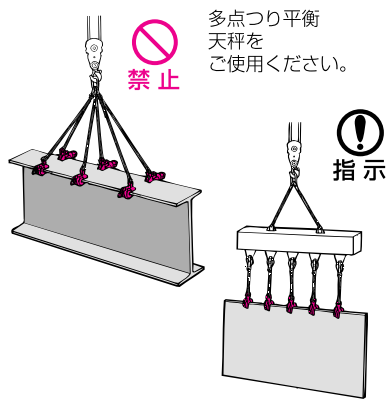
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(22) 使用温度	 150℃以上 ⚠ 注意 ● つり荷の温度が150℃以上になるような高温物の玉掛け作業に使用しないでください。	クランプの本体・カム・旋回アゴ（ジョー）が軟化し、本体強度・くい込み機能の低下により、本体破損・落下事故の原因となります。	150℃以上となることが避けられない場合、当社営業所にご相談ください。
低温	 -20℃以下 ⚠ 注意 ● 気温が-20℃以下になる寒冷地等での玉掛け作業に使用しないでください。	低温においては、クランプの主要部材の耐衝撃値が極端に低下するので、クランプの強度が低下し、破損の原因となります。	-20℃以下となることが避けられない場合、当社営業所にご相談ください。

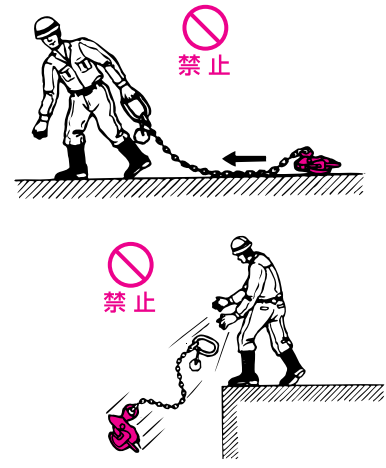
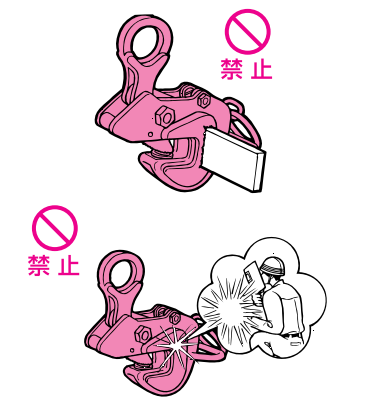
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(23) 取り外し後注意		作業終了後クレーンを巻上げたとき、釣り荷や隣接する形鋼等を引っ掛け、転倒事故を引き起こす危険があります。	倒れ止め処置対策を講じてからクランプを外してください。
(24) 重ねつり禁止		クランプの機能は、釣り荷の両面に直接カムと旋回アゴ(ジョー)がくい込むことによって得られます。従って重ねつりや当て物つりを行うと、釣り荷の片面または両面で、歯のくい込みのない摩擦力だけで保持することになり、わずかな衝撃や振動で滑りが生じ、釣り荷を落下させる危険があります。	クランプを使用する玉掛け作業では、釣り荷は1枚または1本ずつつり上げてください。

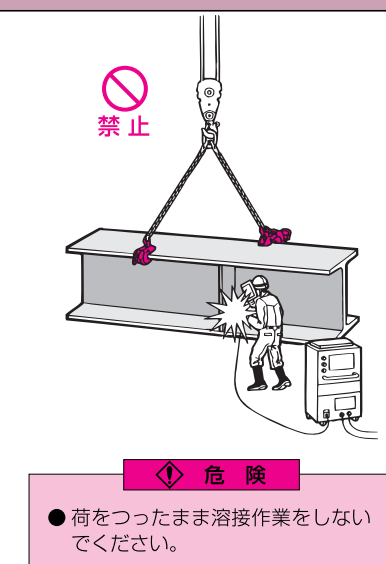
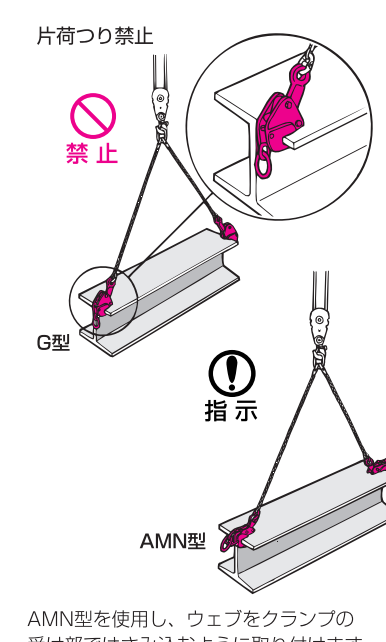
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(25) 段つり・共つり禁止		段つりは作業者が釣り荷の下に入ることになり危険です。 共つりはクランプが接触して、釣り荷が外れる危険があります。	クレーンフック1個から、2本以上の梁等をつることはしないでください。
(26) 高所及び強風時の使用禁止		高所では地上よりも風が強く、釣り荷が風にあおられ、荷ぶれや衝突を引き起こし、バランスを崩して、釣り荷を落下させる原因となります。	地上における風があまり強くない場合でも、高所では予想外の強い風があるので作業は十分注意してください。 『クレーン等安全規則 第31条の2』参照

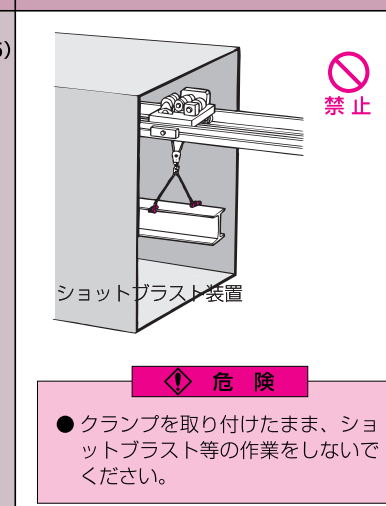
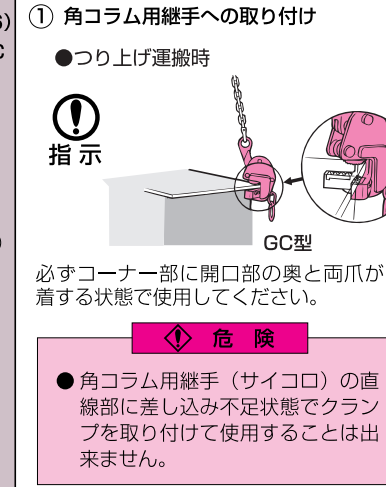
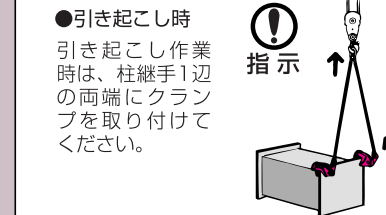
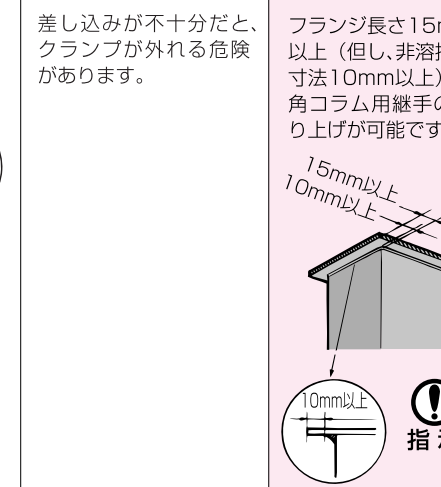
項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(27) 鋼矢板等のつり上げ禁止	❗ 指示  専用クランプ 横つり作業・SP型 ❗ 危険 ● 鋼矢板の引抜きには使用できません。	鋼矢板の端部は形状が複雑なため、つかみ部に適合したクランプでないと外れることがあり危険です。 打ち込まれた鋼矢板等を引き抜く場合には、オーバーロードとなり、クランプが変形したり破損したりすることがあり、危険です。	鋼矢板等の長尺物のつり下げ・運搬には、専用クランプを使用してください。  縦つり作業：SBB型 鋼矢板等の引き抜き作業には、専用クランプを使用するか、作業に適合したクランプを使用してください。  引き抜き専用：PE型
(28) 油圧ショベルでのつり上げ	❌ 禁止  ❗ 危険 ● 油圧ショベルで使用する場合、直接爪に引っ掛けて使用しないでください。	バケットの爪にチェーンスリング等を直接引っ掛けて玉掛け作業することは出来ません。	『労働安全衛生規則第164条』および、『労働基準局通達基発第542号』を厳守して使用してください。 P.119～P.122「パワーショベルでの荷のつり上げについて」を参照ください。




項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(29) 取り付けスリングとの接続方法	① 2個のクランプを使用する場合、必ず2本のチェーンスリングまたはワイヤロープを使用してください。 ❌ 禁止 ❗ 指示  ⚠ 注意 ● クランプに使用するスリングは、玉掛け作業に適合したものを使用してください。	1本のチェーンスリング、ワイヤロープに2個のクランプを取り付けて使用しないでください。スリングに滑りが生じたとき、つり荷の傾きと衝撃力で予想以上の荷重が作用し、チェーンスリングまたはワイヤロープやクランプを損傷させるとともに、つり荷を落下させることにもなり危険です。	『クレーン等安全規則第213条』参照
	② 接続金具の使用 ❗ 指示 ❌ 禁止 ❗ 指示  ⚠ 注意 ● クランプに直接チェーンスリング、またはワイヤロープを取り付けて使用しないでください。	つり環にチェーンスリングまたはワイヤロープを直接差し込んで使用した場合、つり環の角でチェーンスリングまたはワイヤロープが著しく損傷します。	接続金具は、玉掛け作業に適合したものを使用してください。
	③ 接続方法 ❗ 指示 ❌ 禁止 ❗ 指示  ❗ 危険 ● 取っ手にチェーンスリング、またはワイヤロープを取り付けて使用しないでください。	取っ手にチェーンスリング、またはワイヤロープを取り付けて使用しないでください。取っ手は着脱を補助するものです。	必ずつり環に接続してください。


項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(30) 天秤の使用について	① つり幅が大きい場合  ● 長尺物をつる場合、天秤を使用しクランプの取り付け角度を垂直状態に近づけてください。	天秤を使用せず長尺物をつると、つり角度が大きくなり、クランプの取り付け角度も大きくなるため、危険です。 天秤を使用すれば、クランプの取り付け角度が垂直状態に近くなり、くわえ深さも深くでき安全です。	天秤の構造・最大使用荷重に注意してください。
	② 多点つりの場合  ● 天秤を使用して多点つりする場合でも、スリングの長さに注意し偏荷重にならないようにしてください。	多点つりの場合、偏荷重や取り付けスリング長の不均一により、特定のつり点に荷重が集中し、オーバーロードによる破損・落下の危険があります。	剛性の小さいつり荷で、長さに比べてつり点数が少ない場合、つり荷がたわみクランプがこじれて外れる危険があります。

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(31) クランプの取り扱いについて	 ● クランプを投下したり、引きずったりしないでください。	衝撃によりクランプの本体およびロック装置が破損し、作動不良の原因となります。	
(32) クランプの改造禁止	 ● クランプ、および付属品の改造は、絶対にしないでください。 ● クランプ、および付属品に溶接、加熱などをしないでください。	加熱によってクランプの材質が組織変化をおこし、硬くなってもろくなり、破損の原因となります。	

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(33) 荷をつったままでの溶接禁止		アースが不完全な場合、カム、旋回アゴ（ジョー）等の、部品および、チェーンスリング、ワイヤロープの損傷の原因となります。	やむを得ず溶接作業を行う場合は、絶縁フック等を使用し、アースを完全に取り、漏電を防止してください。  絶縁フック：IHM型
(34) 不適格なつり方	 AMN型を使用し、ウェブをクランプの受け部ではさみ込むように取り付けます。	つり荷のバランスが悪く、つり荷が傾きクランプが外れることがあります危険です。	



項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(35) ショットプラストの禁止		クランプやチェーンスリング、ワイヤロープが損傷し、危険な状態になります。	
(36) GC型特有の注意事項①	① 角コラム用継手への取り付け ●つり上げ運搬時 ❗ 指示  必ずコーナー部に開口部の奥と両爪が密着する状態で使用してください。 ●引き起こし時 引き起こし作業時は、柱継手1辺の両端にクランプを取り付けてください。 ❗ 指示 	差し込みが不十分だと、クランプが外れる危険があります。	フランジ長さ15mm以上（但し、非溶接部寸法10mm以上）の角コラム用継手のつり上げが可能です。  クランプを対角方向に取り付けて引き起こしをすると、片方のクランプのつり環が、締付力が働かない方向に引っ張られるため、もう一方のクランプのみで作業を行うことになり、大変危険です。

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(36) GC 型特有の 注意事項 ②	② スリング角度 ●つり上げ運搬時 指示  ⚠ 危険 ●対向角度（θ_3）は、60° 以内を厳守して下さい。 ●引き起こし時  ⚠ 危険 ●掛け幅角度（θ_4）は、15° 以内を厳守して下さい。	⚠ 危険 ●クランプの型式による制限角度については、P.112「機種別スリング角度表」を参照下さい。	
	③ 柱継手の引き起こし作業  ⚠ 危険 ●カム・爪付受金の歯が摩耗していないクランプを使用してください。 ④ 有効板厚の厳守 ⚠ 危険 ●つり荷の板厚が、使用クランプの許容範囲内であること。	カム・爪付受金の歯が摩耗している場合、クランプが外れて柱継手が転倒することが有り、危険です。 特に開口が(12~32)や(20~40)のクランプで有効板厚以下の板厚のつり荷に使用した場合、カムに異常な力が掛かりクランプの破損の原因となります。	必ず作業始業前の点検を行って下さい。

項目	確認および使用方法	理 由	注意事項・処置
(37) 形鋼運搬時の 注意事項	① 2点つりを厳守（1点つり厳禁） ② 掛け幅角度は30° 以内。 （垂線に対し15° 以内とすること） ③ ロック装置をセットすること。 ④ 開口部一ぱい奥迄まっすぐ差し込むこと ⑤ 反転時 衝撃荷重をあたえないクレーン操作を行うこと   ⚠ 指示 ●クランプの取り付けは、つり荷端面に対し$\pm 5^\circ$ 以内とすること。 ●掛け幅は、垂線に対し15° 以内とすること。		
(38) 整備不良クランプの 使用厳禁	 ⚠ 危険 ●カムや旋回アゴ（ジョー）の歯が摩耗・目詰り・欠落した物や、ロックスプリングのききの悪いクランプは使用しないでください。	引き起こし作業や着床時でつり荷重が小さくなった時にグリップ力がなくなり、つり荷が滑り落ちる危険があります。	必ず作業開始前の点検を実施して下さい。異常が認められた場合は使用禁止とし、分解点検を行い、部品の手入れ・交換をするか、メーカー（またはメーカー指定の場所）に送付し、修理しなければなりません。点検基準等の詳細は、P.83「7.横つり用クランプの点検マニュアル」を参照ください。
(39) ユーザー登録の お願い	 ⚠ 指示 ⚠ 危険 ●保守管理のための大切なデータとなりますので、必ずユーザー登録を行ってください。	ユーザー登録がされていないため、点検や点検のご案内ができず、クランプの整備不良で事故が発生した事実があります。	保証書に添付されている「保証書発行確認書」に必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。料金受取人払いとなっておりますので差出有効期限が過ぎても弊社に届きますので、そのまま投函してください。

6. 保守、保管について

作業終了後は次の作業に備え、下記の要領で手入れを行い指定の場所に保管しなければなりません。

項目	手入れの箇所	手入れの方法	注意事項
(1) 付着物の除去	 カム 旋回アゴ(ジョー) ⚠ 危険 ● 可動部・カム・旋回アゴ(ジョー)にかみ込んだ塗料・汚泥等を除去してください。	布およびワイヤブラシで除去してください。 乾燥した塗料はタガネ等で除去してください。	除去不能の場合カム・旋回アゴ(ジョー)を交換してください。
(2) 注油	 ⚠ 注意 ● 回転部分(ピン回り)ガイド溝等の摺動部に注油してください。	マシン油を差し、カム・旋回アゴ(ジョー)部の油をきれいにふき取ってください。 旋回アゴの底部には、グリスを塗布してください。 注油箇所は分解構造図(P.11～39)を参照してください。	カム・旋回アゴ(ジョー)部に油が付着していると、滑ることがあり危険です。
(3) 保管場所	 修理品 使用禁止	⚠ 注意 ● 保管場所は必ず室内としてください。 ⚠ 危険 ● 故障等により修理が必要なクランプは別の場所に保管し、誤って使用されないようにしてください。	屋外に放置したり気温変化の大きい場所では雨・結露により、錆等が発生し、十分な機能を確保できなくなります。 廃棄すべきクランプは本体にその理由を表示するとともに、別の場所に移し、すみやかに廃棄してください。

7. 横つり用クランプの点検マニュアル

(1) 目的

このマニュアルはクランプを正しく使用し、より安全を図るため、作業開始前の点検および定められた時期に点検を行い、事故を未然に防ぐことを目的とした点検指針として規定しています。

(2) 適用範囲

玉掛け用つり具として使用するクランプの点検について規定しています。

(3) 点検の種類

- 日常点検(作業開始前の点検)
玉掛け作業者は、作業開始前に必ず点検を行わなければならない。
(参考：クレーン等安全規則第220条「作業開始前の点検」)
- 定期点検(保守契約制度もあります。)
 - ・ 月例点検 外観・機能の目視による点検を行い、異常が認められた場合は使用禁止とする。
 - ・ 年次点検 年に1度期日を定め、定期的に分解点検を行い、点検者はその時期および点検内容を記録・保管しなければならない。
(参考：クレーン等安全規則 第217条「不適格なフック・シャックル等の使用禁止」)

(4) 点検要領および処置

- 日常点検・月例点検
クランプの外観(特に歯の摩耗)および機能を点検してください。月例点検の場合、異常が認められない場合は「点検済み」の表示をしてください。異常が認められた場合は使用禁止とし、分解点検を行い、部品の手入れ・交換をするか、メーカー(またはメーカー指定の場所)に送付し修理しなければなりません。
部品交換基準は、別表の「判定基準」に従ってください。
- 年次点検(保守契約制度もあります。)
外観・機能のみでなく分解点検を行い、異常が認められない場合は「点検済み」の表示をしてください。異常が認められた場合は使用禁止とします。処置は日常点検・月例点検に準じます。

(5) 保守点検時注意事項

確認・注意事項

1

危険

保守点検は、事業者が定めた専門知識のある人が行ってください。

イーグル・クランプでは、点検講習を受講された適格者に、保守点検講習修了証を発行しています。

イーグル・クランプ

保守点検講習修了証

2

危険

保守点検で異常があったときは、そのまま使用せず、ただちに補修、または廃棄してください。

点検で使用不可能と判断した製品には使用禁止札を取り付けています。

危険

使用禁止

禁止理由

3

危険

当社製純正部品以外は、絶対に使用しないでください。

純正部品以外の部品の使用による、事故および故障については、補償の対象外となります。

4

注意

保守点検、修理をする時は、点検作業中の表示（『点検中』等）を必ず行ってください。

点検中

5

注意

保守点検、修理をする時は、必ず空荷（つり荷がない）の状態で行ってください。

作業中の保守点検、修理は危険です。安全な場所で行ってください。

点検済シールについて

クランプの定期点検においてメーカーが定めた基準に合格した製品には、点検済の確認の為「点検シール」を貼り付けています。この「点検シール」は、点検実施月を示すものであり、次の点検までの安全性等を保証するものではありません。
したがって、クランプ管理者は日常点検整備や定期点検整備を確実に実施されるとともに、使用状況に応じて適切に保守管理を行って下さい。

イーグル・クランプ

2017

9月

点検済証

M-2

84

(6) 点検箇所（各種）

G・GT・GC・GD・GL・VA・VA(N)・KVA・VAS・VAN・VANL・AMS・AMN・VAR型

No.	点 検 個 所	日 常 点 検 内 容	定 期 点 検 内 容	
			月例点検	年次点検
1-1	外観（全体）	最大使用荷重の表示内容		同左 クラック・錆がないこと
1-2	全体機能	つり環・リンク・カム等の運動機能がスムーズなこと		同左 各部がスムーズに作動すること
2	本体	変形・割れ・き裂・口の開きがないこと		同左 ピン穴・接触部の摩耗がないこと
3-a	つり環	変形・摩耗・曲がりがないこと		同左 ピン穴の摩耗がないこと
3-b	カップリング	作動方向に折り曲げた時、動きがスムーズなこと		同左 摩耗がないこと
3-c	中間リンク	変形・割れがないこと		同左 ピン穴の摩耗がないこと
3-d	Lリンク	変形・摩耗・割れがないこと		同左 ピン穴の摩耗がないこと
4	カム	摩耗・き裂・欠け・歯の目詰まりがないこと		同左 錆・ピン穴の摩耗がないこと
5-a	旋回アゴ(ジョー)	摩耗・き裂・欠け・歯の目詰まりがないこと		同左 錆がないこと
5-b	爪付受金	摩耗・き裂・欠けがないこと		同左 錆がないこと
6	リンク	変形による作動不良の有無		伸び・穴の変形・板厚の減少がないこと
7	ロック装置 ロックレバー	変形・曲がりがないこと ロック状態が正常なこと		同左 ロックでカムが下がること
8	本体ボルト	変形・曲がり・ ナットのゆるみや脱落のないこと		同左 傷・はくりがないこと
9-a	つり環ピン	変形・曲がりのないこと		同左 傷・はくりがないこと
9-b	つり環ボルト	変形・曲がりのないこと		同左 傷・はくりがないこと
10-a	カムピン	変形・摩耗がないこと		同左 曲がり・傷がないこと
10-b	カムボルト	変形・曲がり・ ナットのゆるみ・脱落がないこと		同左 傷・はくりがないこと
11	カシメピン	ゆるみのないこと		変形・曲がり・摩耗 傷がないこと
12	Lリンクピン	変形・曲がりのないこと		同左 摩耗・傷・はくりがないこと
13	スプリング	ねじれ・伸び・変形・錆・折れがないこと		同左
14	ねじジャックル	曲がり・摩耗・き裂がないこと		同左 ボルト穴の摩耗がないこと
	スプリングピン	変形・脱落がないこと		同左 曲がり・割れがないこと

● 日常点検（作業開始前の点検）……原則として非分解点検
● 定期点検（月例）……原則として非分解点検（点検シールを貼る）
（年次）……分解点検を行う（点検シールを貼る）

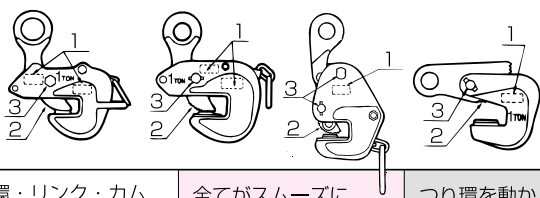

M-2

85

(7) 点検基準




G・GT・GC・GD・GL・VA・VA(N)・KVA・VAS・VAN・VANL・AMS・AMN・VAR型

7-7-1

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
1-1. 外観 (全機種)	全機種	1.表示内容の確認 ・型式 ・最大使用荷重 ・有効板厚 ・定期点検済表示 ・注意シールの確認	表示のないもの、不鮮明なものは使用不可	目視で確認する	
		2.歯の目詰まり	歯の目詰まりがないこと	目視で点検する	歯の目詰まりは掃除する
		3.ボルト・ナット・スプリングピンのゆるみ・脱落	ゆるみ・脱落のないこと	目視で点検する	ゆるみがあるものは締め付ける 脱落のあるものは取り付ける
					
1-2. 全体機能	全機種	つり環・リンク・カムの作動がスムーズであるか ロック装置は正常か	全てがスムーズに作動すること	つり環を動かし、作動検査を行う ロック装置の開閉を行う	作動がスムーズでない場合は、分解点検を行うこと
		💡 クランプ機能の簡単なチェック方法 ・ロック装置のチェック クランプを鋼板に差し込み、ロック装置をセットする。クランプの使用可能板厚の最小、最大の鋼板でチェックする。 ・カムの摩耗・クランプ力のチェック ロック装置をロックした状態で、クランプ本体後部の取っ手を上に引き、クランプが滑らないかどうかをチェックする。			
					




M-2

7-7-2



点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
2. 本体 (1)	全機種	1.開口部の開き	奥行き100mmにつき3mmを越えるものは不可 	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは廃棄 1
		2.開口部の傷 1) ノッチ傷 2) 摩耗	1) 深さ2mm以上は不可 開口部奥のノッチ傷は不可 2) 2mm以上は不可 	目視またはゲージ・ノギス等の測定具で計測する	許容値を超えるものは廃棄 1
		3.本体間隔 1) 開き 2) 減少 	基準寸法 (P.10~38寸法表を参照) 1) 開き寸法はW1 (外寸)+2mm 以上は不可 2) 減少寸法はW2 (内寸)-2mm 以上は不可	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う ・開き寸法は外寸を、減少寸法は内寸を測定する	許容値を超えるものは廃棄 1
		4.本体のゆがみ 	ゆがみのないこと	目視によりゆがみの有無を点検する	ゆがみのあるものは廃棄 1

M-2

7-7-3

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
2. 本体(2)	全機種	5-1 溶接部の欠陥 1) 補強板 2) 旋回アゴ支持部材 3) 本体ピン 	欠陥がないこと ・アンダーカット ・ブローホール ・割れ ・き裂 ・肉盛不良 ・脚長不足 等	目視により欠陥の有無を点検する	欠陥が1ヶ所でもあるものは廃棄
		5-2 鍛造品については 1) 溶接アークによる損傷 2) 当たり傷・ノッチ傷	損傷、当たり傷、ノッチ傷のないこと	目視検査を行う	損傷、当たり傷、ノッチ傷が1ヶ所でもあるものは廃棄
		6.カムピン穴の伸び・摩耗 	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは廃棄
		7.旋回アゴ取付穴の伸び・摩耗 	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは廃棄
		 つり環を作動させて動きの固いものは、本体のゆがみ、本体間隔の減少の恐れがあるので点検すること。			

7-7-4




点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
3-a. つり環(1)	G・GT-A・GT-B・GC・GD・GL・AMS・AMN・VAR	1.つり環の曲がり 	曲がり角度が10°以上は不可	目視またはゲージ等の測定具で計測する	許容値を超えるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換 G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2
		2.つり環のねじれ 	ねじれがあるものは不可	目視検査を行う	ねじれがあるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換 G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2
		3.つり環の伸び・摩耗 	5%以上は不可 $\frac{f-a}{a} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換 G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2
		4.つり穴の変形 1) ノッチ傷 2) 摩耗 	1) 深さ2mm以上は不可 2) 2mm以上は不可	目視またはゲージ・ノギス等の測定具で計測する	許容値を超えるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換 G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2




7-7-5




点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
3-a. つり環(2)	G・GT-A・GT-B・GC・GD・GL・AMS・AMN・VAR	5.つり環ピン穴の伸び・摩耗	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換
					G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2
		6.つり環脚部の変形	変形があるものは不可	目視検査を行う	変形があるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換
					G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2
		7.脚部間隔の開き・減少	正規寸法 C (外幅) C' (内幅) 交換基準 開き C + 2mm 減少 C' - 1mm	目視またはゲージ・ノギス等の測定具で計測する	許容値を超えるものは交換 G型タイプはつり環リンクを交換
					G型タイプ……2-1 AMS型タイプ…2
		💡 つり環の横振れの大きいものは、つり環のピン穴・Lリンクのピン穴が、伸び・摩耗している恐れがあります。 💡 G・GC・GD・GLの場合、つり環・Lリンクの交換時は、一体構造のためつり環リンク一式の交換となります。			




7-7-6



点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
3-a. つり環(3)	GT-F	1.つり環の伸び・摩耗	5%以上は不可 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 GT-F型……2
		2.つり環の変形	10%以上摩耗しているものは不可	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 GT-F型……2
		3.つり環の傷	滑り傷、当たり傷、き裂、アークストライクの無いこと	目視検査を行う	滑り傷、当たり傷、き裂、アークストライクが1ヶ所でもあるものは廃棄 GT-F型……2
3-b. カップリング	GT-F	1.変形	作動方向に折り曲げた時、動きがスムーズであること 変形があるものは不可	目視検査を行う	変形があるものは交換 GT-F型……3-1
		2.傷、き裂	傷、き裂の無いこと	目視検査を行う	傷、き裂のあるものは交換 GT-F型……3-1
		3.スプリングピンの割れ、変形	割れ、変形の無いこと	目視により割れ、変形の有無を点検する	割れ、変形のあるものは交換 GT-F型……3-1




点検 箇所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
3-c. 中間リンク	GT	1.中間リンクの 1) 変形・開き 2) 割れ 	1) 変形・開きがないこと 2) 割れがないこと	目視により変形・割れのないことを点検する	変形・割れのあるものは交換 GT……4-1
		2.リンクピン穴の 伸び・摩耗 	5%以上は不可 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 GT……4-1
		3.つり環ボルト穴の 伸び・摩耗 	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 GT……4-1
		💡 中間リンク・Lリンクの交換時は一体構造のため中間リンクー式の交換となります。			




点検 箇所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
3-d. Lリンク	G・GT・GC・GD・GL	1.Lリンクの傷・変形 1) ノッチ傷 2) 摩耗 3) 変形 	1) 深さ2mm以上は不可 2) 2mm以上は不可 3) 5%以上は不可 R：基準寸法 L：測定寸法 $\frac{L-R}{R} \geq \frac{5}{100}$	目視またはゲージ・ノギス等の測定具で計測する	許容値を超えるものはつり環リンクを交換 G型タイプ…2-2 GT…4-2
		2.板厚の減少 	10%以上は不可 t：基準寸法 T：測定寸法 $\frac{t-T}{t} \geq \frac{10}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものはつり環リンクを交換 G型タイプ…2-2 GT…4-2
		3.ピン穴の伸び・摩耗 	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものはつり環リンクを交換 G型タイプ…2-2 GT…4-2
		💡 G・GC・GD・GLの場合、つり環・Lリンク・の交換時は、つり環リンクー式の交換となります。 💡 GTの場合、中間リンク・Lリンクの交換時は一体構造のため中間リンクー式の交換となります。 💡 開口部の開きが、基準寸法以上の場合、Lリンクの変形の恐れがあります。			






点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
4.カム(1)	全機種	1.摩耗(幅) 	- 標準仕様は0.5mm以内 - ローレット仕様は0.5mm以内 - ヤスリ目仕様は0.3mm以内	目視(ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプは組立リンクを交換 G・AMSタイプ…4-1 VA型タイプ…2
		2.歯の欠け・座屈 	歯の欠け・座屈がないこと	目視により歯の欠け・座屈の有無を点検する	欠け・座屈があるものは交換 G型タイプは組立リンクを交換 G・AMSタイプ…4-1 VA型タイプ…2
		3.歯の目詰まり 	歯の目詰まりがないこと	目視により歯の目詰まりの有無を点検する	目詰まりがあるものはワイヤブラシ等で除去する 除去が不可能なものは交換 G型タイプは組立リンクを交換 G・AMSタイプ…4-1 VA型タイプ…2




点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
4.カム(2)	全機種	4.ピン穴の伸び・摩耗  $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法	目視(ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプは組立リンクを交換 G・AMSタイプ…2-1 VA型タイプ…2
		 つり上げ物に傷のつかないクランプは、歯が摩耗している恐れがあります。  G・GT・GC・GD・GLの場合、カム・リンクの交換時は、一体構造のため、組立リンク式の交換となります。			
5-a. 旋回アコ(ジョー)(1)	GC・AMNを除く全機種	1.摩耗(幅) 摩耗幅 	- 標準仕様は0.5mm以内 - ローレット仕様は0.5mm以内 - ヤスリ目仕様は0.3mm以内	目視(ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプ ……7-1 VA型タイプ ……3-1 AMS型タイプ …6-1
		2.歯の欠け・座屈 	歯の欠け・座屈がないこと	目視により歯の欠け・座屈の有無を点検する	欠け・座屈があるものは交換 G型タイプ ……7-1 VA型タイプ ……3-1 AMS型タイプ …6-1



点検個所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
5-a. 旋回アゴ(ジョー)(2)	GC・AMNを除く全機種	3.歯の目詰まり	歯の目詰りがないこと	目視により歯の目詰まりの有無を確認する	目詰まりのあるものはワイヤブラシ等で除去する 除去が不可能なものは交換
					G型タイプ ……7-1 VA型タイプ ……3-1 AMS型タイプ ……6-1
		4.止めボルトおよびナットの破損・脱落・ゆるみ	破損・脱落のないこと ナットの締め付けは、旋回アゴが回転するように締め付けてあること	目視により破損・脱落の有無を点検すること 旋回アゴが回転することを確認する	破損したものは交換、脱落したものは取り付けること ナットの締め付けは、旋回アゴが回転するように締め付けてあること（完全に締め付けてから半回転戻す）
		 キャップボルト φ6  回り止め用 ナイロンナット			G型タイプ ……7-2・3 VA型タイプ ……3-2・3 AMS型タイプ ……6-2・3
		 つり上げ物に傷のつかないクランプは、歯が摩耗している恐れがあります。  ナイロンナットの使用は一回限りです。			


点検個所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
5-b. 爪付受金	GC	1.摩耗（幅） 	0.5mm以上は不可	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば 計測具にて測定し確 認を行う	許容値を超え るものは交換
					7-1
		2.歯の欠け・座屈 	歯の欠け・座屈がない こと	目視により歯の欠 け・座屈の有無を 点検する	欠け・座屈が あるものは交 換
					7-1
		3.止めボルトの破損・ 脱落・ゆるみ 	破損・脱落・ゆるみの ないこと	目視により破損・ 脱落・ゆるみの有 無を点検する	破損したもの は交換、脱落 したものは取 り付けること ゆるんだもの は締め付ける こと
					7-2
 つり上げ物に傷のつかないクランプは、歯が摩耗している恐れがあります。					



点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
7. ロック装置 (レバー式)	GL	1.ロックカム先端の摩耗 	摩耗が3mm以上は不可	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換
		2.ロックレバーと連結ピンガタ	ガタがないこと	目視により、ガタの有無を点検する	ガタのあるものは、スプリングピン又は、ボルトを交換 ピン穴の伸びがあるものはロック装置を交換 8-1・2
		3.連結ピンの摩耗 	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 8-1
		4.連結ピンのねじれ 	ねじれないこと	目視によりねじれの有無を点検する	ねじれのあるものは交換 8-1
		5.スプリングピンの割れ・変形 	割れ・変形の無いこと	目視により割れ・変形の有無を点検する	割れ・変形のあるものは交換 8-3・4
		6.ボルトの破損 脱落・ゆるみ 	破損・脱落・ゆるみの無いこと	目視により破損・脱落・ゆるみの有無を点検する	破損したものは交換、脱落したものは取り付けること 8-4・5
		 一度抜いたスプリングピンは使用禁止。必ず交換すること。  通常の使用状態でロック装置をロックしたとき、本体との接触状態が次の場合は、調整・交換すること。 G・GT・GC・GD・AMS・AMN・VAR型 本体との接触が大きいき、調整または交換  GL型 ロックカム先端と本体との間隔が3mm以上あるものは、調整または交換 			

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
7. ロック装置 (自動ロック式) (1)	VANL	1.リンク、アームの損傷 1) ノッチ傷 2) 摩耗 	1) 深さ2mm以上は不可 2) 2mm以上は不可	目視またはゲージ・ノギス等の測定具で計測する	許容値を超えるものはロック装置を交換 リンク ……6-1 アーム ……6-2
		2.リンク、アームの板厚の減少 	10%以上は不可 t：基準寸法 T：測定寸法 $\frac{t-T}{t} \geq \frac{10}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものはロック装置を交換 リンク ……6-1 アーム ……6-2
		3.ピン穴の伸び摩耗 	5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{D-d}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものはロック装置を交換 リンク ……6-1 アーム ……6-2
		4.アーム用ボルトおよびナットの破損・脱落・ゆるみ 	破損・脱落・ゆるみの無いこと	目視により、破損・脱落・ゆるみの有無を点検する	破損したものは交換、脱落したものは取り付けること 6-3
		5.カシメのゆるみ 	ゆるみの無いこと	目視によりゆるみの有無を点検する	カシメのゆるんだもの、外れたものは、ロック装置を交換する 6-4

点検個所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
7. ロック装置(自動ロック式)(2)	VANL	6.スプリングピンの割れ・変形・反発力の低下 	割れ・変形のないこと	目視により、割れ・変形の有無を点検する	割れ・変形のあるものは交換 6—5
		 一度抜いたスプリングピンは使用禁止。必ず交換すること。			
8. 本体ボルト(1)	G・GT・GC・GD・GL	1.曲がり 	長さ100mmに対し、曲がりが1.5mm以上は不可	目視またはゲージにて計測する	許容値を超えるものは交換 3—1 (GT型……5-1)
		2.摩耗 			目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う
		3.はくり 	はくりのないこと	目視により、はくりの有無を点検する	





点検個所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
8. 本体ボルト(2)	G・GT・GC・GD・GL	4.ナットの脱落・ゆるみ 	脱落・ゆるみのないこと	目視により脱落・ゆるみの有無を点検する	ナットの脱落したものは取り付け、ゆるんだものは締め付けること
		3-2 (GT型……5-2)			
		5.スプリングピンの割れ・変形・反発力の低下 			割れ・変形のあるものは交換 一度抜いたものは交換すること
		3-3 (GT型……5-3)			
 注油不足、およびオーバーロードのクランプは、本体ボルトの摩耗・はくりが多い。  一度抜いたスプリングピンは使用禁止。必ず交換すること。					
9-a. つり環ピン(1)	AMS・AMN・VAR	1.曲がり 	長さ100mmに対し、曲がりが1.5mm以上は不可	目視またはゲージにて計測する	許容値を超えるものは交換
		AMS型タイプ……3			
		2.摩耗 	摩耗によるピン径の減少が5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法  $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 注油
AMS型タイプ……3					


点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
9-a. つり環ピン(2)	AMS ・ AMN ・ VAR	3.はくり	はくりのないこと	目視により、はくりの有無を点検する	はくりのあるものは交換 注油 AMSタイプ……3
		  注油不足、およびオーバーロードのクランプは、つり環ピンの摩耗・はくりが多い。			
9-b. つり環ボルト(1)	GT	1.曲がり	長さ100mmに対し、曲がり量が1.5mm以上は不可	目視またはゲージにて計測する	許容値を超えるものは交換 GT…3-1
		2.摩耗	ボルト径の減少が5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法  $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 注油
					GT…3-1
		3.はくり	はくりのないこと	目視により、はくりの有無を点検する	はくりのあるものは交換 注油
					GT…3-1

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
9-b. つり環ボルト(2)	GT	4.止めねじの変形・折損・脱落	変形・折損・脱落のないこと	目視検査を行う	変形・折損・脱落のあるものは交換 GT…3-2
		  注油不足、およびオーバーロードのクランプは、つり環ボルトの摩耗・はくりが多い。			
10-a. カムピン(1)	G ・ GC ・ GD ・ GL ・ VA ・ VAS ・ KVA ・ VA(N) ・ VAR	1.曲がり	長さ100mmに対し、曲がり量が1.5mm以上は不可 	目視またはゲージにて計測する	許容値を超えるものは交換 G型タイプ……6-1 VA型タイプ…4-1 VAR型……5-1
		2.摩耗	摩耗によるピン径の減少が5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法  $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプ……6-1 VA型タイプ…4-1 VAR型……5-1

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
10-a. カムピン(2)	G・GC・GD・GL・VA・VAS・KVA・VA(N)・VAR	3.先端の摩耗	残存の長さ「D」が、 1/3d (mm) 以下は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 スナップリング止の場合は、摩耗は不可	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値以下のものは交換 G型タイプ……6-1 VA型タイプ ……4-1 VAR型 ……5-1
		4.ノッチ傷	ノッチ傷の、深さが認められるものは不可	目視検査を行う	交換 G型タイプ……6-1 VA型タイプ ……4-1 VAR型 ……5-1
		5.スプリングピンの割れ・変形・反発力の低下	割れ・変形のないこと	目視により、割れ・変形の有無を点検する	割れ・変形のあるものは交換 一度抜いたものは交換すること G型タイプ……6-2 VA型タイプ ……4-2 VAR型 ……5-2
		6.スナップリングの変形・折損・脱落	変形・折損・脱落のないこと 機能が低下したもの	目視検査を行う	変形・折損したものは交換、脱落したものは取り付けること KVA型 ……4-2
		💡 カムピンを本体に付けたまま回転させ、カムの振れを見る。振れ（縦、横）の生じるものは、分解点検を行うこと。（カムピンの曲がり考えられる） 💡 一度抜いたスプリングピンは使用禁止。必ず交換すること。			

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
10-b. カムボルト(1)	GT・VAN・VANL・AMS・AMN・VAR 0.5t	1.曲がり	長さ100mmに対し、 曲がり1.5mm以上は不可	目視またはゲージにて計測する	許容値を超えるものは交換 VAN・VANL型…4-1 AMS型タイプ…5-1
		2.摩耗	摩耗によるボルト径の減少が5%以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 注油 VAN・VANL型…4-1 AMS型タイプ…5-1
		3.はくり	はくりのないこと	目視により、はくりの有無を点検する	はくりのあるものは交換 注油 VAN・VANL型…4-1 AMS型タイプ…5-1
		4.ナットの脱落・ゆるみ	脱落・ゆるみのないこと	目視により、脱落・ゆるみの有無を点検する	ナットの脱落したものは取り付け、ゆるんだものは締めつけること VAN・VANL型…4-2 AMS型タイプ…5-2

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
10-b. カムボルト(2)	GT・VAN・VANL・AMS・AMN・VAR 0.5t	5.スプリングピンの割れ・変形・反発力の低下 	割れ・変形のないこと	目視により割れ・変形の有無を点検する	割れ・変形のあるものは交換 一度抜いたものは交換する VAN・VANL型 …4-3 AMS型タイプ …5-3
		⚠ 注油不足、およびオーバーロードのクランプは、カムボルトの摩耗・はくりが多い。 ⚠ 一度抜いたスプリングピンは使用禁止。必ず交換すること。			
11. カシメピン	G・GT・GC・GD・GL	カシメのゆるみ 	ゆるみのないこと	目視により、ゆるみの有無を点検する	カシメのゆるんだもの、外れたものは、組立リンクを交換する 4-3
12 Lリンクピン	GT	1.曲がり 	長さ100mmに対し、曲がりが1.5mm以上は不可	目視またはゲージにて計測する	許容値を超えるものは交換 GT型 …7
		2.摩耗 	摩耗によるピン径の減少が5%以上は不可 $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目視(ゲージ・ノギス)目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 注油 GT型 …7
		3.はくり 	はくりのないこと	目視により、はくりの有無を点検する	はくりのあるものは交換 注油 GT型 …7

点検個所	該当機種	項目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
13-a. ロックスプリング(ばね)	G・GT・GC・GD・GL・AMS・AMN・VAR	1.伸び 	基準寸法(P.114「スプリング寸法表」参照)より5%以上の伸びは不可	目視(ゲージ・ノギス)目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 G型タイプ …9 AMS・VAR型 …8 AMN型 …7 VANL型 …7-1
		2.変形 	変形のないこと	目視により、変形の有無を点検する	変形のあるものは交換 G型タイプ …9 AMS・VAR型 …8 AMN型 …7 VANL型 …7-1
		3.折損 	折損のないこと	目視により、折損の有無を点検する	折損のあるものは交換 G型タイプ …9 AMS・VAR型 …8 AMN型 …7 VANL型 …7-1
		4.張力低下	開口部を閉じてロック装置をロックした時、ロック装置が簡単に外れる場合や、開口部に鋼材を差し込んでロック装置をロックした時、ロック装置が掛かりにくい場合は、スプリングを交換すること		G型タイプ …9 AMS・VAR型 …8 AMN型 …7 VANL型 …7-1
13-b. キックばね	VAS・VAN・KVA	1.変形・折損 VAS型  VAN型  KVA型 	変形・折損のないこと	目視により変形・折損の有無を点検する	変形・折損のあるものは交換 VAS型 …5 VAN型 …6 KVA型 …5

点検 箇所	該当機種	項 目	判定基準	点検要領	処置(部品No.)
14. ねじシャックル	KVA	1.シャックル本体の 変形・傷・亀裂	変形・傷・亀裂があるものは不可	目視により変形・傷・亀裂の有無を点検する 疑わしいものは、探傷検査等を行って点検する	変形・傷・亀裂があるものは交換 KVA型……6
		2.シャックル本体の摩耗	5% 以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 KVA型……6
		3.シャックルボルトの摩耗	5% 以上は不可 d：基準寸法 D：測定寸法 $\frac{d-D}{d} \geq \frac{5}{100}$	目 視 (ゲージ・ノギス) 目視で異常があれば計測具にて測定し確認を行う	許容値を超えるものは交換 KVA型……6
		4.シャックルボルトの 曲がり	シャックルボルトの曲がりにより、ナット・割りピンが完全に装着できないものは不可	目視により、シャックルボルトの曲がりを点検する	シャックルのボルトの曲がりがあるものは交換 KVA型……6
		5.ナット・割りピンの脱落・ゆるみ	脱落・ゆるみのないこと	目視により、脱落・ゆるみの有無を点検する	ナット・割りピンの脱落したものは取り付け、ゆるんだものは正しく装着すること KVA型……6

8. スリング角度について

(1) クランプを使用する場合の角度

クランプには、使用状況によって次の様な角度とその制限があります。

クランプ角度 θ_1		つり荷をつり上げた時にクランプ本体を側面から見て、開口部の中心線が水平線と交差する角度。これによって、つり上げ荷重に制限があります。
取り付け角度 θ_2		クランプをつり荷に取り付けた時、又はつり上げた時につり荷端面の直交線とクランプ本体厚の中心線が交差する角度を指します。
対向角度 θ_3 掛け幅角度 θ_4 3点つりでの対向角度、 4点つりでの対角方向の 角度 α		つり荷をつり上げた時のワイヤロープ、チェーン等の交わる角度。 4点つりの場合、クランプ位置が隣同士の角度を「掛け幅角度」、向き合う場合の最大角度を「対向角度」とします。
つり荷の傾斜角度 θ_5		クランプを正しい状態で並列使用した場合のつり荷の端面又は上方の傾斜角を指します。

(2) 機種別スリング角度表

下記表は、機種又は型式別のスリング角度制限（最大）です。
つり荷をつり上げた時の角度（前ページを参照）
作業の安全のため、それぞれの許容範囲を厳守してください。

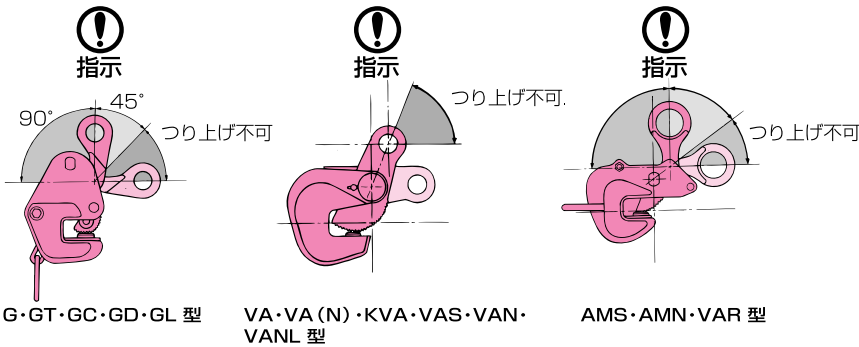
機 種	型 式	クランプ 角度 θ_1	取り付け 角度 θ_2	対向 角度	掛け幅 角度	つり荷傾斜 角度	3点つり対向角度 4点つり対角方向の 角度
				θ_3	θ_4	θ_5	α
縦つり用 クランプ	E、SL、RS	45 ～ 135	0 ± 5	60	60	30	60
	SLT、RST	45 ～ 135	0 ± 5	60	60	30	60
	NNE、NE	45 ～ 135	0 ± 5	60	20	10	60
	NEC	45 ～ 135	0 ± 5	60	20	10	60
横つり用 クランプ	G、GC、GD、GL、 VA、VA (N)、VAS、 VAN、VANL	0 ～ 45	0 ± 5	60	30	15	60
	AMS、VAR、AMN	0 ～ 45	0 ± 5	60	30	15	60
	HR、BM	0 ～ 45	0 ± 5	60	30	15	60
	BMB	0 ～ 30	0 ± 5	60	20	10	60
水平つり用 クランプ	HO、HOW、HOS	-15 ～ 0	0 ± 5	—	30	5	30～60
	VAF、VAFS	- 5 ～ 15	0 ± 5	60	30	15	60

注意 クランプ角度が-90°になる使い方は無負荷時クランプが質量で外れる危険があります。

(3) 横つり用クランプのつり上げ角度について


横つりクランプ用は、構造上締め付け力がつり上げ方向によって変わるため、
つり上げ角度について、次のような制限があります。

(3)-1 つり上げ方向による制限




■ゾーン 1 — つり上げ不可

カムピンとつり環ピンを通
る中心線から、右回りの方
向に負荷しても、締め付け
力が出ないため危険です。
(角度は板厚によって変化
します。)



■ゾーン 2 — つり上げ注意

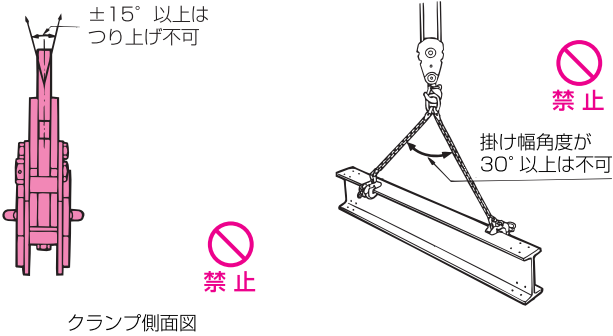
カムピンとつり環ピンを通
る中心線とつり環ピンの中
心を通る垂直線との間の角
度によるつり上げは、締め
付け力が減少することがあ
りますので注意してください。



■ゾーン 3 — 標準使用範囲


つり環ピンを通る垂直線か
ら左回りの方向に負荷する
場合、正しい使用方法にお
いては、十分な締め付け力
が作用します。

(3) -2 つり環の可動面に対し横方向のつり上げはできません(2点つりで掛け幅角度が大きい時)



クランプ側面図

9. スプリング寸法表



寸法 (mm) スプリング NO.	A 全 長	B カン径 (φ)	C 線 径 (φ)	D カン径 (φ)	E 外 径 (φ)	端 環 巻 数
1A	73.5	16.8	2.6	16.8	16.8	二重
2	82.0	19.0	3.0	19.0	19.0	二重
2A	82.0	16.0	2.5	16.0	16.0	一重
3A	57.0	13.0	2.5	14.5	14.5	二重
3B	57.0	14.5	2.5	14.5	14.5	一重
4	89.4	16.0	2.5	16.0	19.0	一重・二重
4A	85.0	16.0	2.5	19.0	16.0	一重・二重
5	107.0	20.0	3.0	20.0	20.0	一重・二重
6	116.0	22.0	3.5	22.0	22.0	一重・二重
6B	117.0	19.0	3.2	19.0	19.0	一重
7	70.0	17.0	3.0	17.0	20.0	一重・二重
8	95.5	19.0	3.0	19.0	19.0	一重・二重
8A	92.0	19.0	3.0	19.0	19.0	一重
9	137.0	22.0	3.5	22.0	22.0	一重
10	149.0	22.0	4.0	22.0	22.0	一重
11	150.0	30.0	4.5	30.0	30.0	一重
12	140.0	30.0	4.5	30.0	30.0	一重
13	180.0	35.0	5.0	35.0	35.0	一重
14	112.0	27.0	4.5	27.0	30.0	一重
15	159.5	33.0	5.0	36.0	36.0	一重
16	123.0	30.0	4.5	30.0	30.0	一重
17	110.0	25.0	4.0	25.0	25.0	一重
18	82.0	19.0	2.5	19.0	19.0	一重
19	47.0	14.0	2.0	14.0	13.5	一重
20	64.0	16.0	2.5	16.0	16.0	一重
21	51.0	14.0	2.5	14.0	16.0	一重
22	70.0	14.0	2.5	14.0	16.0	一重
23	40.0	11.6	1.8	9.1	11.6	一重

※3A…1987(平成元年) 年より二重巻

スプリング対応表 (機種別)

型 式	スプリング No.	型 式	スプリング No.	型 式	スプリング No.
E-100 (1-10)	24	RSE-5 (20-50)	5	G-600 (3-20)	3A
E-350 (2-16)	23	RS-5 (5-40)	6	G-1.2 (4-25)	4A
E-500 (3-20)	3A	RSE-7 (5-40)	6		
E-1 (3-20)	3A	RS-5 (20-50)	6	GT-600 (3-20)	3A
E-1 (3-30)	1A	RSE-7 (20-50)	6	GT-1.2 (4-25)	4A
E-1 (6-32)	1A	RS-7 (5-50)	11B		
E-1 (5-40)	4A	RSE-8 (5-50)	11B	GC-350 (5-25)	3A
E-2 (3-30)	1A	RS-10 (6-50)	12	GC-350 (12-32)	20
E-2 (25-50)	1A	RSE-12 (6-50)	12	GC-350 (20-40)	20
E-3 (3-36)	8	RS-12 (8-60)	13		
E-3 (40-70)	5	RSE-15 (8-60)	13	GD-500 (3-20)	3A
E-5 (5-45)	6			GD-1 (3-25)	4A
		SLT-1 (3-20)	1A	GD-2 (5-35)	5
EK-350 (9-25)	23	SLTE-2 (3-20)	1A	GD-3 (5-40)	6
EK-500 (20-40)	4A	SLT-2 (3-25)	7		
EK-500 (40-60)	4A	SLTE-3 (3-25)	7	GL-500 (3-20)	21
		SLT-3 (3-25)	2	GL-1 (3-25)	22
SL-500 (3-20)	3A	SLTE-4.5 (3-25)	2		
SLE-1 (3-20)	3A	SLT-5 (5-40)	6	VAS-1 (3-20)	K-1
SL-1 (3-20)	1A	SLTE-6 (5-40)	6	VAS-2 (5-35)	K-2
SLE-2 (3-20)	1A			VAS-3 (5-35)	K-3
SL-1 (3-30)	1A	ET-350 (2-16)	23		
SLE-2 (3-30)	1A	ET-500 (3-20)	3A	AMS-500 (3-20)	3B
SL-2 (3-25)	2	ET-1 (3-20)	3A	AMS-1 (3-25)	1A
SLE-3 (3-25)	2	ET-1 (3-30)	1A	AMS-2 (5-30)	7
SL-2 (3-40)	5	ET-2 (3-30)	1A	AMS-3 (3-38)	2
SLE-3 (3-40)	5	ET-3 (3-36)	8	AMS-3 (40-70)	6
SL-3 (3-30)	8			AMS-5 (5-40)	16
SLE-5 (3-30)	8	RST-1 (3-25)	8		
SL-3 (4-50)	6	RST-2 (3-25)	8	AMN-1 (5-30)	1A
SLE-5 (4-50)	6	RST-3 (3-25)	8	AMN-2 (5-35)	7
SL-5 (4-50)	6	RST-5 (5-40)	8		
SLE-7 (4-50)	6			VAR-500 (3-20)	3B
SL-7 (5-50)	11A	G-350 (2-16)	19	VARE-750 (3-20)	3B
SLE-8 (5-50)	11A	GE-350 (2-16)	19	VAR-1 (3-30)	8A
SL-10 (6-50)	12	G-500 (3-20)	3A	VARE-1.5 (3-30)	8A
SLE-12 (6-50)	12	GE-750 (3-20)	3A	VAR-2 (5-35)	8A
		G-1 (3-25)	4A	VARE-3 (5-35)	8A
RS-1 (3-25)	4	GE-1.5 (3-25)	4A	VAR-3 (5-40)	8A
RSE-2 (3-25)	4	G-2 (5-35)	5	VARE-4 (5-40)	8A
RS-2 (4-30)	5	GE-3 (5-35)	5	VAR-5 (5-40)	6
RSE-3 (4-30)	5	G-3 (5-40)	6	VARE-6 (5-40)	6
RS-3 (4-35)	6B	GE-4 (5-40)	6		
RSE-5 (4-35)	6B	G-5 (5-40)	9		
RS-3 (20-50)	5	GE-6 (5-40)	9		

スプリング対応表(スプリング別)

スプリング NO.	対 応 機 種				
1A	E-1 (3-30)	E-1 (6-32)	E-2 (3-30)	E-2 (25-50)	ET-1 (3-30)
	ET-2 (3-30)	SL-1 (3-20)	SLE-2 (3-20)	SL-1 (3-30)	SLE-2 (3-30)
	SLT-1 (3-20)	SLTE-2 (3-20)	AMS-1 (3-25)	AMN-1 (5-30)	
2	SL-2 (3-25)	SLE-3 (3-25)	SLT-3 (3-25)	SLTE-4.5 (3-25)	AMS-3 (3-38)
3A	E-500 (3-20)	E-1 (3-20)	ET-500 (3-20)	ET-1 (3-20)	SL-500 (3-20)
	SLE-1 (3-20)	G-500 (3-20)	GE-750 (3-20)	G-600 (3-20)	
	GT-600 (3-20)	GC-350 (5-25)	GD-500 (3-20)		
3B	AMS-500 (3-20)	VAR-500 (3-20)	VARE-750 (3-20)		
4	RS-1 (3-25)	RSE-2 (3-25)			
4A	E-1 (5-40)	EK-500 (20-40)	EK-500 (40-60)	G-1 (3-25)	GE-1.5 (3-25)
	G-1.2 (4-25)	GT-1.2 (4-25)	GD-1 (3-25)		
5	E-3 (40-70)	SL-2 (3-40)	SLE-3 (3-40)	RS-2 (4-30)	RSE-3 (4-30)
	RS-3 (20-50)	RSE-5 (20-50)	G-2 (5-35)	GE-3 (5-35)	GD-2 (5-35)
6	E-5 (5-45)	SL-3 (4-50)	SLE-5 (4-50)	SL-5 (4-50)	SLE-7 (4-50)
	RS-5 (5-40)	RSE-7 (5-40)	RS-5 (20-50)	RSE-7 (20-50)	SLT-5 (5-40)
	SLTE-6 (5-40)	G-3 (5-40)	GE-4 (5-40)	GD-3 (5-40)	AMS-3 (40-70)
	VAR-5 (5-40)	VARE-6 (5-40)			
6B	RS-3 (4-35)	RSE-5 (4-35)			
7	SLT-2 (3-25)	SLTE-3 (3-25)	AMS-2 (5-30)	AMN-2 (5-35)	
8	E-3 (3-36)	ET-3 (3-36)	SL-3 (3-30)	SLE-5 (3-30)	RST-1 (3-25)
	RST-1 (3-25)	RST-2 (3-25)	RST-3 (3-25)	RST-5 (5-40)	
8A	VAR-1 (3-30)	VARE-1.5 (3-30)	VAR-2 (5-35)	VARE-3 (5-35)	
	VAR-3 (5-40)	VARE-4 (5-40)			
9	G-5 (5-40)	GE-6 (5-40)			
11A	SL-7 (5-50)	SLE-8 (5-50)			
11B	RS-7 (5-50)	RSE-8 (5-50)			
12	SL-10 (6-50)	SLE-12 (6-50)	RS-10 (6-50)	RSE-12 (6-50)	
13	RS-12 (8-60)	RSE-15 (8-60)			
16	AMS-5 (5-40)				
19	G-350 (2-16)	GE-350 (2-16)			
20	GC-350 (12-32)	GC-350 (20-40)			
21	GL-500 (3-20)				
22	GL-1 (3-25)				
23	E-350 (2-16)	EK-350 (9-25)	ET-350 (2-16)		
24	E-100 (1-10)				
K-1	VAS-1 (3-30)				
K-2	VAS-2 (5-35)				
K-3	VAS-3 (5-35)				

玉掛け作業に関する安全衛生法

玉掛け作業に関する安全衛生法抜粋

(安衛法便覧 平成16年度版より)

玉掛け用クランプをご使用のお客様は
必ずお読みください

目 次

目 次	117
「根拠条文」	
労働安全衛生法（抄）	118
1. 「パワーショベルでの荷のつり上げについて」	119～122
2. 「つり荷の落下、転倒範囲内の立入禁止」	123～127
クレーン	123～124
移動式クレーン	124～125
デリック	126～127
3. 「玉掛け用具の安全係数、及び保守管理について」	128～129
4. 「玉掛けに使用できるスリングの条件」	130
5. 「最大使用荷重以内の使用について」	131
6. 「作業開始前の点検について」	132
7. 「玉掛け作業者の資格について」	133

根拠条文 第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 （事業者の講ずべき措置等） 第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1) 機械、器具その他の設備（以下「機械等」という。）による危険 2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険 第6章 労働者の就業に当たっての措置 （安全衛生教育） 第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。	
（就業制限） 第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行ってはならない。 3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他の資格を証する書面を携帯していなければならない。 4 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第24条第1項（同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。）の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。	

1.パワーショベルでの荷のつり上げについて

労働安全衛生規則 （主たる用途以外の使用の制限） 第164条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。 2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。 1) 荷のつり上げの作業を行う場合であって、次のいずれにも該当するとき。 イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。 ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。 （1）負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。 （2）外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。 （3）作業装置から外れるおそれのないものであること。 2) 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であって、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。	3 事業者は、前項第1号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1) 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。 2) 平たんな場所で作業を行うこと。 3) つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせないこと。 4) 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を越える荷重を掛けて作業を行わないこと。 5) ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあっては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。 イ 安全係数(クレーン則第213条第2項に規定する安全係数をいう。)の値が6以上のものであること。 ロ ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが10パーセント未満のものであること。
--	--

- ハ 直径の減少が公称径の7パーセント以下のものであること。
- ニ キンクしていないものであること。
- ホ 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。
- 6) つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあっては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
- イ 安全係数(クレーン則第213条の2第2項に規定する安全係数をいう。)の値が次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。
- 1) 次のいずれにも該当するつりチェーン 4
- (i) 切断荷重の2分の1の荷重で引っ張った場合において、その伸びが0.5パーセント以下のものであること。
- (ii) その引張強さの値が400ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
- | 引張強さ(単位
ニュートン毎平方
ミリメートル) | 伸び(単位
パーセント) |
|--------------------------------|-----------------|
| 400以上630未満 | 20 |
| 630以上1000未満 | 17 |
| 1000以上 | 15 |
- 2) (1)に該当しないつりチェーン 五
- ロ 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの5パーセント以下のものであること。
- ハ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセント以下のものであること。
- ニ き裂がないものであること。
- (根 20(1))

- 7) ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあっては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。
- (根 20(1))

解釈例規

(主たる用途以外の使用の制限)

- 1 第2項第1号の趣旨は、荷のつり上げの作業は、本来、移動式クレーン等を用いて行うべきものであるが、作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なときであって、作業装置にフック等のつり上げ用の金具等を用いる場合には、第1項の規定にかかわらず、車両系建設機械を用いて荷のつり上げ作業を行うことができることとし、この場合には第3項の措置を講じなければならないこととするものであること。
- 2 第2項第1号の「荷のつり上げ作業」には、荷をつつてのブームの旋回、荷をつつての走行を含むものであること。
- 3 第2項第1号イの「作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき」には、車両系建設機械を用いる掘削作業の一環として土砂崩壊による危険を少なくするため、一時的に土止め用矢板、ヒューム管等のつり上げ作業を行う場合、作業場所が狭あいなため、移動式クレーンを搬入して作業を行えば作業場所がより錯そうし、危険が増すと考えられる場合があること。

- 4 第2項第1号ロの「作業装置につり上げ用の器具を取り付けて使用するとき」とは、作業装置にフック、シャックル、ワイヤロープ、つりチェーン等が容易に外れないよう装着され、これを用いて荷のつり上げの作業を行う場合をいうものであり、バケットの爪にワイヤロープをかけて荷をつり上げるような場合、ブーム、アームに直接ワイヤロープをまわして荷をつり上げるような場合は含まないものであること。
- 5 第2項第1号ロ(1)のつり上げ用の器具の強度は、安全係数(つり上げ用の器具の切断荷重の値を第3項第4号の荷重の値で除した値をいう。)を5以上とすること。
- 6 第2項第1号ロ(3)の「作業装置から外れるおそれのないもの」とは、フック等を溶接により取り付けたものにあっては、溶け込み、のど厚等が十分に得られる溶接とし、かつ、当該取付部の全周にわたり溶接したものであること。
- 7 第3項第4号の「構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重」とは、JIS A8403「ショベル系掘削機械用語」4130「標準荷重」をいうものであること。また、「標準荷重」とは、各フロントアタッチメントを装備したとき、作業機として十分な強度、安定度をもつように、それぞれ定められた標準の負荷荷重をいい、バケットを装備するものでは、バケットの表示容量(平積みm³)×1.8に相当する重量(tf)の静荷重をいうものであること。

- 8 玉掛け用ワイヤロープ等を掛け、又は外す業務は、玉掛技能講習を修了した者又は玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者に行わせるよう指導すること。
- (平 4.8.24 基発第480号)
- 1 改正の趣旨
- クレーン、揚貨装置、パワーショベル等の玉掛けに用いられるつりチェーン等について、製造技術の進歩に伴い強度に対する信頼性が向上したことに応じて安全係数を見直すこととしたこと。
- 2 改正の要点
- 事業者は、安衛則第164条第3項第6号に規定するつりチェーン、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖、及びクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンで、一定の要件を満たすものの安全係数については、4以上とすることができることとしたこと(安衛則第164条、第469条の2、クレーン等安全規則(昭47年労働省令第34号。以下「クレーン則」という。)第213条の2関係)。
- 3 細部事項
- (1) 安衛則第164条第3項第6号イ(1)の「次のいずれかにも該当するつりチェーン」、第469条の2第1項第1号の「次のいずれにも該当する鎖」及びクレーン則第213条の2第1項第1号の「次のいずれにも該当するつりチェーン」には、日本工業規格B8816(巻上用チェーンスリング)に適合するチェーンスリングのチェーン部分が含まれるものであること。

また、日本工業規格B8816に適合すること等により、安衛則第164条第3項第6号イ(1)、第469条の2第1項1号及びクレーン則第213条の2第1項第1号に定める要件に該当することが確認されているもの以外のつりチェーン又は鎖については、安全係数5以上で使用しなければならないものであること。 なお、日本工業規格B8816は、平成10年3月20日に改正されており、チェーンに係る要件の一部(安衛則第164条第3項第6号イ(1)(ii)、第469条の2第1項第1号ロ及びクレーン則第213条の2第1項第1号のロの表の下欄における「伸び」に相当する「破断全伸び」の値等)が変更されていることに留意すること。 また、安衛則第164条第3項第6号イ(1)、第469条の2第1項第1号及びクレーン則第213条の2第1項第1号に定める要件に該当することが確認されているつりチェーン又は鎖で、刻印、タグ等により使用荷重(切断荷重を安全係数で除したもの)が表示されているものにあつては、当該使用荷重を遵守することで足りるものであること。	(3) 第164条第3項第6号イ(1)(ii)、第469条の2第1項第1号ロ及びクレーン則第213条の2第1項第1号ロに規定する「引張強さ」とは、つりチェーン又は鎖に引張荷重を加え切断するまでの最大応力をいい、次の算式により算出すること。 $(\text{引張強さ}) = \frac{2 \times (\text{切断荷重})}{\pi d^2} \text{ [N/mm}^2\text{]}$ d：チェーンの線径 (mm) また、第164条第3項第6号イ(1)(ii)、第469条の2第1項第1号ロ及びクレーン則第213条の2第1項第1号ロに規定する「伸び」とは、つりチェーン又は鎖に引張荷重を加え切断するまでの全伸びをいうこと。 (平10・6・24 基発第396号)
(2) 第164条第3項第6号(1)(i)、第469条の2第1項第1号イ及びクレーン則第213条の2第1項第1号イに規定する「伸び」とは、つりチェーン又は鎖に切断荷重の2分の1の引張荷重を加えたことにより生じる永久伸びをいうこと。	「クラムシエルによる労働者の昇降等」の「等」には、ブーム、アーム等をタラップの代りに使用すること等があること。 (昭 47.9.18 基発第601号の1) [車両系建設機械を用いて行う荷のつり上げの作業時等における安全の確保について] (平 4.10.1 基発第542号) 「主要行政指導通達」欄に掲載

2. つり荷の落下、転倒範囲内の立入禁止

クレーン等安全規則 ①クレーン (立入禁止)	解釈例規
第29条 事業者は、クレーンに係る作業を行う場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷（第6号の場合にあつては、つり具を含む。）の下に労働者を立ち入らせてはならない。 1 ハッカーを用いて玉掛けをした荷が つり上げられているとき。 2 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷が つり上げられているとき。 3 ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ又は繊維ベルト（以下第115条までにおいて「ワイヤロープ等」という。）を用いて1箇所に玉掛けをした荷が つり上げられているとき（当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。） 4 複数の荷が一度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 5 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷が つり上げられているとき。 6 動力下降以外の方法により荷又は、つり具を下降させるとき。 (根 20(1))	1 「つり上げられている荷の下」とは、荷の直下及び荷が振れ又は回転するおそれがある場合のその直下をいうこと。 なお、作業の形態等によりやむを得ない場合があることから、労働者の立入りを禁止する範囲は、特に災害発生状況等から、特定の玉掛方法により玉掛けされた荷等の下に限定したものであるが、クレーン等に係る作業を行う場合には、原則として労働者を荷等の下に立ち入らせることがないように指導すること。 2 第1号の「ハッカー」とは、先端がつめの形状になっており、荷の端部につめを掛けることにより玉掛けするフックをいうこと。 3 第2号の「つりクランプ」とは、つり荷の重量とリンク機構、カム機構等との作用により、つり荷を挟み把持する玉掛用具をいうこと。 4 第3号の「アイボルト」とは、丸棒の一端をリング状、他端をボルト状にし、荷に取り付けて、フック及びワイヤロープ等を掛けやすくするために用いるものをいうこと。

5 第4号の「箱に入れられる等」の「等」には、ワイヤモッコ又は袋に入れられる場合等が含まれるが、荷が小さくワイヤモッコから抜け落ち、又は積み過ぎ若しくは片荷のため箱等からこぼれ落ちるおそれのある場合は含まないこと。 6 第5号の「磁力により吸着させるつり具又は玉掛用具」には、リフチングマグネットのほか、永久磁石を使用したものがあること。 また、「陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具」とは、ゴム製等のカップを荷に密着させ、カップ内を陰圧にすることにより吸着させるものをいうこと。	クレーン等安全規則 ②移動式クレーン（立入禁止） 第74条の2 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷（第6号の場合であっては、つり具を含む。）の下に労働者を立ち入らせてはならない。 1 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 2 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 3 ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき（当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。） 4 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 5 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛け用具を用いて玉掛けをした荷が、つり上げられているとき。 6 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 (根 20 (1))
7 第6号の「動力下降以外の方法」とは自由下降をいうこと。 (平 4.8.24 基発第480号)	

解釈例規	6 第5号の「磁力により吸着させるつり具又は玉掛用具」には、リフチングマグネットのほか、永久磁石を使用したものがあること。 また、「陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具」とは、ゴム製等のカップを荷に密着させ、カップ内を陰圧にすることにより吸着させるものをいうこと。 7 第6号の「動力下降以外の方法」とは自由下降をいうこと。 (平 4.8.24 基発480号)
1 「つり上げられている荷の下」とは、荷の直下及び荷が振れ又は回転するおそれがある場合のその直下をいうこと。 なお、作業の形態等によりやむを得ない場合があることから、労働者の立入りを禁止する範囲は、特に災害発生状況等から、特定の玉掛方法により玉掛けされた荷等の下に限定したものであるが、クレーン等に係る作業を行う場合には、原則として労働者を荷等の下に立ち入らせることがないよう指導すること。 2 第1号の「ハッカー」とは、先端がつめの形状になっており、荷の端部につめを掛けることにより玉掛けするフックをいうこと。 3 第2号の「つりクランプ」とは、つり荷の重量とリンク機構、カム機構等との作用により、つり荷を挟み把持する玉掛用具をいうこと。 4 第3号の「アイボルト」とは、丸棒の一端をリング状、他端をボルト状にし、荷に取り付けて、フック及びワイヤロープ等を掛けやすくするために用いるものをいうこと。 5 第4号の「箱に入れられる等」の「等」には、ワイヤモッコ又は袋に入れられる場合等が含まれるが、荷が小さくワイヤモッコから抜け落ち、又は積み過ぎ若しくは片荷のため箱等からこぼれ落ちるおそれのある場合は含まないこと。	

クレーン等安全規則 ③デリック （立入禁止） 第115条 事業者は、デリックに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷（第6号の場合にあつては、つり具を含む。）の下に労働者を立ち入らせてはならない。 1 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 2 つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 3 ワイヤロープ等を用いて1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき（当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。） 4 複数の荷が1度につり上げられている場合であつて、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。 5 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 6 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 （根 20（1））	解釈例規 1 「つり上げられている荷の下」とは、荷の直下及び荷が振れ又は回転するおそれがある場合のその直下をいうこと。 なお、作業の形態等によりやむを得ない場合があることから、労働者の立入りを禁止する範囲は、特に災害発生状況等から、特定の玉掛方法により玉掛けされた荷等の下に限定したものであるが、クレーン等に係る作業を行う場合には、原則として労働者を荷等の下に立ち入らせることがないように指導すること。 2 第1号の「ハッカー」とは、先端がつめの形状になっており、荷の端部につめを掛けることにより玉掛けするフックをいうこと。 3 第2号の「つりクランプ」とは、つり荷の重量とリンク機構、カム機構等との作用により、つり荷を挟み把持する玉掛用具をいうこと。 4 第3号の「アイボルト」とは、丸棒の1端をリング状、他端をボルト状にし、荷に取り付けて、フック及びワイヤロープ等を掛けやすくするために用いるものをいうこと。 5 第4号の「箱に入れられる等」の「等」には、ワイヤモッコ又は袋に入れられる場合等が含まれるが、荷が小さくワイヤモッコから抜け落ち又は積み過ぎ若しくは片荷のため箱等からこぼれ落ちるおそれのある場合は含まないこと。
--	---

6 第5号の「磁力により吸着させるつり具又は玉掛用具」には、リフティングマグネットのほか、永久磁石を使用したものがあること。 また、「陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具」とは、ゴム製等のカップを荷に密着させ、カップ内を陰圧にすることにより吸着させるものをいうこと。 7 第6号の「動力下降以外の方法」とは自由下降をいうこと。 （平 4.8.24 基発480号）	
---	--

3. 玉掛用具の安全係数、及び保守管理について

クレーン等安全規則 第8章 玉掛け 第1節 玉掛用具 (玉掛け用ワイヤロープ等の安全係数) 第213条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければ使用してはならない。 (根 20(1)) 2 前項の安全係数は、ワイヤロープ又は、つりチェーンの切断荷重の値を、当該ワイヤロープ又はつりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 (根 20(1)) 解説例規 第2項の「ワイヤロープにかかる荷重」の算定にあたっては、玉掛けの際のつり角の影響を考慮するものとする。 (昭46.9.7 基発第621号、平10.6.24 基発第396号)	(玉掛け用フック等の安全係数) 第214条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるフック又はシャックルの安全係数については、5以上でなければ使用してはならない。 (根 20(1)) 2 前項の安全係数は、フック又はシャックルの切断荷重の値を、それぞれ当該フック又はシャックルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。 (不適格なワイヤロープの使用禁止) 第215条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 1) ワイヤロープ1よりの間において素線（フィラ線を除く。以下本号において同じ。）の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの 2) 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの 3) キンクしたもの 4) 著しい形くずれ又は腐食があるもの (根 20(1)) (不適合なつりチェーンの使用禁止) 第216条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチェーンをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として	使用してはならない。 1) 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの5パーセントをこえるもの 2) リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントをこえるもの 3) き裂があるもの (根 20(1)) (不適格なフック、シャックル等の使用禁止) 第217条 事業者は、フック、シャックル、リング等の金具で変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン、又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 (根 20(1)) (不適格な繊維ロープ等の使用禁止) 第218条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 1) ストランドが切断しているもの 2) 著しい損傷又は腐食があるもの (根 20(1))
--	---	---

4. 玉掛けに使用できるスリングの条件

(リングの具備用) 第219条 事業者は、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。 (根 20 (1)) 2 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに2回以上（すべてのストランドを4回以上編み込んだ場合には1回以上）編み込むものとする。 (根 20 (1))	解釈例規 1 第2項の「これらと同等以上の強さを保持する方法」とは、クリップまたはクランプを用いる方法をいうこと。 2 第2項後段のアイスプライスの編込みは、十分な技能および経験を有する者に行なわせるように指導すること。 (昭46.9.7 基発第621号)
--	--

5. 最大使用荷重以内の使用について

(使用範囲の制限) 第219条の2 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト（以下この項において「玉掛用具」という。）を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。 (根 20 (1)) 2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。 (根 20 (1))	解釈例規 1 「チェーンレバーホイスト」とは、レバーの反復操作によって、チェーンを使用して荷の巻上げ、巻下げを行う玉掛用具をいうこと。 2 第1項及び第2項の「使用荷重等」の「等」には、磁力又は陰圧により吸着させる玉掛用具にあっては、その荷の形状、表面の状態等があり、つりクランプにあっては把持できる厚さ、クランプを掛ける位置の平行度等があること。 3 第2項の「当該つりクランプの用途」とは、横づり用、縦づり用等の区分をいうこと。 (平 4.8.24 基発第480号)
---	--

6. 作業開始前の点検について

（作業開始前の点検）

第220条 事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リング等の金具（以下この条において「ワイヤロープ等」という。）を用いて玉掛けの作業を行うときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行わなければならない。

（根 20（1））

- 2 事業者は、前項の点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
- （根 20（1））



7. 玉掛け作業者の資格について

第2節 就業制限
（就業制限）

第221条 事業者は、令第20条第16号に掲げる業務（制限荷重が1トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。）については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

- 1) 玉掛技能講習を修了した者
- 2) 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。）第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号。以下「能開法規則」という。）別表第4の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練（通信の方法によって行うものを除く。）を修了した者
- 3) その他厚生労働大臣が定める者（根 61①）

関連政令

【安衛施行令】
（就業制限に係る業務）（抄）

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

- 16) 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

（特別の教育）

第222条 事業者は、つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。

（根 59③）

- 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
 - 1) クレーン、移動式クレーン及びデリック（以下この条において「クレーン等」という。）に関する知識
 - 2) クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
 - 3) クレーン等の玉掛けの方法
 - 4) 関係法令
 - 5) クレーン等の玉掛け
 - 6) クレーン等の運転のための合図（根 59③）

- 3 安衛則第37条及び第38条並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
- （根 59③）

索引

あ	安全衛生法 抜粋	117~133
	安全係数	48
	安全上のご注意	2~8
い	異形材の取り扱い	69
	一点つり厳禁	59
う	運 搬	56
か	重ねつり禁止	72
	形鋼運搬時の注意事項	81
	型式選定	53
き	強風時の使用禁止	73
く	クランプ作業の手順	53~58
	クランプの改造禁止	77
	クランプの取り扱いについて	77
	クランプの取り付け	53~55
	クランプを確実に差し込む	61
	クレーン操作上の注意	68
け	月例点検	83・85
こ	高所での使用禁止	73
	構造と作業機構	40~47
	勾配部材のつり上げ	61
	鋼矢板等のつり上げ禁止	74
さ	作業開始前の点検	52・53
	作業者の資格	52
	作業前の確認事項	50~52
	作業マニュアル	49~58
	作業マニュアル 適用範囲	49
	作業マニュアル 目的	49
	材 料	48
し	締め付け	40~47
	締め付け開放機構（レバー式ロック装置）	43
	使用温度	71
	衝撃荷重禁止	64
	使用上の注意事項	59~81
	仕様表	10~39
	ショットブラストの禁止	79
	GC型特有の注意事項	79~80
す	水中での使用	70
	スプリング式締め付け機構（ラッチ式ロック装置）	40~42・46~47
	スプリング寸法表	114
	スプリング角度について	111~113
	スプリング対応表（機種別）	115
	スプリング対応表（スプリング別）	116
	スプリングの確認	52
	寸法図	10~39
せ	整備不良のクランプの使用厳禁	81
	製品の性能	48
た	縦つり厳禁	62
	他の物への接触禁止	67
	段つり禁止	73
ち	地球つり禁止	66

	注意銘板の確認	115
	注油について	116
つ	つり上げ	40~47・56
	つり上げ中のロック開放厳禁	67
	つり荷板厚の確認	51
	つり荷質量の確認	50
	つり荷の硬度	64
	つり荷への同乗禁止	64
て	定期点検	83・85
	手入れ	58・82
	点検箇所	85
	点検基準	86~109
	点検の種類	83
	点検マニュアル	83
	点検マニュアル 適用範囲	83
	点検マニュアル 目的	83
	転倒範囲内 立入禁止	60
	天秤の使用について	76
と	塗装されたつり荷のつり上げ注意	63
	共つり禁止	73
	取り付けスリングとの接続方法	75
	取り外し	57~58
	取り外し後注意	72
な	内蔵型自動ロック機構（締め付け開放機構）	45
に	日常点検	83・85
	荷をつったままでの溶接禁止	78
ね	年次点検	83・85
は	反転作業	56
ひ	引きずり作業禁止	67
	引き倒し作業禁止	65
	表示内容の確認	50
ふ	付着材のつり上げ（油等）	63
	付着物の除去	82
	不適格なつり方	78
	部品名	11~39
	分解構造図	11~39
ほ	保 管	58・82
	保管場所	82
	保守、保管について	58・82
	保守点検時の注意事項	84
ま	巻上げ	55~56
	巻下げ	57~58
も	目 次	9
や	薬品中での取り扱い	70
ゆ	油圧ショベルでのつり上げ	74
	ユーザー登録のお願い	81
よ	横つかみ禁止	62
ら	ラッチ式ロック装置（スプリング式締め付け機構）	40~42・46・47
れ	レバー式ロック装置（締め付け開放機構）	43
ろ	ロック装置を掛ける	60

イーグル・クランプでは製品を安全にご使用頂くため、用途別の「取扱説明書」および「安全上のご注意」を作成致しておりますので、下記ご案内を参照のうえ、用途に合った「取扱説明書」、「安全上のご注意」をご請求ください。

- 1 玉掛け用つり具全般（電動式を除く）
- 2 鉄鋼用（縦つりクランプ）
- 3 鉄鋼用（横つりクランプ）＜本誌＞
- 4 コンクリート二次製品用クランプ
- 5 ハッカー
- 6 チェーンスリング
- 7 トング・フック
- 8 大型つり具（電動式を含む）
- 9 形鋼用クランプAC型

後書き

この取扱説明書は、クランプを正しくお使い頂き、作業の安全、能率の向上を願い、長期にわたりご愛用頂けるよう念願して作成致しました。つり具の安全性は正しい作業手順と、玉掛け作業に適合した機種の選定、正しく整備されたつり具によって確保されます。このマニュアルに記載された内容は、標準的な玉掛け作業を基準に作成致しましたが、作業内容によっては最適な条件とは異なる場合も考えられますので、内容についてご不審な点や、誤りがありました場合は、当社営業所又は本社企画部までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

発 行 者：大阪市中央区谷町8丁目2-3
：イーグル・クランプ(株)
編 集：技術部 津山恭治／企画部 上野清治
編 集 責 任 者：企画部 津山信治
初 版 発 行 日：1996年 10月15日
第26版発行：2017年 9月
発 行 部 数：3,000部
識 別 コー ド：M-2 第26版
領 布 価 格：3,000円

- ◆本書の内容の一部又は全部を無断で転載する事は禁止されています。
- ◆本書の内容に関しては予告なしに変更する場合があります。
- ◆本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点がありましたら弊社営業所又は上記までご連絡下さい。
- ◆運用の結果の影響については前項にかかわらず責任を負いかねる場合もありますのでご了承下さい。
- ◆又前項に伴い事故の補償は、出来かねます。更にこのマニュアル及びクランプのトラブルによって発生した機械損失についても、補償は出来かねますのでご了承下さい。
- ◆製品のデザイン、仕様は予告なく変更する事があります。
- ◆このマニュアルは、裏表紙に記載の印刷年月現在に製造中の製品を対象としております。これ以降に購入頂きました新機種又は、他機種につきましては弊社までお問い合わせ下さい。